

Cadenas transportadoras

Soluciones de transporte fiables
y duraderas para aplicaciones
industriales exigentes.



SINCE
1935

Cadenas transportadoras

Las cadenas transportadoras de Iris Chains están diseñadas para garantizar un movimiento de producto seguro, continuo y eficiente en todo tipo de líneas de transporte industrial. Gracias a nuestro know-how en diseño y fabricación de cadena, ofrecemos soluciones robustas y personalizadas que se adaptan a las necesidades específicas de cada aplicación.

Con una amplia gama de pasos, aditamentos, ejecuciones y materiales, nuestras cadenas transportadoras permiten optimizar el rendimiento de la instalación, reducir tiempos de parada y minimizar los costes de mantenimiento. El resultado es un transporte más estable, menos incidencias y una vida útil más larga de la cadena y de los componentes asociados.

SERVICIOS


Varios productos **disponibles en stock**.

Versiones resistentes a la corrosión disponibles (delta tone, acero inoxidable).

Cadenas especiales bajo petición del cliente (por ejemplo, rodillos con mayor diámetro).

Emparejamientos de cadenas bajo solicitud.

Cadenas en cualquier longitud.

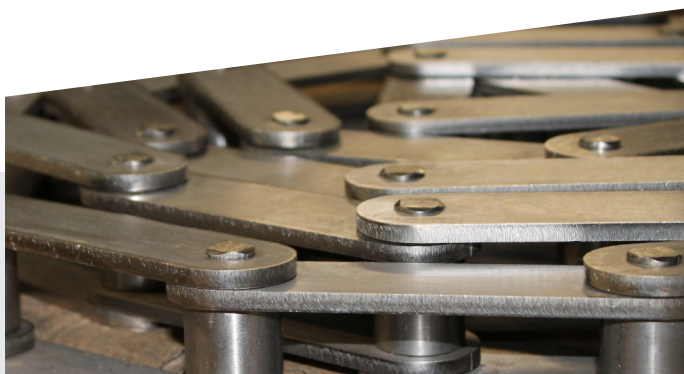

Con una dilatada experiencia en la producción de cadenas de acero inoxidable, Iris Chains ofrece cadenas transportadoras de alto rendimiento, específicamente diseñadas para su integración en equipos destinados a la protección ambiental. Asimismo, gracias a su profundo conocimiento en metalurgia y en las propiedades de distintos aceros inoxidables, Iris Chains impulsa de forma continua el desarrollo de nuevas

soluciones, adaptadas a las crecientes exigencias del sector. Las condiciones operativas en instalaciones de tratamiento ambiental suelen ser altamente exigentes, caracterizadas por la exposición a aguas residuales, lodos, agentes químicos y variaciones térmicas. Estas circunstancias requieren materiales con prestaciones superiores.

A DESTACAR

- ✓ Elevada **resistencia a la corrosión**.
- ✓ **Alta resistencia** a temperaturas extremas.
- ✓ Excelente **resistencia mecánica y a la tracción**.
- ✓ **Óptima combinación** de propiedades físico-químicas.

A continuación, se presentan los principales materiales empleados por Iris Chains en la fabricación de cadenas para la industria de protección ambiental, junto con sus características técnicas más relevantes:

✓ Referencia óptima

Acero inoxidable austenítico

	Resistencia a la corrosión	Temperaturas hasta
SS 304		450 °C
SS 309		850 °C
SS 310S		✓ 1200 °C
SS 316L	✓	450 °C
SS 321		650 °C

- **Características:** Resistencia a corrosión, fácil limpieza, sin óxido, soldable, duradero en humedad.
- **Sectores:** farmacia, alimentación, química, aguas, hornos, marina y pesquera.

Acero inoxidable martensítico

	Resistencia a la tracción
SS 403HT	
SS 410HT	
SS 420HT	✓

- **Características:** Mayor dureza, resistencia al desgaste y fatiga superficial.
- **Sectores:** madera, siderurgia, vidrio/cerámica, minería, reciclaje, papel, corte.

Acero inoxidable endurecido por precipitación

	Resistencia a la tracción
SS 630HT (17-4PH)	✓

- **Características:** Alta resistencia mecánica, buena corrosión y fatiga, estabilidad dimensional, menos peso/tamaño.
- **Sectores:** aeroespacial, defensa, offshore, química exigente, automatización, marina, energía.

Acero inoxidable dúplex (agua salada)

	Resistencia a la corrosión
SS 2205	✓
SS 2507	✓

- **Características:** Alta resistencia a cloruros, picadura y corrosión bajo tensión.
- **Sectores:** offshore, naval, desalinización, acuicultura, pesca, puertos, química con cloruros, energía marina.

Otros materiales utilizados en la industria medioambiental

Con autolubricante (principalmente para casquillos)
SS 329
Nitronic 60


- **Características:** Menor mantenimiento, sin lubricación periódica, evita contaminación por grasas.
- **Sectores:** alimentación, farmacia, bebidas, packaging, logística, electrónica, textil, ambientes polvorientos.

Plásticos (principalmente para rodillos y aletas)
Nylon PA6
POM (Delrin)

- **Características:** Reducen ruido y peso, evitan daños al producto, mejoran resistencia química, menor lubricación.
- **Sectores:** alimentación, packaging, logística, farmacia, aeropuertos, electrónica, cartón/

Cadenas no estandarizadas con paso métrico

Cadenas no estandarizadas con paso métrico con EJES MACIZOS

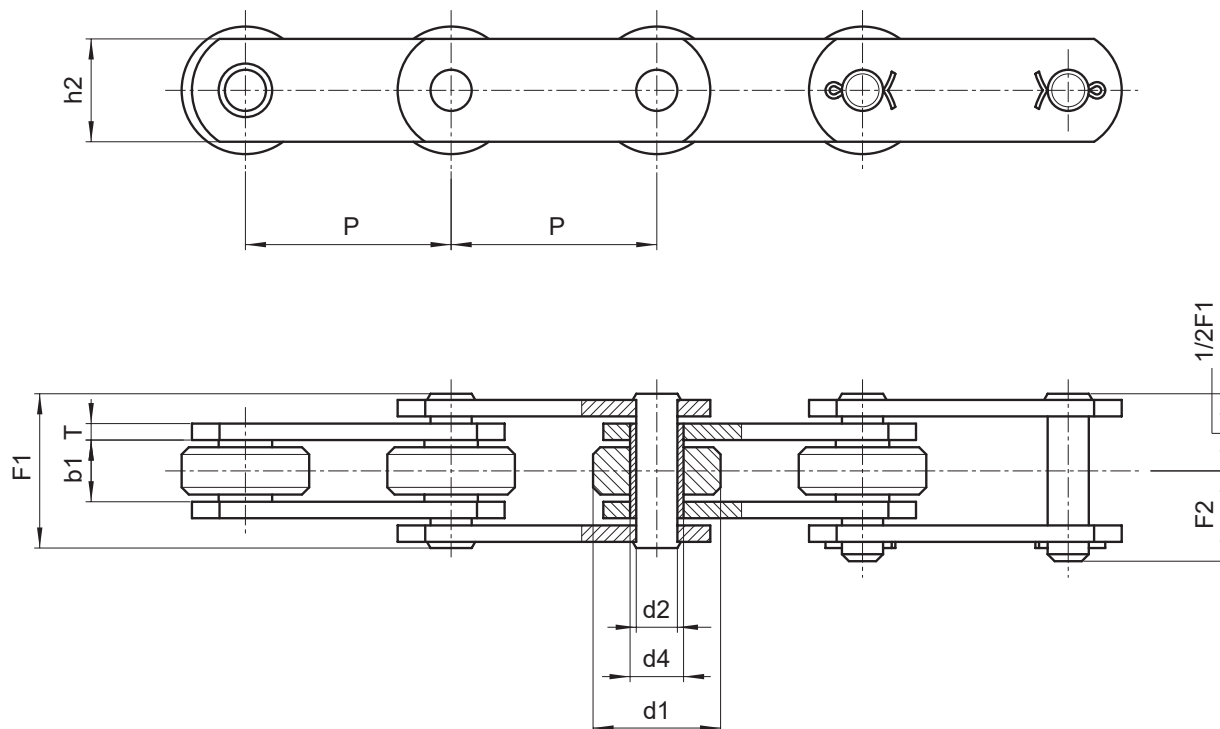

	P	b1	d1	d4	d2	h2	T	F1	F2	Carga de rotura	Peso cadena
Cadena N.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	Kg/m
90501010103000	50	11,5	25	8,4	5,7	15	2	24	14,6	16.000	1,4
90501010200000	50	11,5	25	8,4	5,7	15	3	28	16,5	18.000	1,7
90691010202000	69	11,5	25	8,4	5,7	15	3	28	16,5	18.000	1,5
90751010203000	75	11,5	25	8,4	5,7	20	3	28	16,5	18.000	1,7
90501010205000	50	11,5	25	8,4	5,7	18	2,5	26	16	18.000	1,7
90501014205000*	50	11,5	25	8,4	5,7	18	2,5	26	16	18.000	1,7
90501010206000	50	11,5	25	11	8	20	3	28	17	30.000	1,9
90501014206000*	50	11,5	25	11	8	20	3	28	17	22.000	1,9
90501010206R00	50	11,5	25	11	8	20	3	28	17	45.000	1,9
90501010400000**	50	15	31	13,2	10	23	3	33	19,5	35.000	3
90501414000001*	50	15	31	13,2	10	23	3	33	19,5	30.000	3
90751010401000	75	15	31	13,2	10	25	3	33	19,5	35.000	2,8
91001010402000	100	15	31	13,2	10	25	3	33	19,5	35.000	2,3

Diferentes alternativas:


- Rodillos en nylon, delrin etc.
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc.
- Con ejes salientes
- Pre-estiradas y preseleccionadas

(*) Cadena en acero INOXIDABLE

(**) Cadena con mallas en forma 8

Cadenas no estandarizadas con paso métrico

Cadenas no estandarizadas con paso métrico con EJES MACIZOS

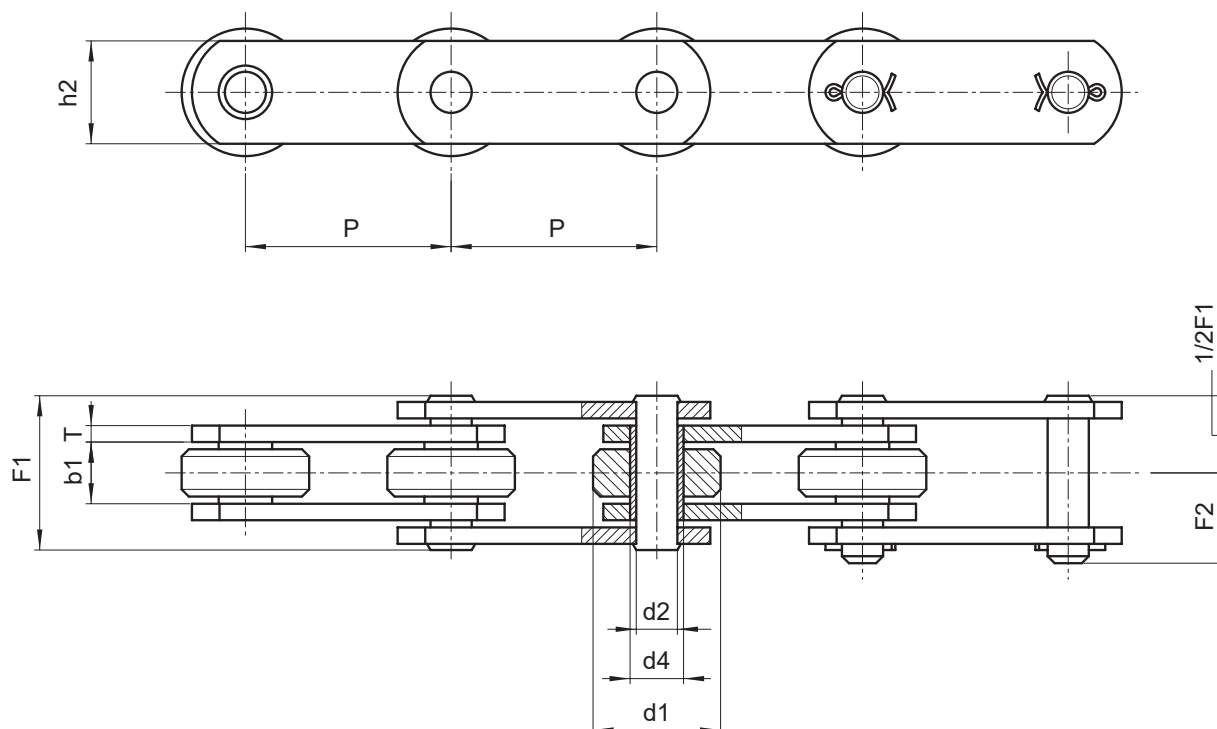

	P	b1	d1	d4	d2	h2	T	F1	F2	Carga de rotura	Peso cadena
Cadena N.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	Kg/m
90501010500000	50	15	31	13,2	10	25	4	36	21	45.000	3,9
90501010500R00	50	15	31	13,2	10	25	4	36	21	75.000	3,9
90751010501000	75	15	31	13,2	10	25	4	36	21	45.000	3,2
91001010502000	100	15	31	13,2	10	25	4	36	21	45.000	2,7
91251010503000	125	15	31	13,2	10	25	4	36	21	45.000	2,5
91501010504000	150	15	31	13,2	10	25	4	36	21	45.000	2,4
90751010701000	75	22	40	17	12	35	4	43	25	75.000	5,9
91001010703000	100	22	40	17	12	35	4	43	25	75.000	4,9
91001010174300	100	24	40	17	12	35	4	45	26	75.000	6,3
91251010704000	125	22	40	17	12	35	4	43	25	75.000	4,4
91501010704000	150	22	40	17	12	35	4	43	25	75.000	4


Diferentes alternativas:

- Rodillos en nylon, delrin etc.
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc.
- Con ejes salientes

- Con ejes prolongados
- Con casquillo (sin rodillo)
- Pre-estiradas y preseleccionadas

Cadenas no estandarizadas con paso métrico

Cadenas no estandarizadas con paso métrico con ALETAS

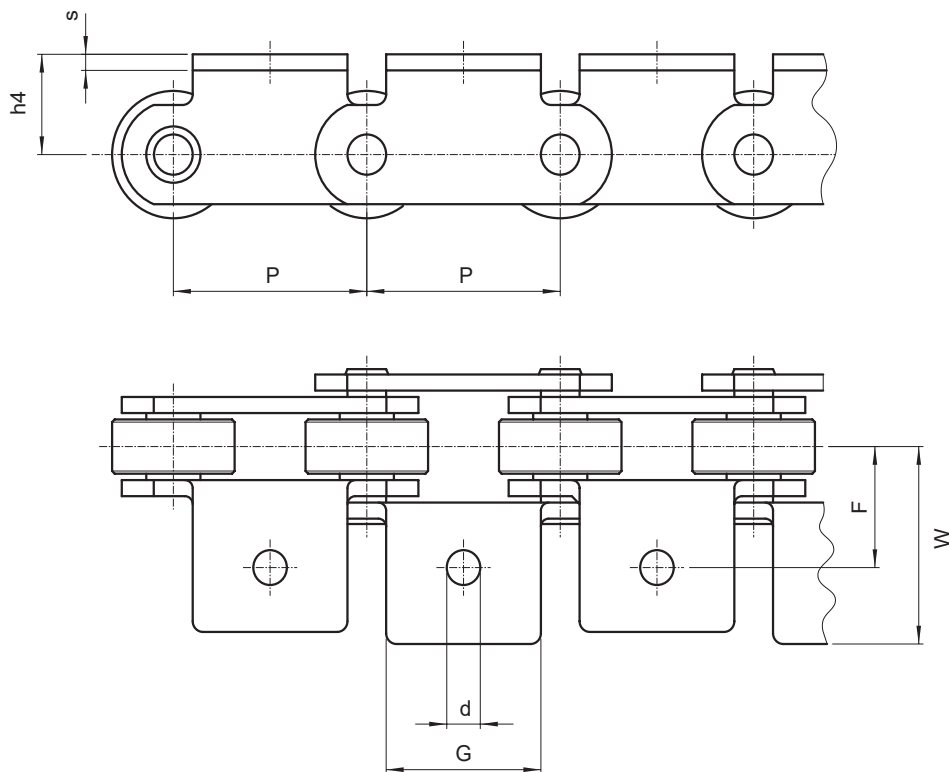


	P	h4	F	G	d	W	s	Peso cadena	Peso adicional aleta
Cadena N.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg/m	Kg
90501010103000	50	25	21	41	6,5	32	2	1,4	0,023
90501010200000	50	25	24	41	6,5	34	3	1,7	0,035
90691010202000	69	27	24	66	6,5	34	3	1,5	0,050
90751010203000**	75	27	33	46	6,5	46	3	1,7	0,055
90501010205000	50	24	22	46	6,5	36	2,5	1,7	0,035
90501014205000*	50	24	22	46	6,5	36	2,5	1,7	0,035
90501010206000	50	24	23	40	6,5	38	3	1,9	0,035
90501014206000*	50	24	23	40	6,5	38	3	1,9	0,035
90501010206R00	50	24	23	40	6,5	38	3	1,9	0,035

(**) Cadena realizada sólo con aletas A101/A102

Cadenas no estandarizadas con paso métrico

Cadenas no estandarizadas con paso métrico con ALETAS

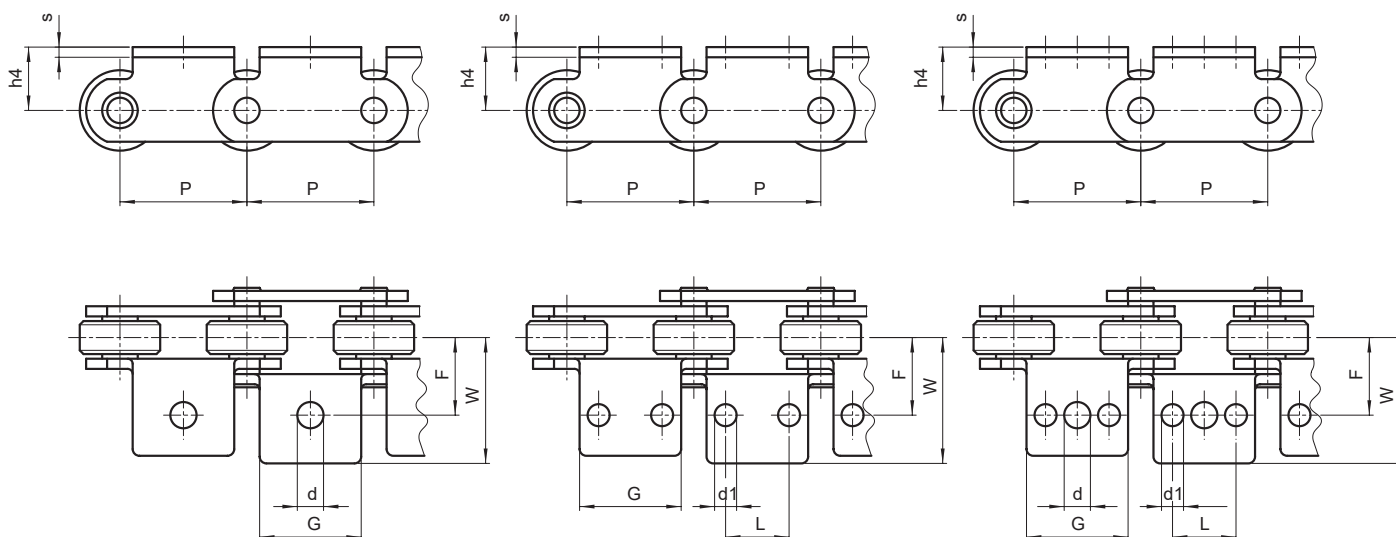


Cadena N.	Combinaciones de montaje	P	h4	F	G	d	d1	W	L	s	Peso cadena	Peso adicional aleta
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg/m	Kg
90501010400000	todas	50	28	31	30	10	/	46	/	3	3	0,035
90501710400B01	todas	50	16,5	42	30	10	/	57	/	3	3	0,035
90501710400B02	sólo pasos externos	50	16,5	31	60	10	8,5	48,5	25	3	3	0,050
90501014400000*	todas	50	28	31	30	10	/	46	/	3	3	0,035
90751010401000■●	todas	75	30	28	60	10	9	41,5	30	3	2,8	0,060
91001010402000◆	todas	100	35	31	70	10	9	46,5	35	3	2,3	0,085
90501010500000■●◆	todas	50	35	32	45	10	8,5	48,5	25	4	3,9	0,070

- Aletas con 1 agujero
- Aletas con 2 agujeros
- ◆ Aletas con 3 agujeros
- ◆ Agujero central: b=32,5

Cadenas no estandarizadas con paso métrico

Cadenas no estandarizas con paso métrico con ALETAS

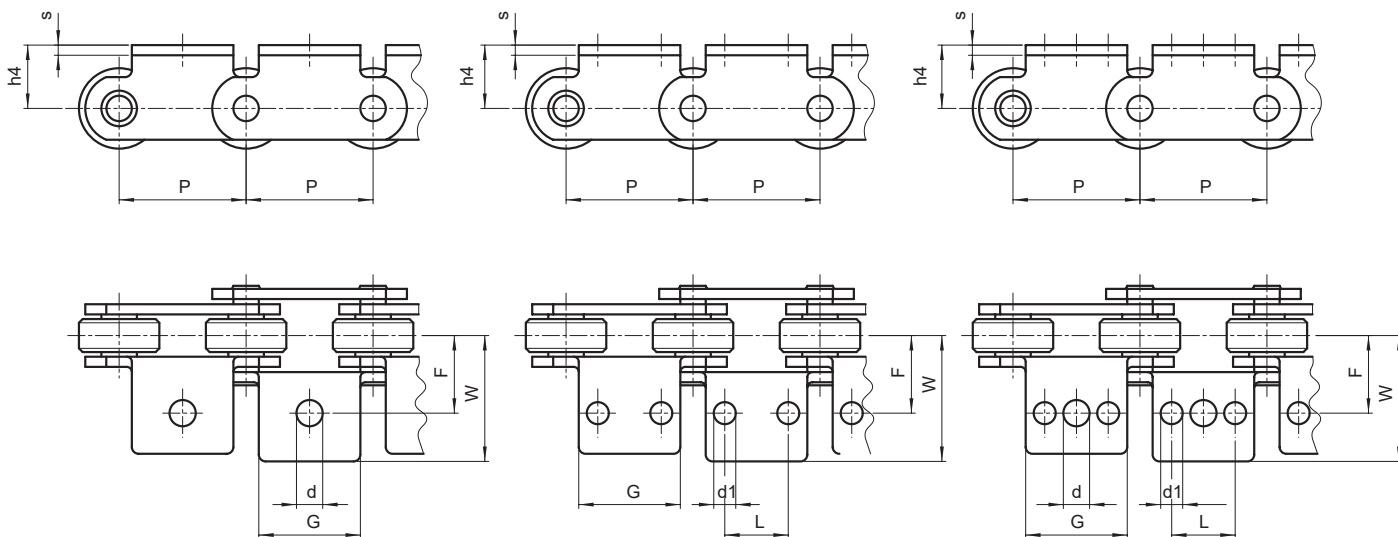


Cadena N.	Combinaciones de montaje	P	h4	F	G	d	d1	W	L	s	Peso cadena	Peso adicional aleta
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg/m	Kg
90751010501000◆	todas	75	30	29	60	10	9	44,5	30	4	3,2	0,080
91001010502000◆	todas	100	35	32	70	10	9	48,5	35	4	2,7	0,100
91251010503000◆△	todas	125	35	32	70	10	9	56	35	4	2,5	0,160
91501010504000●△	todas	150	35	32	70	10	9	56	35	4	2,4	0,250
90751010701000●	todas	75	26	38	50	10	9	66,5	25	4	5,9	0,100
91001010703000◆	todas	100	40	38	70	10	9	58	35	4	4,9	0,140
91001010703B00◆	todas	100	26	38	70	10	9	66,5	35	4	4,9	0,120
91001010174300■	todas	100	26	38	70	16,5	/	73	35	4	6,3	0,140
91251010704000◆	todas	125	26	40	100	10	9	62,5	70	4	4,4	0,150
91501010704000●	todas	150	26	40	100	10	9	56,5	50	4	4	0,180

- Aletas con 1 agujero
- Aletas con 2 agujeros
- ◆ Aletas con 3 agujeros
- △ Aletas soldados
- ❖ Agujero central: b=32,5

Cadenas no estandarizadas con paso métrico

Cadenas no estandarizas con paso métrico con EJES HUECOS

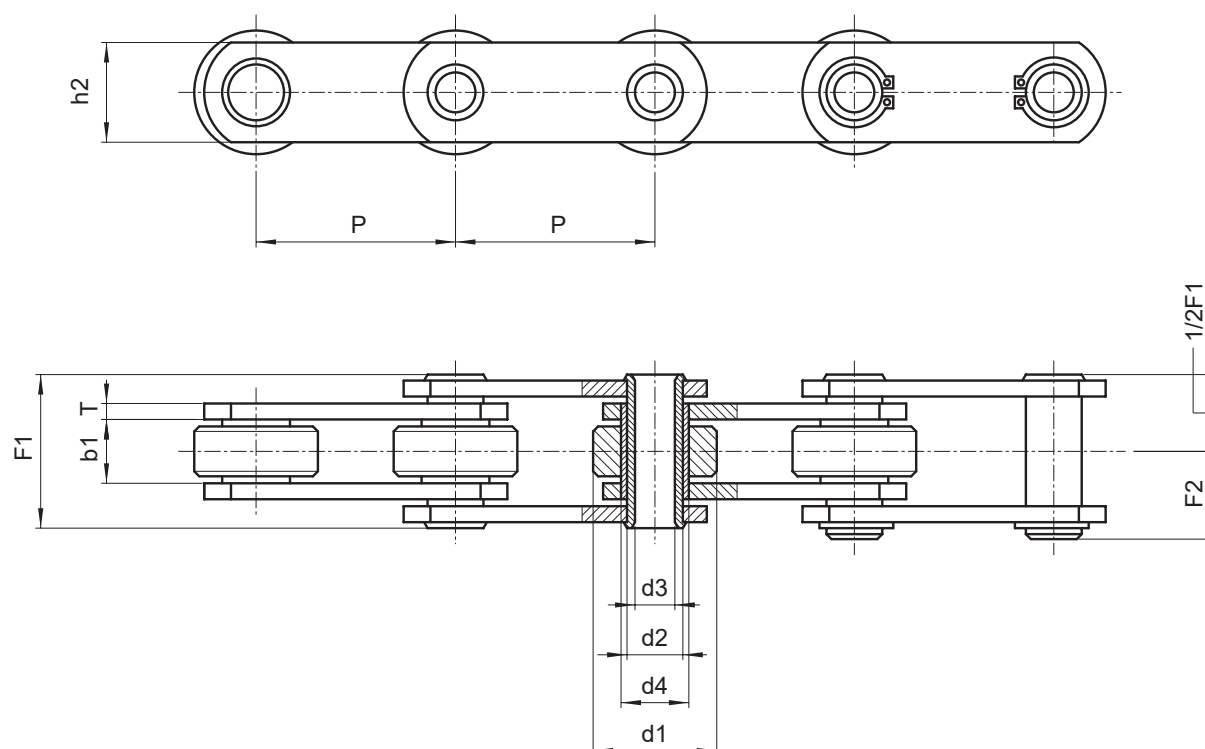

	P	b1	d1	d4	d2	d3	h2	T	F1	F2	Carga de rotura	Peso cadena
Cadena N.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	Kg/m
90501011025000	50	11,5	25	11	9	6,2	20	2,5	25	14	25.000	1,8
90501011025000*	50	11,5	25	11	9	6,2	20	2,5	25	14	25.000	1,8
90501500P00021**	50	15	31	17	14	10,2	25	3	31	17	35.000	3
90501500P00001	50	15	31	17	14	10,2	25	3	31	17	35.000	3
90501010500C00	50	15	31	17	14	10,2	25	4	35	18,5	40.000	3,6
90501010500CRP***	50	15	31	17	14	10,2	25	4	35	18,5	65.000	3,6
90501014500C00*	50	15	31	17	14	10,2	25	4	35	20	40.000	3,6
90751500501C00	75	15	31	17	14	10,2	25	4	35	18,5	40.000	3,1
90751500501C00*	75	15	31	17	14	10,2	25	4	35	20	40.000	3,1
91001500502C00	100	15	31	17	14	10,2	25	4	35	18,5	40.000	2,6

Diferentes alternativas:


(*) Cadena en acero INOXIDABLE
(**) Cadena con mallas en forma 8
(***) Pre-estirada y preseleccionada

- Rodillos en nylon, delrin etc.
- Tratamientos superficiales de galvanizado, níquelado etc.
- Con ejes salientes

- Con casquillo (sin rodillo)
- Con ejes prolongado
- Pre-estiradas y preseleccionadas

Cadenas no estandarizadas con paso métrico

Cadenas no estandarizadas con paso métrico con EJES HUECOS

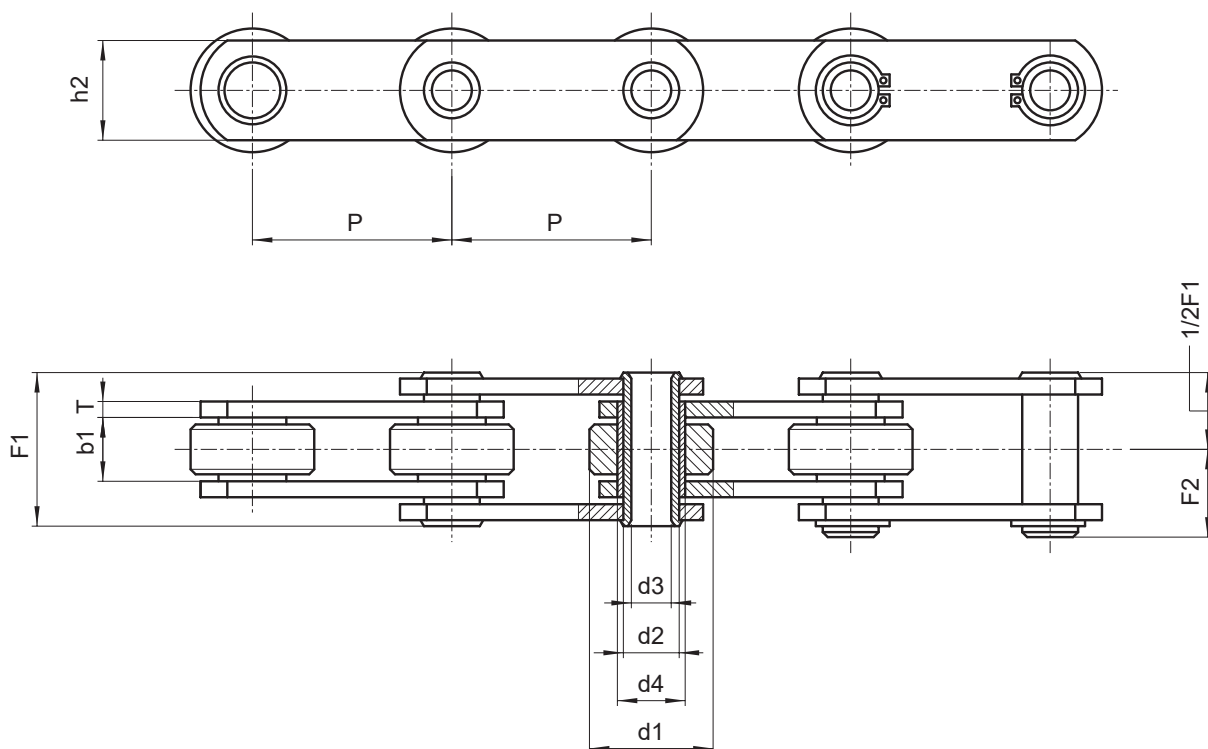

	P	b1	d1	d4	d2	d3	h2	T	F1	F2	Carga de rotura	Peso cadena
Cadena N.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	Kg/m
91001500502C00*	100	15	31	17	14	10,2	25	4	35	20	40.000	2,6
91251500503C00	125	15	31	17	14	10,2	25	4	35	18,5	40.000	2,4
91251504503C00*	125	15	31	17	14	10,2	25	4	35	20	40.000	2,4
91501500504C00	150	15	31	17	14	10,2	25	4	35	18,5	40.000	2,3
90751500701C00	75	22	40	23	18	12,2	35	4	45	23,5	60.000	4,6
91001500703C00	100	22	40	23	18	12,2	35	4	45	23,5	60.000	4,4
91001500703CR0	100	22	40	23	18	12,2	35	4	45	23,5	75.000	4,4
91251500704C00	125	22	40	23	18	12,2	35	4	45	23,5	60.000	4,2
91251500704CR0	125	22	40	23	18	12,2	35	4	45	23,5	75.000	4,2
91501500705C00	150	22	40	23	18	12,2	35	4	45	23,5	60.000	4
91501500705CR0	150	22	40	23	18	12,2	35	4	45	23,5	75.000	4

Diferentes alternativas:


(*) Cadena en acero INOXIDABLE
(**) Cadena con mallas en forma 8

- Rodillos en nylon, delrin etc.
- Tratamientos superficiales de galvanizado, níquelado etc.
- Con ejes salientes

- Con casquillo (sin rodillo)
- Con ejes prolongado
- Pre-estiradas y preseleccionadas

Cadenas no estandarizadas con paso métrico

Cadenas no estandarizadas con paso métrico con MALLAS ALTAS

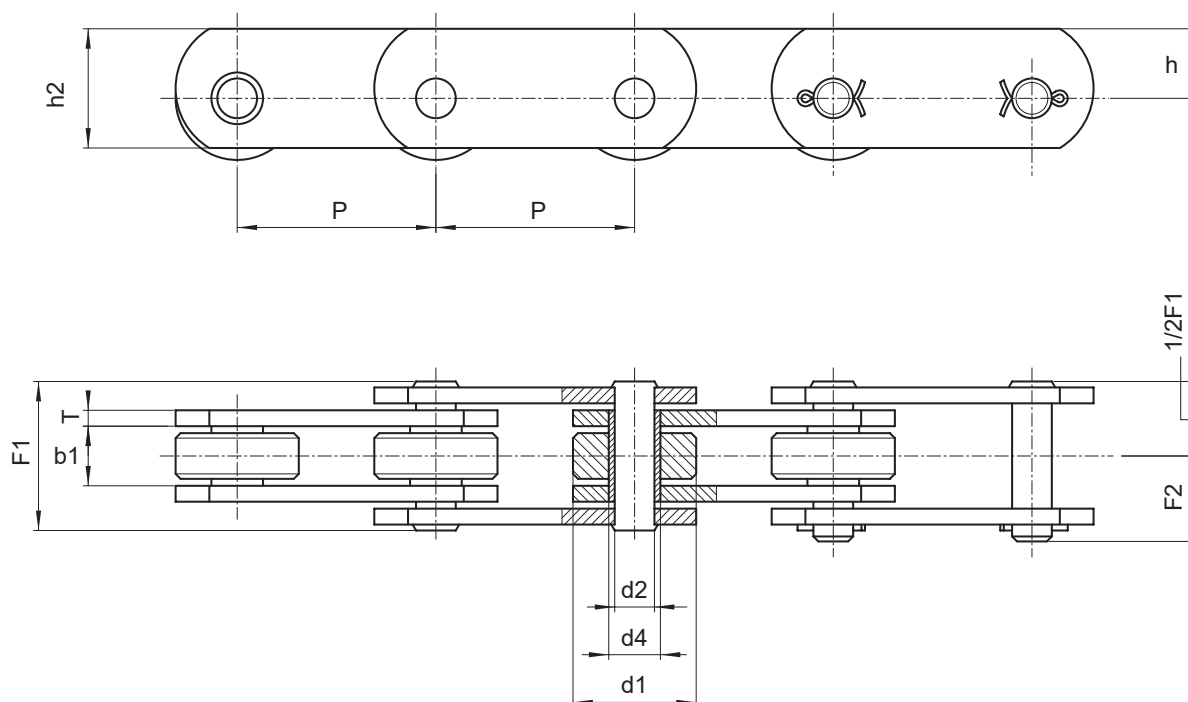

	P	b1	d1	d4	d2	h2	h	T	F1	F2	Carga de rotura	Peso cadena
Cadena N.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	Kg/m
90501010350Z00**	50	11,5	18	8,4	5,7	17,5	10	2,5	25,5	15,5	18.000	1,25
90501010351000	50	11,5	25	8,4	5,7	25	16,5	2	24	15	16.000	2
90501010352000	50	15	31	13,2	10	30	17,5	4	36	21	45.000	4,5
90501014352000*	50	15	31	13,2	10	30	17,5	4	36	21	45.000	4,5
90751010353000	75	15	31	13,2	10	30	17,5	4	36	21	45.000	3,8
90751010353000*	75	15	31	13,2	10	30	17,5	4	36	21	45.000	3,8
91001010353000	100	15	31	13,2	10	30	17,5	4	36	21	45.000	3,5
91001014353000*	100	15	31	13,2	10	30	17,5	4	36	21	45.000	3,5


Diferentes alternativas:

- Rodillos en nylon, delrin etc.
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc.
- Con ejes prolongados
- Pre-estiradas y preseleccionadas

(*) Cadena en acero INOXIDABLE
(**) Cadena galvanizada

Cadenas no estandarizadas con paso métrico

Cadenas no estandarizadas con paso métrico con EJES HUECOS

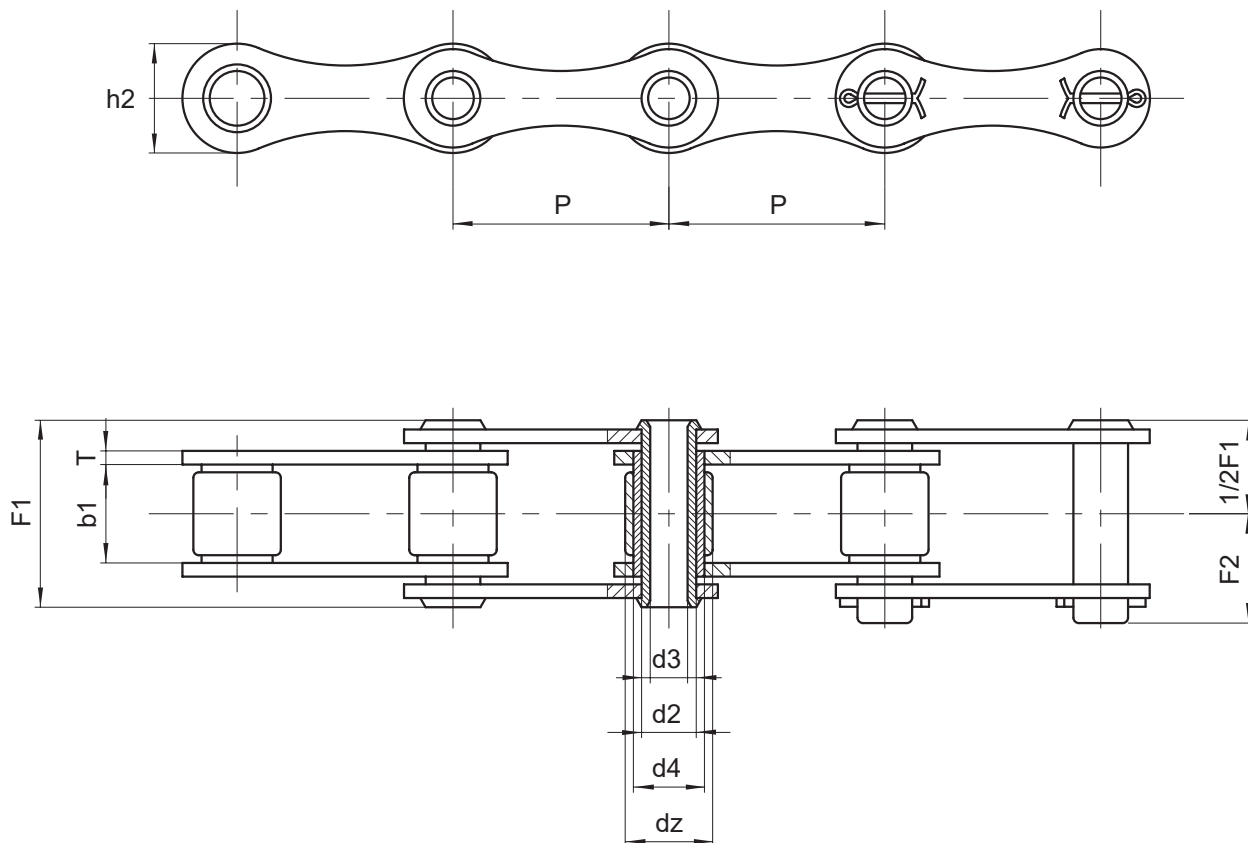

	P	b1	dz	d4	d2	d3	h2	T	F1	F2	Carga de rotura	Peso cadena
Cadena N.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	Kg/m
90411500000900	41,75	20,5	17	13,8	11	8,3	22	3	36	22,7	27.000	1,5
90411504000900*	41,75	20,5	17	13,8	11	8,3	22	3	36	22,7	13.500	1,5
90411500RZ0000**	41,75	20,5	17	13,8	11	8,3	25	3	36	22,7	35.000	1,9
90411500RBZ000**	41,75	20,5	17	13,8	11	8,3	25	3	36	22,7	50.000	1,9


Diferentes alternativas:

- Rodillos en nylon, delrin etc.
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc.
- Con pernos salientes
- Pre-estiradas y preseleccionadas

(*) Cadena en acero INOXIDABLE
(**) Cadena galvanizada

Cadenas no estandarizadas con paso métrico

Cadenas no estandarizadas con paso métrico con EJES HUECOS

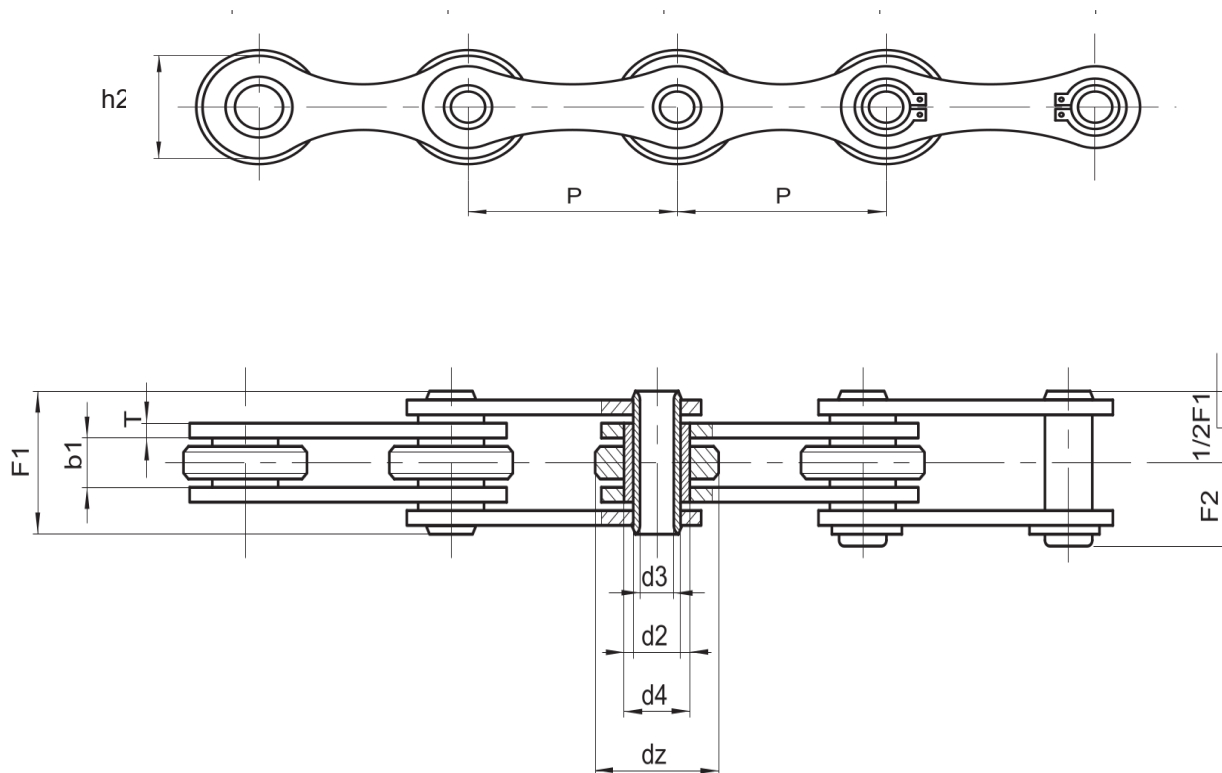

	P	b1	dz	d4	d2	d3	h2	T	F1	F2	Carga de rotura	Peso cadena
Cadena N.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	Kg/m
90501102610900	50	10	30	16	11,5	8,2	25,5	3	26,5	14,5	60.000	2,2
90511100600900	50,8	10	30	16	11,5	8,2	25,5	3	26,5	14,5	60.000	2,1
90511104600900*	50,8	10	30	16	11,5	8,2	25,5	3	26,5	14,5	32.000	2,1
90601500P00002	60	10	30	16	11,5	8,2	26	3	26,5	14,5	60.000	1,5
90631103604900	63	10	30	16	11,5	8,2	26	3	26,5	14,5	60.000	2,3
91001102630900	100	10	30	16	11,5	8,2	25,5	3	26,5	14,5	60.000	1,5


Diferentes alternativas:

- Rodillos en nylon, delrin etc.
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc.
- Con pernos salientes
- Pre-estiradas y preseleccionadas

(*) Cadena en acero INOXIDABLE
(**) Cadena galvanizada

Cadenas no estandarizadas con paso métrico

Cadenas no estandarizadas con paso métrico con ALETAS

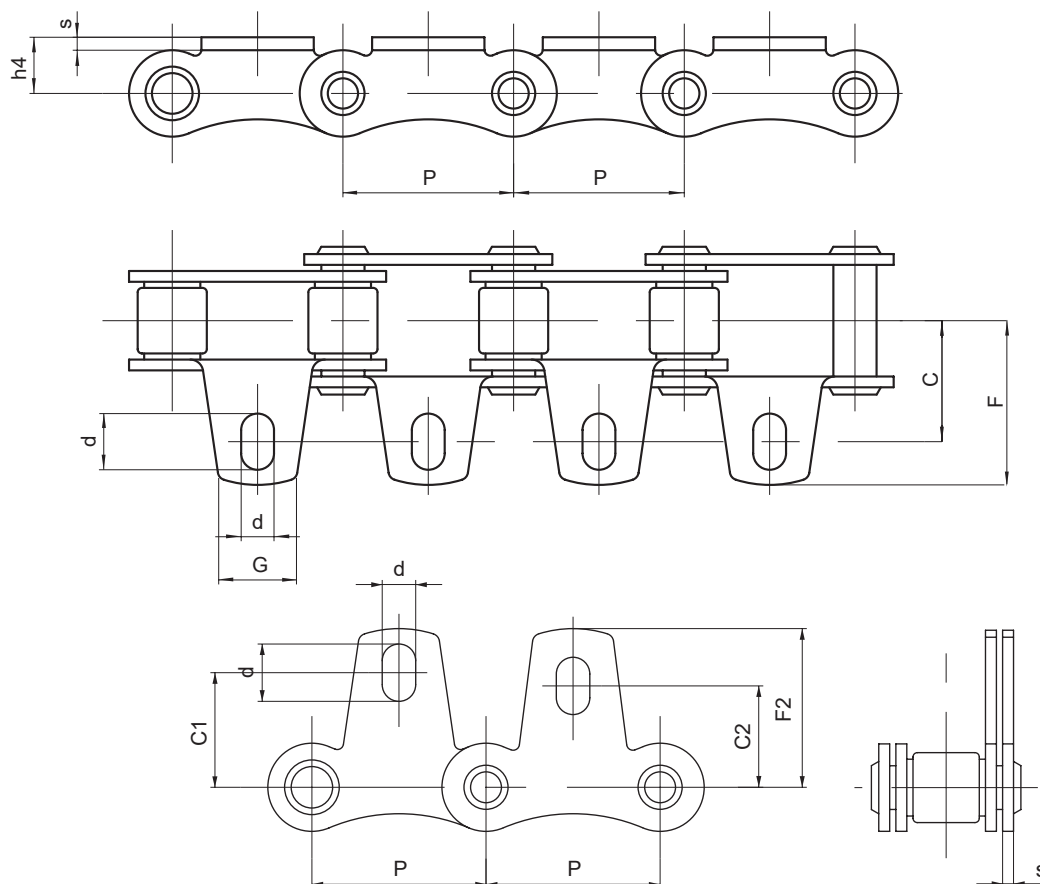


	P	h4	c	C1	C2	G	d	F	F2	s	Peso cadena	Peso adicional aleta
Cadena N.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg/m	Kg
90501010206000	50	13,5	30	29	25	19	14-8,3	43,5	39,5	3	1,5	0,020
90411504000900	50,8	13,5	30	29	25	19	14-8,3	43,5	39,5	3	1,5	0,020

Cadenas transportadoras Serie M

Serie M

Cadenas de transportadoras serie ISO 1977 DIN 8167 (Serie M) con EJES MACIZOS

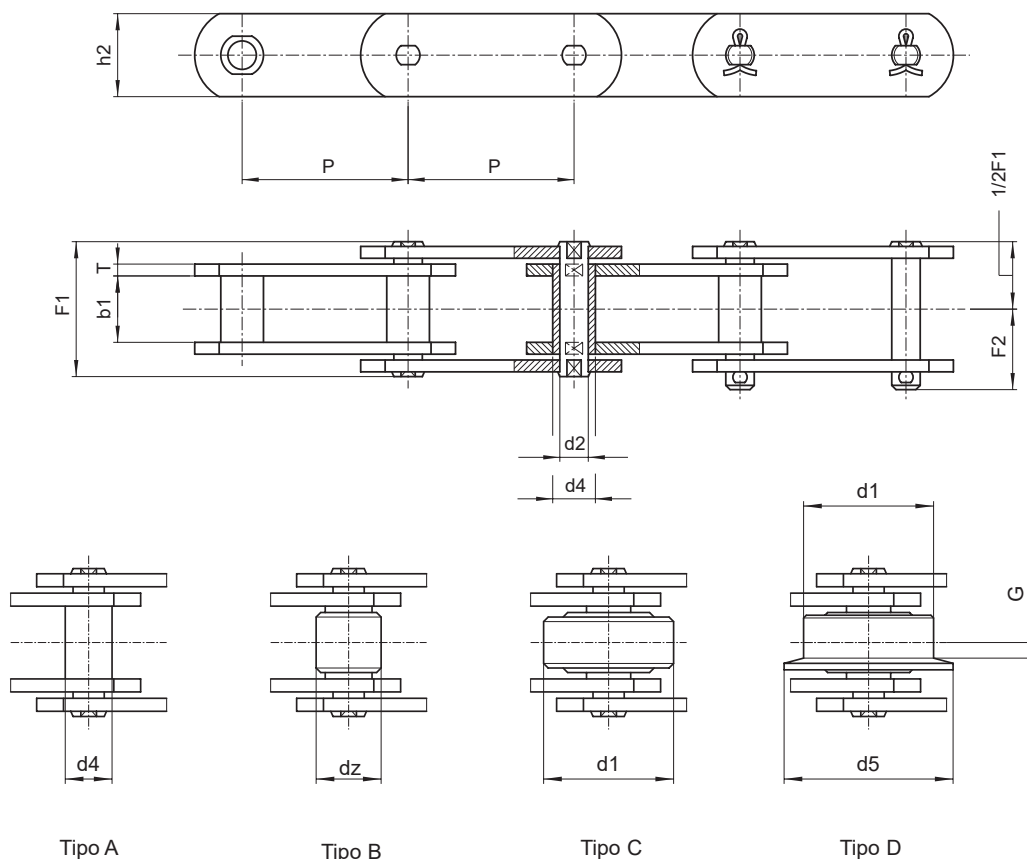

	P	b1	dz	d1	d5	G	d4	d2	h2	T	F1	F2	Carga de rotura		Peso cadena Kg/m			
Cadena N.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N*	tipo A	tipo B	tipo C	tipo D
M 20	40	16	12,5	25	32	3,5	9	6	18	2,5	33	19	20.000	32.000	1,1	1,3	2,4	2,5
	50	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1,01	1,3	2	2,1
	63	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,99	1,2	1,8	1,9
	80	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,9	1,1	1,6	1,6
M 28	50	18	15	30	36	4	10	7	20	3	36	20,5	28.000	42.000	1,6	1,9	3,3	3,4
	63	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1,5	1,7	2,8	2,9
	80	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1,4	1,6	2,5	2,6
	100	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1,3	1,5	2,1	2,2
M 40	63	20	18	36	45	4,5	11	8	25	4	40,5	24	40.000	60.000	2,25	2,6	4,4	4,6
	80	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2,3	3,7	3,9
	100	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1,9	2,1	3,2	3,4
	125	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1,8	2	2,9	3

Diferentes alternativas:


- Rodillos en nylon, delrin etc.
- Con ejes salientes
- Pre-estiradas y preseleccionadas
- En acero INOXIDABLE
- Tratamientos superficiales de galvanizado, níquelado etc.

(*) Carga de rotura con mallas templadas

Cadenas transportadoras Serie M

Serie M

Cadenas de transportadoras serie ISO 1977 DIN 8167 (Serie M) con EJES MACIZOS

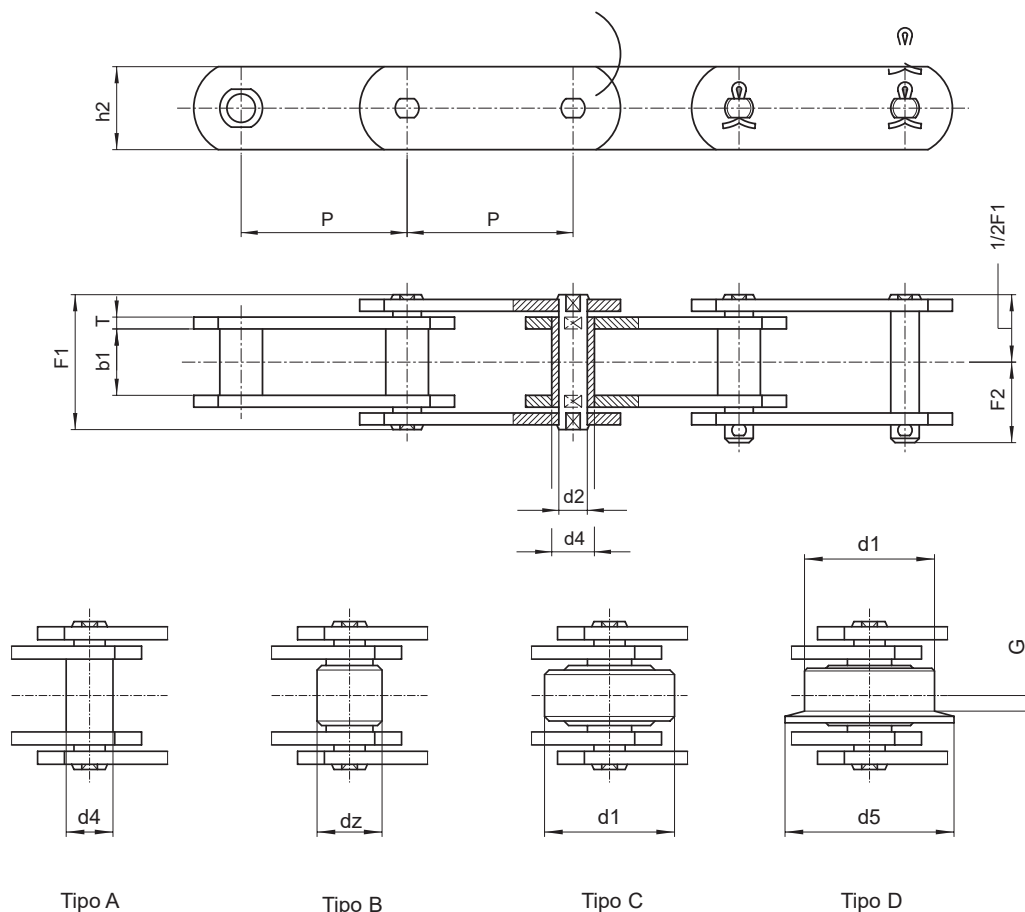

Cadena N.	P	b1	dz	d1	d5	G	d4	d2	h2	T	F1	F2	Carga de rotura		Peso cadena Kg/m			
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N*	tipo A	tipo B	tipo C	tipo D
M 56	63	24	21	42	50	7	15	10	30	4	45	26	56.000	85.000	3,4	3,9	6,8	7,2
	80	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	3,4	5,7	6
	100	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2,8	3,1	5	5,2
	125	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2,6	2,9	4,4	4,5
	160	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2,54	2,7	3,9	4,1
M 80	80	28	25	50	60	7	18	12	35	5	54,5	30,5	80.000	125.000	4,7	5,4	9,2	9,4
	100	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4,3	4,8	7,9	8
	125	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	4,4	6,9	7
	160	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3,7	4	6	6,1
	200	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3,5	3,8	5,3	5,4
M 112	80	32	30	60	75	7,5	21	15	40	6	63	36	112.000	175.000	6,8	8	14	14,7
	100	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6,2	7,2	12	12,5
	125	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5,7	6,5	10,4	10,8
	160	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5,3	5,9	9	9,3
	200	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5	5,5	7,9	8,2

Diferentes alternativas:


- Rodillos en nylon, delrin etc.
- Con ejes salientes
- Pre-estiradas y preseleccionadas
- En acero INOXIDABLE
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc.

(*) Carga de rotura con mallas templadas

Cadenas transportadoras Serie M

Serie M

Cadenas de transportadoras serie ISO 1977 DIN 8167 (Serie M) con EJES MACIZOS

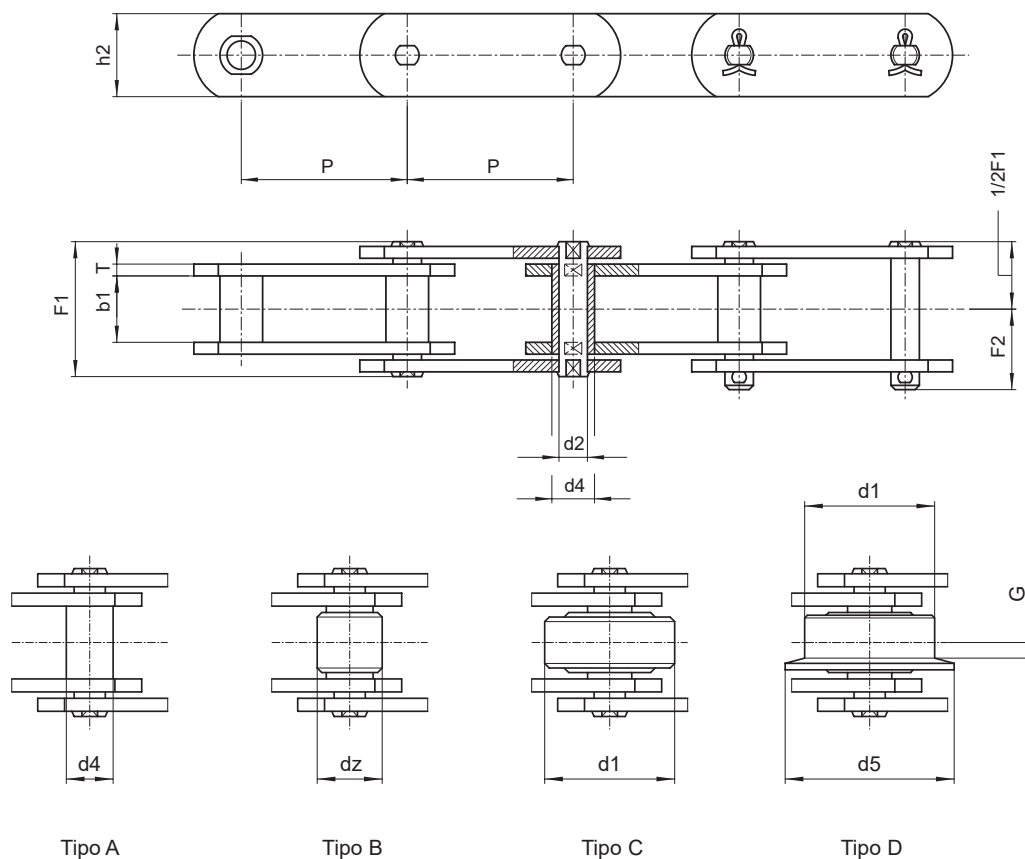


	P	b1	dz	d1	d5	G	d4	d2	h2	T	F1	F2	Carga de rotura		Peso cadena Kg/m			
Cadena N.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N*	tipo A	tipo B	tipo C	tipo D
M 160	100	37	36	70	90	8,5	25	18	50	7	72	41,5	160.000	260.000	9,7	11,2	18,9	20,2
	125	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8,9	10	16,3	18,1
	160	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8,2	9,1	14	15,4
	200	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	7,6	8,4	12,2	13,4
	250	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	7,3	7,9	11	12
M 224	125	43	42	85	105	10	30	21	60	8	84	47	224.000	340.000	13	14,8	25,8	26,6
	160	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	12	13,4	22	22,7
	200	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	11	12,1	19	19,5
	250	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	10,3	11,2	16,7	17,1
	315	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	9,8	10,5	14,9	15,2
M 315	160	48	50	100	124	10,5	36	25	70	10	97	55	315.000	520.000	18,3	20,4	33,3	34,6
	200	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	16,7	18,4	28,7	29,7
	250	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	15,6	17	25,2	26
	315	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	14,6	15,7	22,3	22,9
	400	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	13,9	14,8	20	20,5

Cadenas transportadoras Serie M

Serie M

Cadenas de transportadoras serie ISO 1977 DIN 8167 (Serie M) con EJES MACIZOS

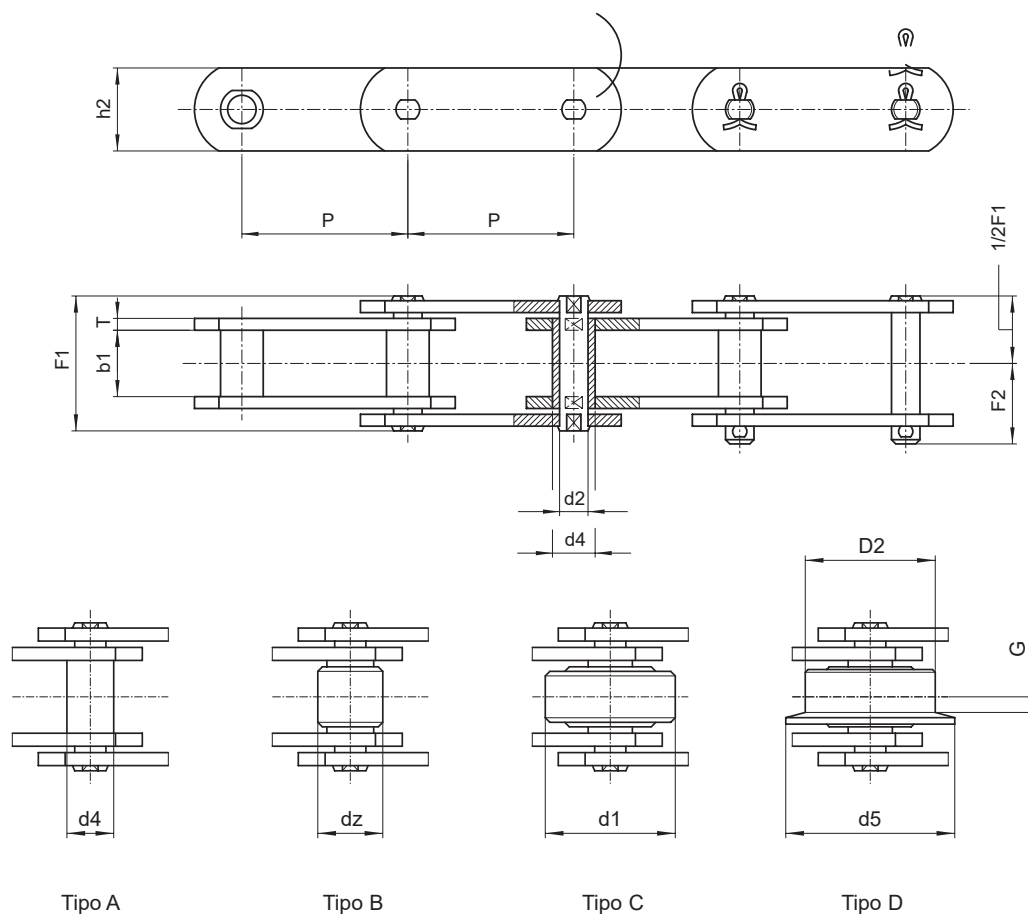

	P	b1	dz	d1	d5	G	d4	d2	h2	T	F1	F2	Carga de rotura		Peso cadena Kg/m			
Cadena N.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N*	tipo A	tipo B	tipo C	tipo D
M 450	200	56	60	120	149	11,5	42	30	80	12	114	67	450.000	700.000	24	27	40,5	47
	250	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	22	24,9	39,5	41
	315	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	21	23	34,5	36
	400	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	19,6	21,2	20,5	31,4
M 630	250	67	70	140	170	15	50	36	100	14	137	87,5	630.000	900.000	36	40,8	64	66,9
	315	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	33,4	36,6	55,5	57,7
	400	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	31,5	33,9	49	50,7
	500	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	29,6	31,6	43,6	45
M 900	250	78	85	170	210	17	60	44	120	16	153	95	900.000	1.250.000	49,7	56,5	98,3	104,5
	315	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	45,5	51,8	84,2	89,7
	400	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	42	46,2	72,5	76,9
	500	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	39,3	42,7	63,8	67,6
	600	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	37,3	39,9	56,6	58,9

Diferentes alternativas:

(*) Carga de rotura
con mallas templadas


- Rodillos en nylon, delrin etc.
- Con ejes salientes
- Pre-estiradas y preseleccionadas

- En acero INOXIDABLE
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc.

Cadenas transportadoras Serie M

Serie M

Cadenas de transportadoras serie ISO 1977 DIN 8167 (Serie M) con ALETAS

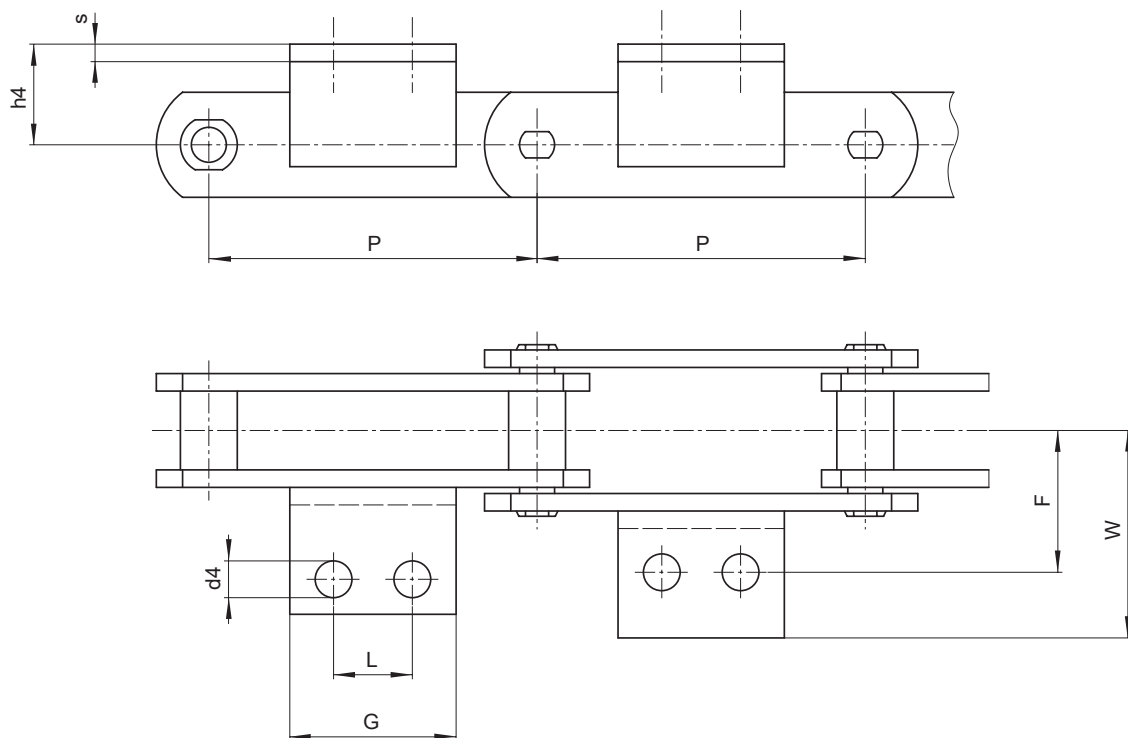

Cadena N.	P	h4	F	G	d4	W	L	Ángulo	Peso cadena Kg/m				Peso adicional aleta
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	tipo A	tipo B	tipo C	tipo D	kg
M 20	40	16	27	14	6,6	40	■	●	1,1	1,3	2,4	2,5	0,020
	50	"	"	14	"	"	■	●	1,01	1,3	2	2,1	0,020
	63	"	"	35	"	"	20	25x3	0,99	1,2	1,8	1,9	0,040
	80	"	"	50	"	"	35	25x3	0,9	1,1	1,6	1,6	0,060
M 28	50	20	32	20	9	47	■	20x3	1,6	1,9	3,3	3,4	0,020
	63	"	"	20	"	"	■	30x3	1,5	1,7	2,8	2,9	0,020
	80	"	"	45	"	"	25	"	1,4	1,6	2,5	2,6	0,050
	100	"	"	60	"	"	40	"	1,3	1,5	2,1	2,2	0,080
M 40	63	25	35	31	9	50	■	● 30x4	2,25	2,6	4,4	4,6	0,040
	80	"	"	45	"	"	25	● "	2	2,3	3,7	3,9	0,070
	100	"	"	60	"	"	40	● "	1,9	2,1	3,2	3,4	0,100
	125	"	"	85	"	"	65	"	1,8	2	2,9	3	0,150


Todas las aletas pueden tener 1 agujero solo.

- Aletas con 1 agujero.
- En alternativa malla y aleta en una pieza única plegada.

Cadenas transportadoras Serie M

Serie M

Cadenas de transportadoras serie ISO 1977 DIN 8167 (Serie M) con ALETAS

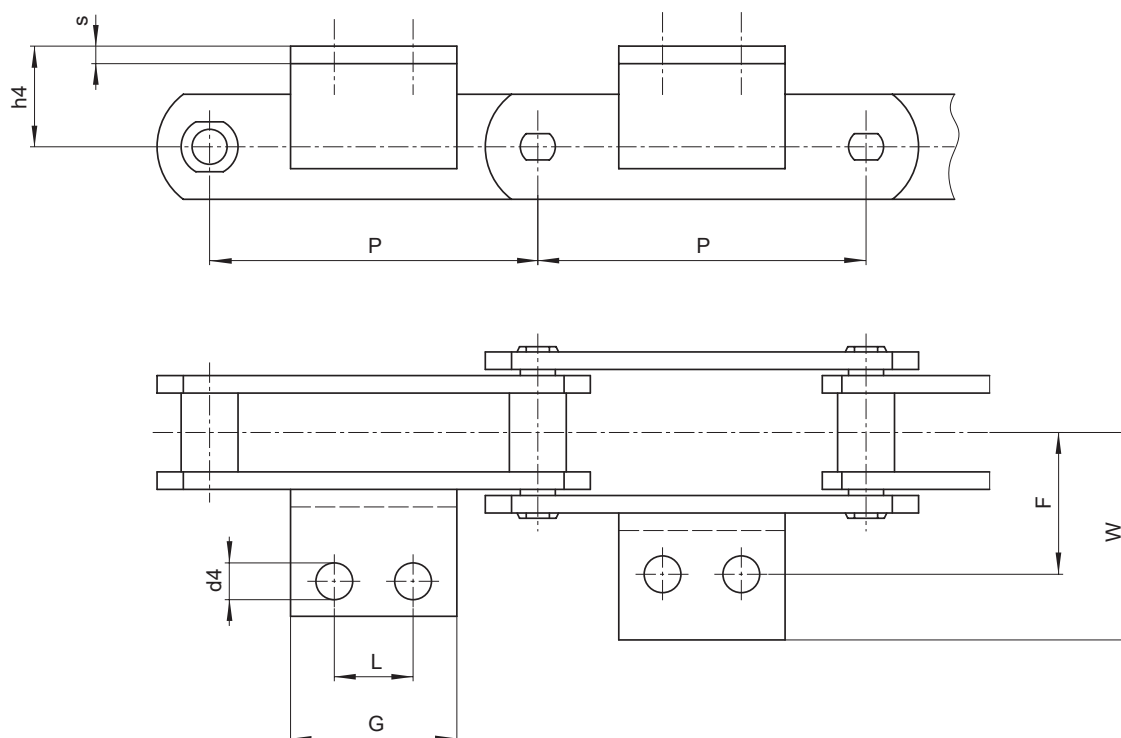

Cadena N.	P	h4	F	G	d4	W	L	Ángulo	Peso cadena Kg/m				Peso adicional aleta
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	tipo A	tipo B	tipo C	tipo D	kg
M 56	63	30	44	22	11	61	■	40x4	3,4	3,9	6,8	7,2	0,050
	80	"	"	30	"	"	■	"	3	3,4	5,7	6	0,070
	100	"	"	50	"	"	25	"	2,8	3,1	5	5,2	0,120
	125	"	"	75	"	"	50	"	2,6	2,9	4,4	4,5	0,180
	160	"	"	110	"	"	85	"	2,54	2,7	3,9	4,1	0,270
M 80	80	35	48	30	11	65	■	⊙ 40x4	4,7	5,4	9,2	9,4	0,070
	100	"	"	50	"	"	25	⊙ "	4,3	4,8	7,9	8	0,120
	125	"	"	75	"	"	50	⊙ "	4	4,4	6,9	7	0,180
	160	"	"	110	"	"	85	⊙ "	3,7	4	6	6,1	0,270
	200	"	"	150	"	"	125	⊙ "	3,5	3,8	5,3	5,4	0,360
M 112	80	40	55	28	14	80	■	50x6	6,8	8	14	14,7	0,130
	100	"	"	40	"	"	■	"	6,2	7,2	12	12,5	0,180
	125	"	"	65	"	"	35	"	5,7	6,5	10,4	10,8	0,300
	160	"	"	95	"	"	65	"	5,3	5,9	9	9,3	0,440
	200	"	"	130	"	"	100	"	5	5,5	7,9	8,2	0,590

■ Aletas con 1 agujero.


⊙ En alternativa malla y aleta en una pieza única plegada.

Todas las aletas pueden tener 1 agujero solo.

Cadenas transportadoras Serie M

Serie M

Cadenas de transportadoras serie ISO 1977 DIN 8167 (Serie M) con ALETAS

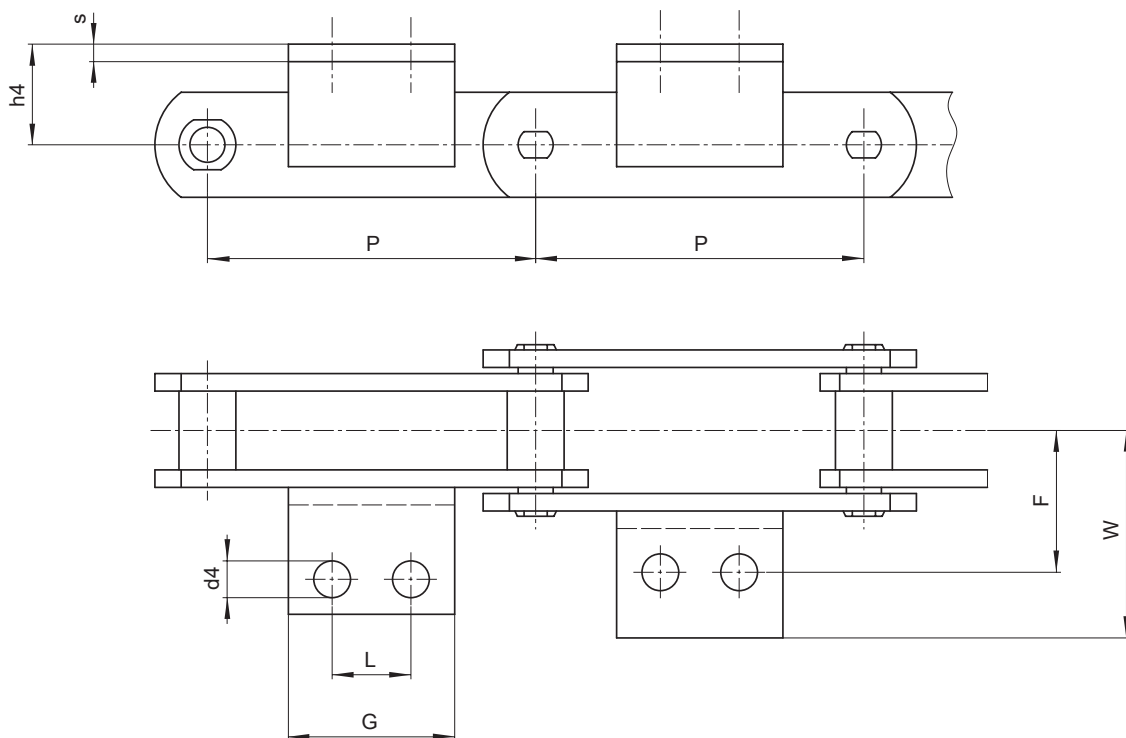

Cadena N.	P	h4	F	G	d4	W	L	Ángulo	Peso cadena Kg/m				Peso adicional aleta
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	tipo A	tipo B	tipo C	tipo D	kg
M 160	100	45	62	30	14	85	■	50x6	9,7	11,2	18,9	20,2	0,130
	125	"	"	50	"	"	25	"	8,9	10	16,3	18,1	0,230
	160	"	"	80	"	"	50	"	8,2	9,1	14	15,4	0,370
	200	"	"	115	"	"	85	"	7,6	8,4	12,2	13,4	0,530
	250	"	"	175	"	"	145	"	7,3	7,9	11	12	0,800
M 224	125	55	70	35	18	100	■	60x8	13	14,8	25,8	26,6	0,300
	160	"	"	60	"	"	■	"	12	13,4	22	22,7	0,430
	200	"	"	100	"	"	65	"	11	12,1	19	19,5	0,710
	250	"	"	160	"	"	125	"	10,3	11,2	16,7	17,1	1,130
	315	"	"	230	"	"	190	"	9,8	10,5	14,9	15,2	1,600
M 315	160	65	80	35	18	115	■	70x9	18,3	20,4	33,3	34,6	0,320
	200	"	"	85	"	"	50	"	16,7	18,4	28,7	29,7	0,660
	250	"	"	140	"	"	100	"	15,6	17	25,2	26	1,100
	315	"	"	190	"	"	155	"	14,6	15,7	22,3	22,9	1,460
	400	"	"	205	"	"	155	"	13,9	14,8	20	20,5	1,460


Todas las aletas pueden tener 1 agujero solo.

■ Aletas con 1 agujero.

Cadenas transportadoras Serie M

Serie M

Cadenas de transportadoras serie ISO 1977 DIN 8167 (Serie M) con ALETAS

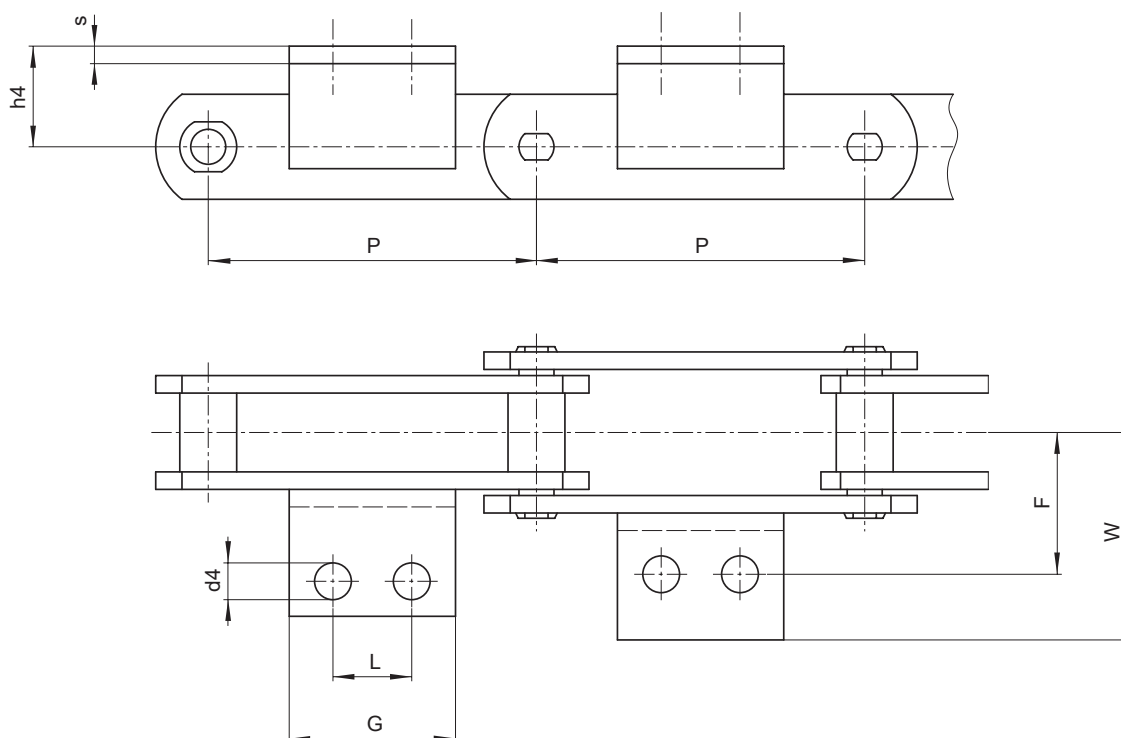

Cadena N.	P	h4	F	G	d4	W	L	Ángulo	Peso cadena Kg/m				Peso adicional aleta
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	tipo A	tipo B	tipo C	tipo D	kg
M 450	200	75	90	50	18	125	■	70x9	24	27	40,5	47	0,330
	250	"	"	125	"	"	85	"	22	24,9	39,5	41	1,000
	315	"	"	195	"	"	155	"	21	23	34,5	36	1,600
	400	"	"	280	"	"	240	"	19,6	21,2	30,5	31,4	2,300
M 630	250	90	115	50	24	165	■	100x12	36	40,8	64	66,9	0,900
	315	"	"	150	"	"	100	"	33,4	36,6	55,5	57,7	2,700
	400	"	"	240	"	"	190	"	31,5	33,9	49	50,7	4,300
	500	"	"	350	"	"	300	"	29,6	31,6	43,6	45	6,200
M 900	250	110	140	60	30	195	■	120x15	49,7	56,5	98,3	104,5	1,600
	315	"	"	125	"	"	65	"	45,5	51,8	84,2	89,7	3,300
	400	"	"	215	"	"	155	"	42	46,2	72,5	76,9	5,700
	500	"	"	300	"	"	240	"	39,3	42,7	63,8	67,6	8,000
	600	"	"	350	"	"	300	"	37,3	39,9	56,6	58,9	8,000


Todas las aletas pueden tener 1 agujero solo.

■ Aletas con 1 agujero.

Cadenas transportadoras Serie M

Serie M

Cadenas de transportadoras serie ISO 1977 DIN 8167 (Serie M) con EJES HUECOS

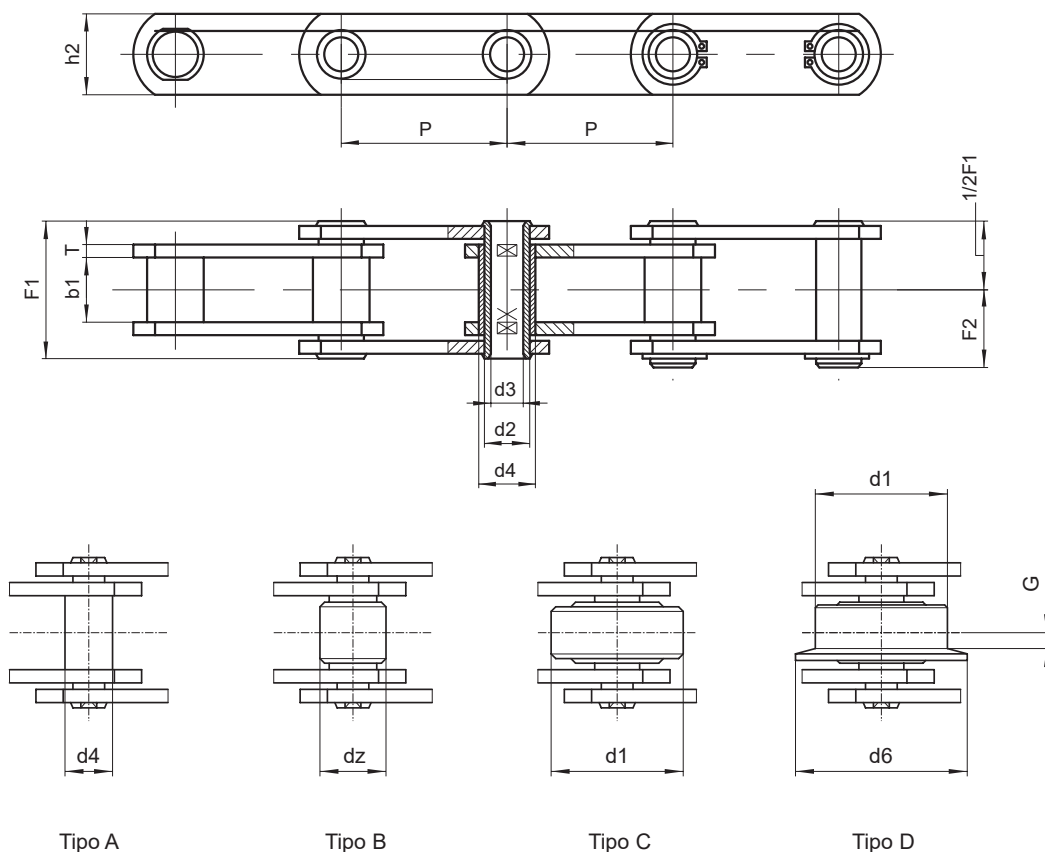

	P	b1	dz	d1	d5	G	d4	d2	d3	h2	T	F1	F2	Carga de rotura		Peso cadena
Cadena N.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N*	Kg/m**
MC 28	50	20	25	36	45	4,5	17	13	8,2	25	3	36	20,5	28.000	40.000	4,3
	63	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3,8
	80	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3,2
	100	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2,8
	125	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2,5
MC 56	63	24	30	50	60	7	21	15,5	10,2	35	4	45	25	56.000	90.000	8,5
	80	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	7,2
	100	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6,2
	125	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5,4
	160	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4,7

(*) Carga de rotura con mallas templadas

(**) Peso cadena correspondiente a rodillo "tipo C"

Diferentes alternativas:


- Rodillos en nylon, delrin etc.
- Pre-estiradas y preseleccionadas

- En acero INOXIDABLE
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc.

Cadenas transportadoras Serie M

Serie M

Cadenas de transportadoras serie ISO 1977 DIN 8167 (Serie M) con EJES HUECOS

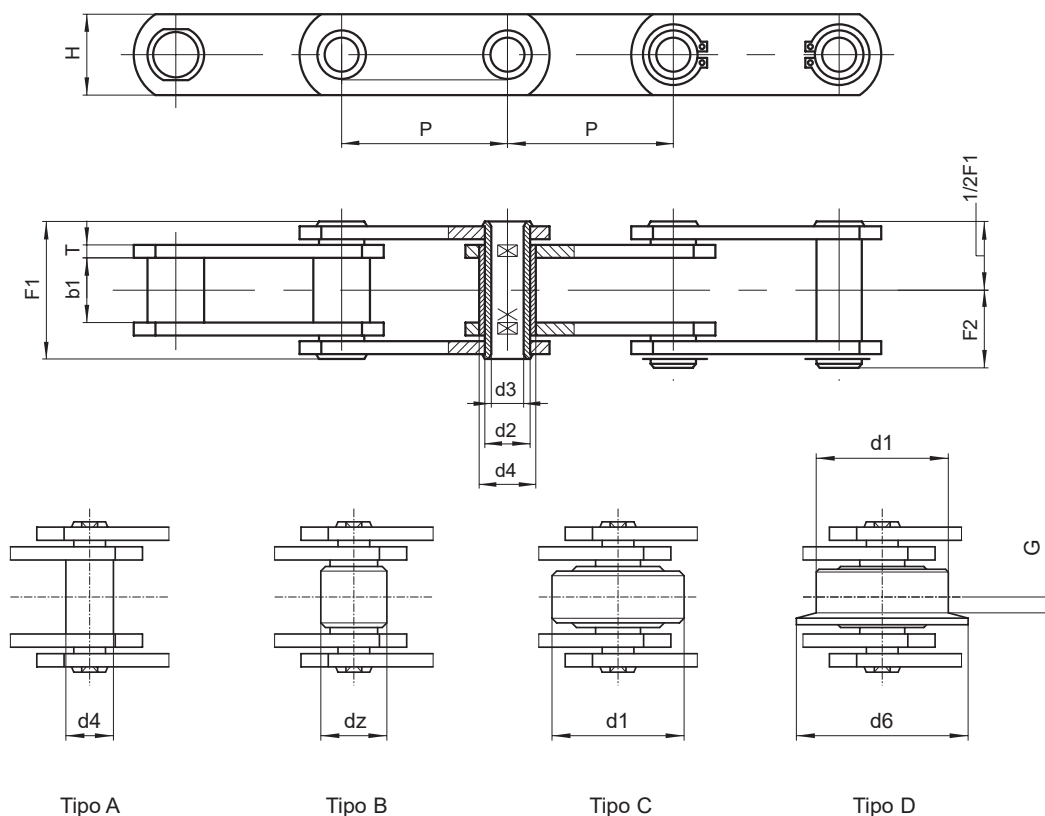

	P	b1	dz	d1	d5	G	d4	d2	d3	h2	T	F1	F2	Carga de rotura		Peso cadena
Cadena N.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N*	Kg/m**
MC 112	80	32	42	70	85	8,5	29	22	14,3	50	6	62,5	33	112.000	180.000	16,6
	100	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	14
	125	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	11,2
	160	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	10,2
	200	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8,9
MC 224	250	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	7,9
	125	43	60	100	120	10,5	42	30	20,3	70	8	83	44	224.000	350.000	32,3
	160	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	27,1
	200	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	23,5
	250	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20,6
	315	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	17,2

(*) Carga de rotura con mallas templadas

(**) Peso cadena correspondiente a rodillo "tipo C"

Diferentes alternativas:


- Rodillos en nylon, delrin etc.
- Pre-estiradas y preseleccionadas

- En acero INOXIDABLE
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc.

Cadenas transportadoras Serie M

Serie M

Cadenas de transportadoras serie ISO 1977 DIN 8167 (Serie M) con MALLAS ALTAS

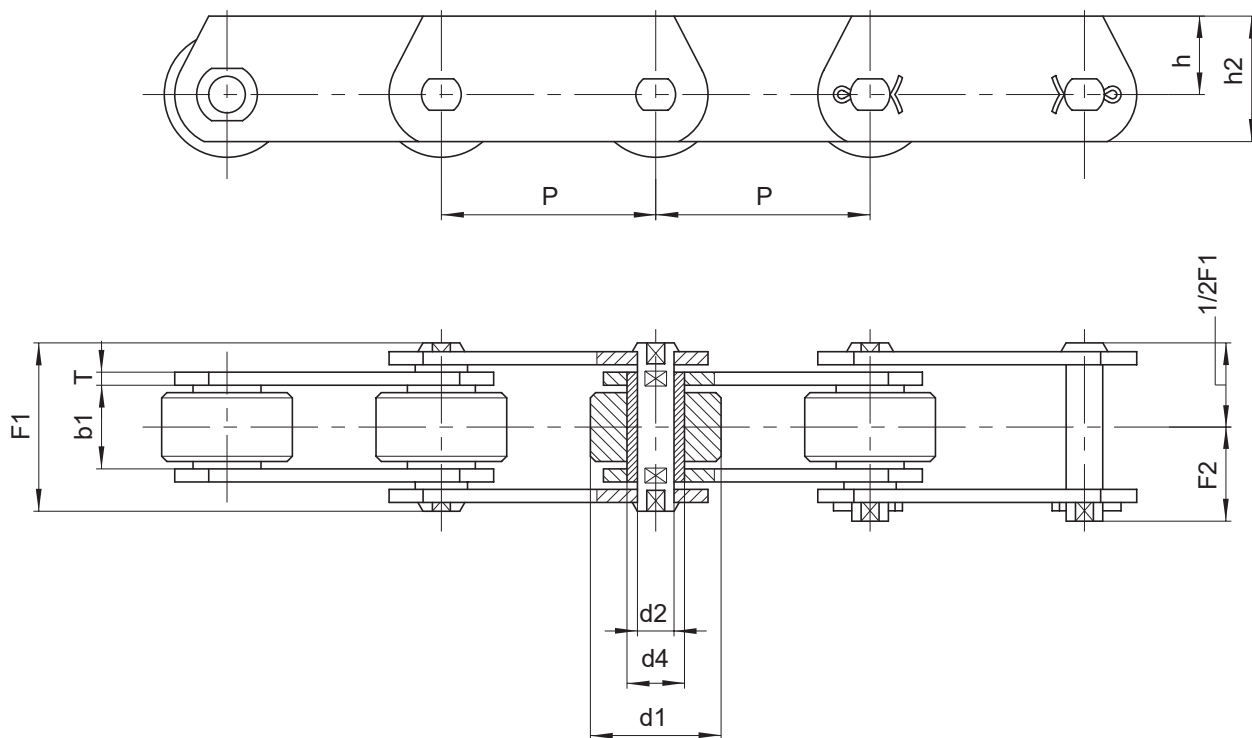

Cadena N.	P	b1	d1	d4	d2	h2	h	T	F1	F2	Carga de rotura		Peso cadena
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N*	kg/m
ME 20	40	16	25	9	6	25	16	2,5	33	19	20.000	32.000	3
	50	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2,6
	63	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2,3
	80	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2
ME 28	50	18	30	10	7	30	20	3	36	20,5	28.000	42.000	4,1
	63	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3,5
	80	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3,1
	100	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2,8
ME 40	63	20	36	11	8	35	22,5	4	40,5	24	40.000	60.000	5,5
	80	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4,8
	100	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4,2
	125	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3,7

Diferentes alternativas:

(*) Carga de rotura con mallas templadas


- Rodillos en nylon, delrin etc.
- Pre-estiradas y preseleccionadas

- En acero INOXIDABLE
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc.

Cadenas transportadoras Serie M

Serie M

Cadenas de transportadoras serie ISO 1977 DIN 8167 (Serie M) con MALLAS ALTAS

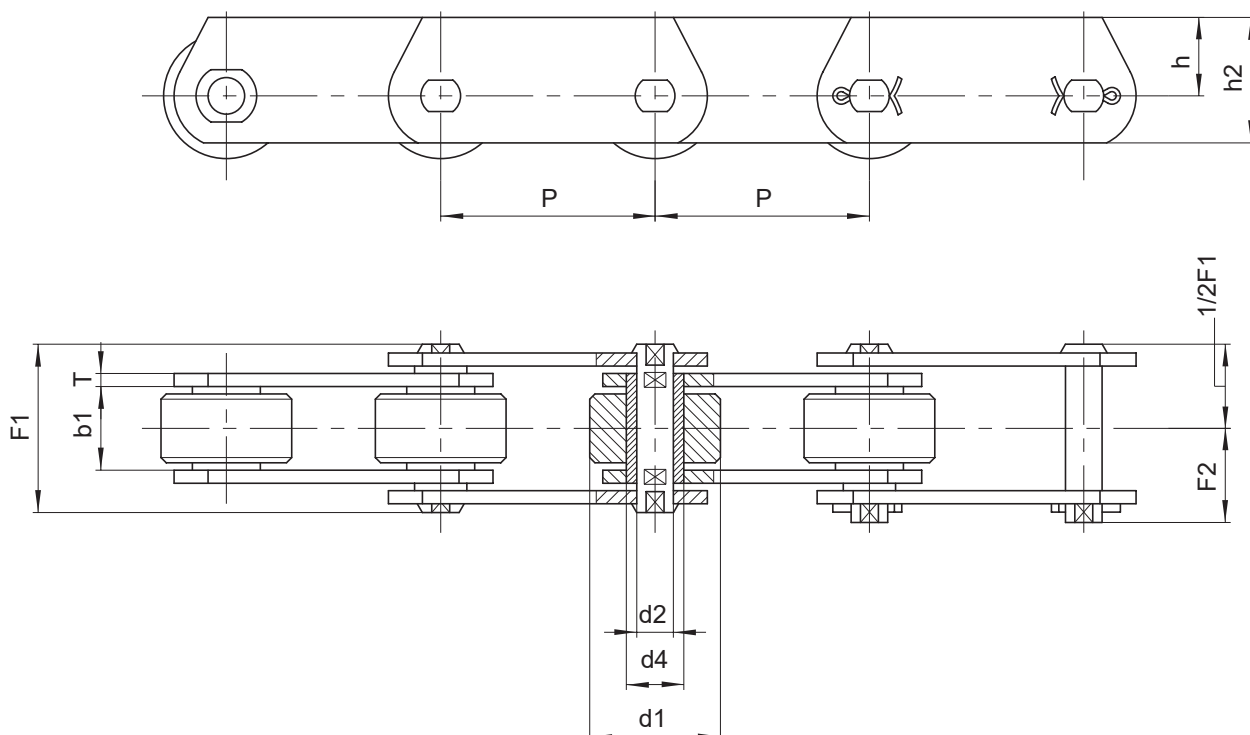

	P	b1	d1	d4	d2	h2	h	T	F1	F2	Carga de rotura		Peso cadena
Cadena N.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N*	kg/m
ME 56	63	24	42	15	10	45	30	4	45	26	56.000	85.000	8,3
	80	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	7
	100	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6,1
	125	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5,4
ME 80	80	28	50	18	12	50	32,5	5	54,5	30,5	80.000	125.000	11
	100	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	9,5
	125	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8,5
	160	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	7,2
	200	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6
ME 112	80	32	60	21	15	60	40	6	63	36	112.000	175.000	17
	100	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	14,5
	125	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	13
	160	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	11
	200	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	10

Diferentes alternativas:

(*) Carga de rotura con mallas templadas


- Rodillos en nylon, delrin etc.
- Pre-estiradas y preseleccionadas

- En acero INOXIDABLE
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc.

Cadenas transportadoras Serie M

Serie M

Cadenas de transportadoras serie ISO 1977 DIN 8167 (Serie M) con MALLAS ALTAS

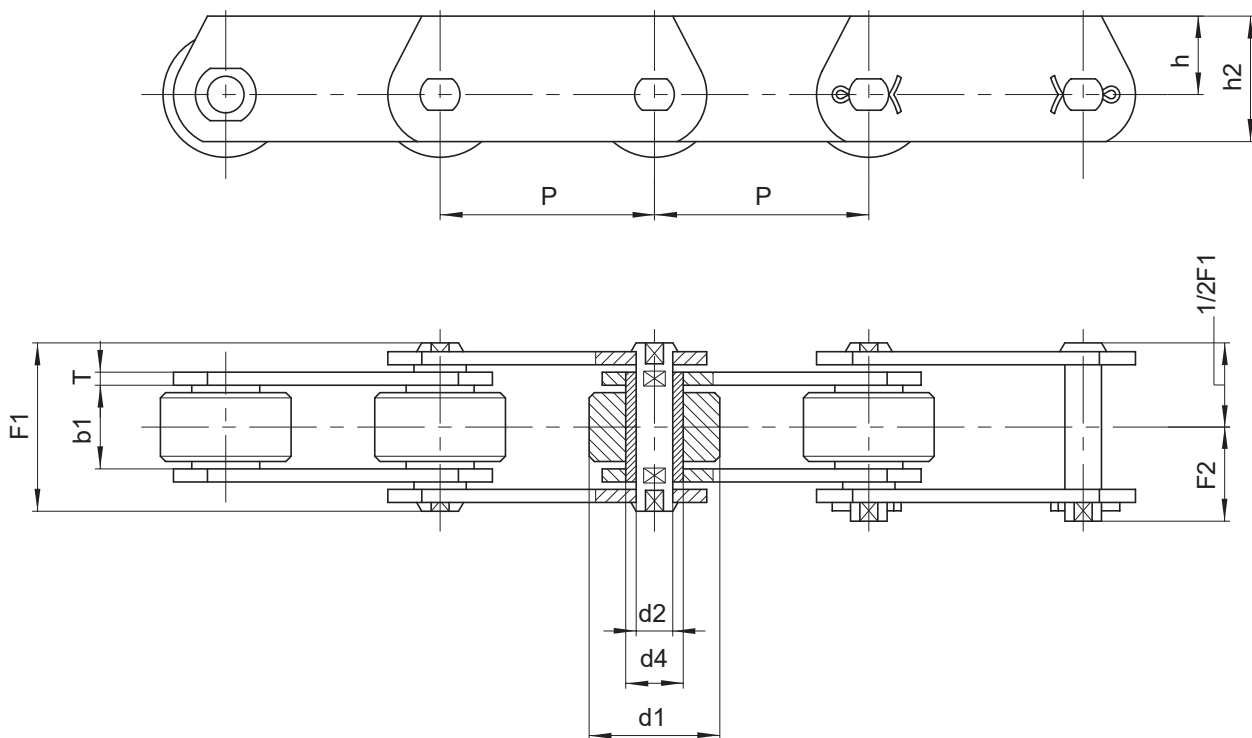

Cadena N.	P	b1	d1	d4	d2	h2	h	T	F1	F2	Carga de rotura		Peso cadena
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N*	kg/m
ME 160	100	37	70	25	18	70	45	7	72	41,5	160.000	260.000	21,5
	125	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	19
	160	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	17
	200	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	15
	250	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	13,5
ME 224	125	43	85	30	21	90	60	8	84	47	224.000	340.000	32,5
	160	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	27,5
	200	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	23
	250	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	21
	315	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	19
ME 315	160	48	100	36	25	100	65	10	97	55	315.000	520.000	43
	200	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	37
	250	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	32
	315	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	28,6
	400	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	25,5

Diferentes alternativas:

(*) Carga de rotura
con mallas templadas


- Rodillos en nylon, delrin etc.
- Pre-estiradas y preseleccionadas

- En acero INOXIDABLE
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc.

Cadenas transportadoras Serie M

Serie M

Cadenas de transportadoras serie ISO 1977 DIN 8167 (Serie M) con MALLAS ALTAS

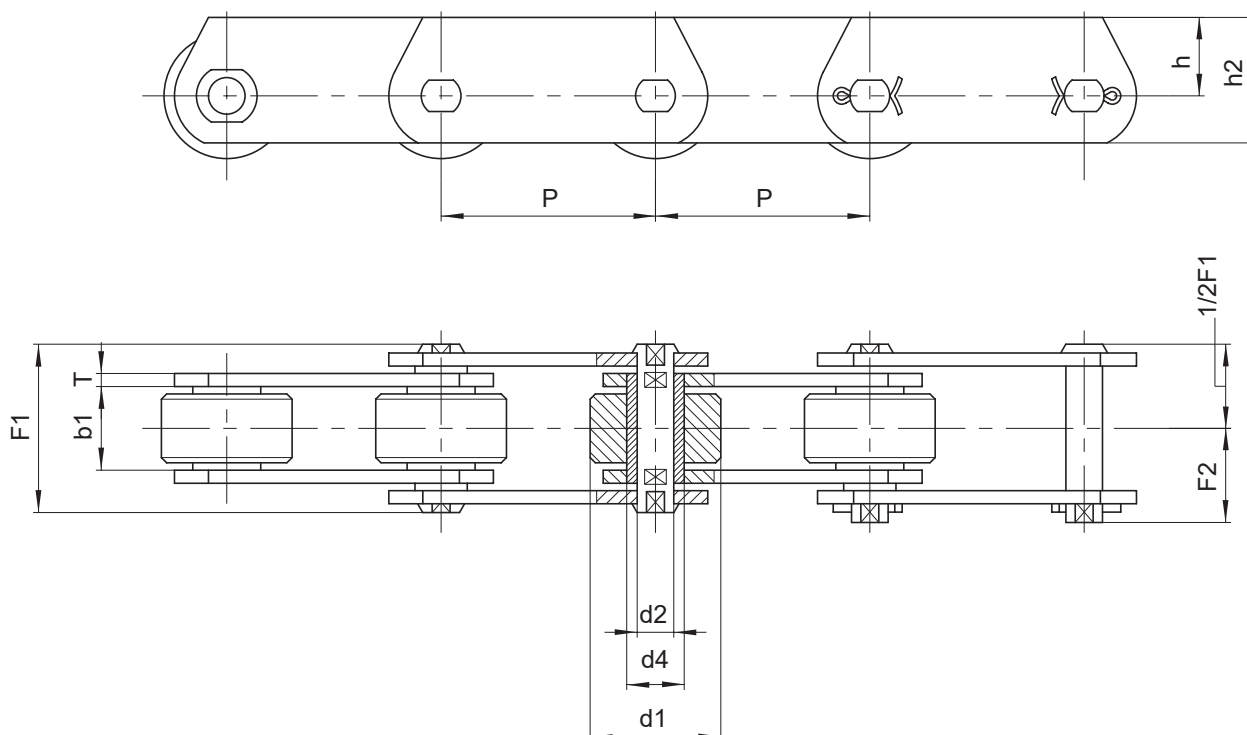

	P	b1	d1	d4	d2	h2	h	T	F1	F2	Carga de rotura		Peso cadena
Cadena N.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N*	kg/m
ME 450	200	56	120	42	30	120	80	12	114	67	450.000	700.000	47
	250	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	41
	315	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	36
	400	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	32
ME 630	250	66	140	50	36	140	90	14	137	87,5	630.000	900.000	71
	315	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	62,5
	400	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	56
	500	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	50,6
	600	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	46,5
ME 900	250	78	170	60	44	180	120	16	153	95	900.000	1.250.000	108,5
	315	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	94,5
	400	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	82,5
	500	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	73,8
	600	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	66,7

Diferentes alternativas:

(*) Carga de rotura
con mallas templadas


- Rodillos en nylon, delrin etc.
- Pre-estiradas y preseleccionadas

- En acero INOXIDABLE
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc.

Cadenas transportadoras Serie Z

Serie Z

Cadenas de transportadoras serie BS 4116 PART 4 (Serie Z) con EJES MACIZOS

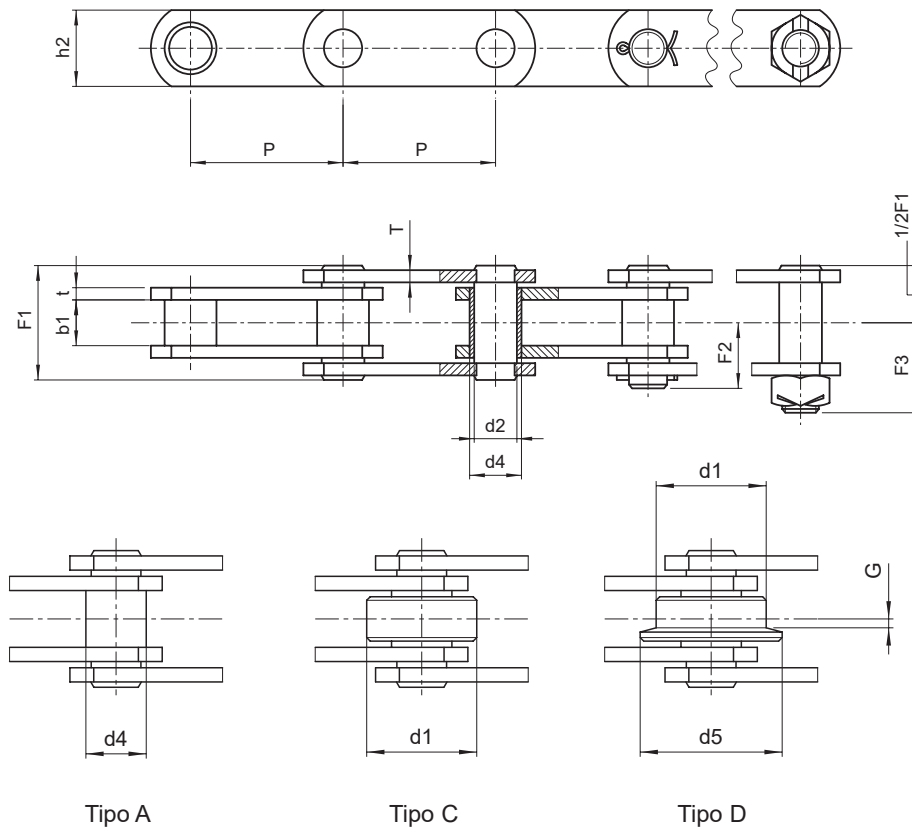

Cadena N.	P	P	b1	d1	d5	G	d4	d2	h2	t	T	F1	F2	F3	Carga de rotura		Peso cadena kg/m		
	pulgadas	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N*	tipo A	tipo C	tipo D
Z40	2	50,8	15	31,75	40	2,5	17	14	25	4	4	37	22	28,5	40.000	50.000	3	4,2	4,4
	2,5	63,5	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2,8	3,8	3,9
	3	76,2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2,5	3,3	3,4
	3,5	88,9	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2,4	3,1	3,2
	4	101,6	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2,3	2,9	3
	5	127	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2,1	2,6	2,7
	6	152,4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1,9	2,4	2,5
Z100	3	76,2	19	47,5	60	3,5	23**	19	40	5	4	45	28	37	100.000	130.000	4,9	7,7	8,2
	3,5	88,9	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4,7	7,1	7,5
	4	101,6	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4,6	6,5	7
	5	127	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4,3	4,6	6,2
	6	152,4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4,1	5,2	5,7
	7	177,8	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3,9	4,8	5,2
	8	203,2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3,8	4,6	5

(*) Carga de rotura con mallas templadas

(**) Diámetro 24 mm para cadena "tipo A"

Diferentes alternativas:


- Paso métrico
- Rodillos en nylon, delrin etc.
- Con ejes salientes

- Pre-estiradas y preseleccionadas
- En acero INOXIDABLE
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc.

Cadenas transportadoras Serie Z

Serie Z

Cadenas de transportadoras serie BS 4116 PART 4 (Serie Z) con EJES MACIZOS

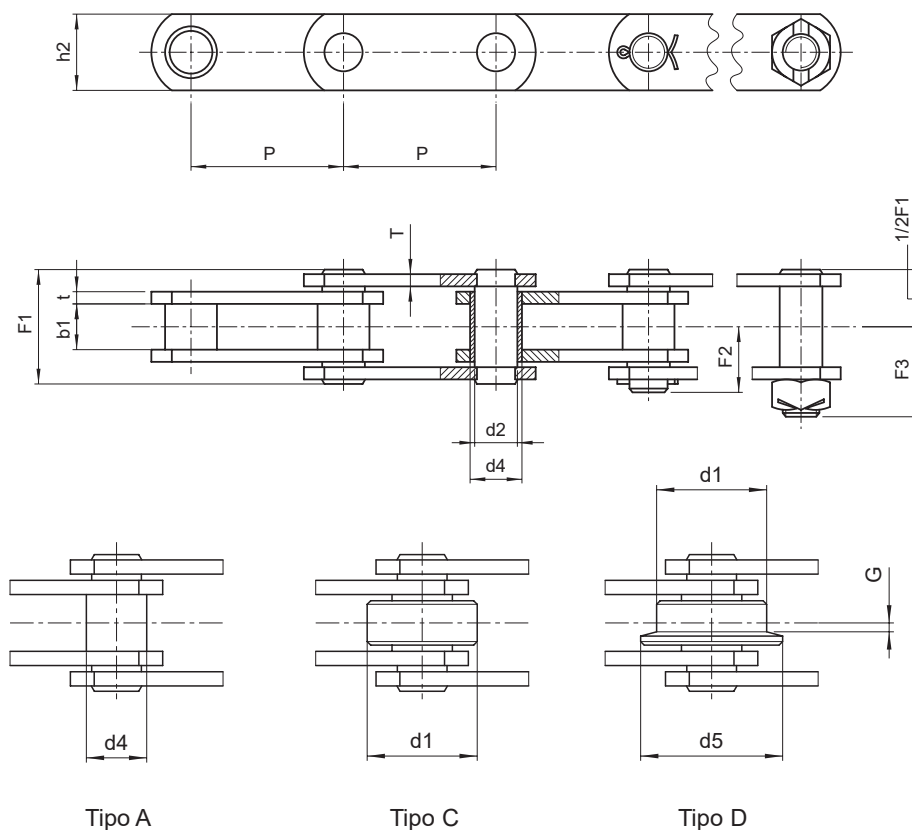

Cadena N.	P	P	b1	d1	d5	G	d4	d2	h2	t	T	F1	F2	F3	Carga de rotura		Peso cadena kg/m		
	pulgadas	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N*	tipo A	tipo C	tipo D
Z160	4	101,6	26	66,7	82	3,5	33	26,9	50	7	5	58	34,5	51	156.000	200.000	8,8	13,7	14,9
	5	127	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8	11,8	12,8
	6	152,4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	7,5	10,8	11,5
	7	177,8	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	7	9,8	10,5
	8	203,2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6,7	9,2	9,7
	9	228,6	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6	8,9	9,1
Z300	10	254	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5,6	7,6	8
	6	152,4	38	88,9	114	8,5	38	32	60	10	8	84	52	71	300.000	380.000	14,7	24,3	26
	7	177,8	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	13,7	22	23,5
	8	203,2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	13,1	20,5	21,6
	10	254	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	12,2	18	19
	12	304,8	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	11,6	16,5	17,5

Diferentes alternativas:

(*) Carga de rotura con mallas templadas




- Paso métrico
- Rodillos en nylon, delrin etc.
- Con ejes salientes

- Pre-estiradas y preseleccionadas
- En acero INOXIDABLE
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc.

Cadenas transportadoras Serie Z

Serie Z

Cadenas de transportadoras serie BS 4116 PART 4 (Serie Z) con ALETAS

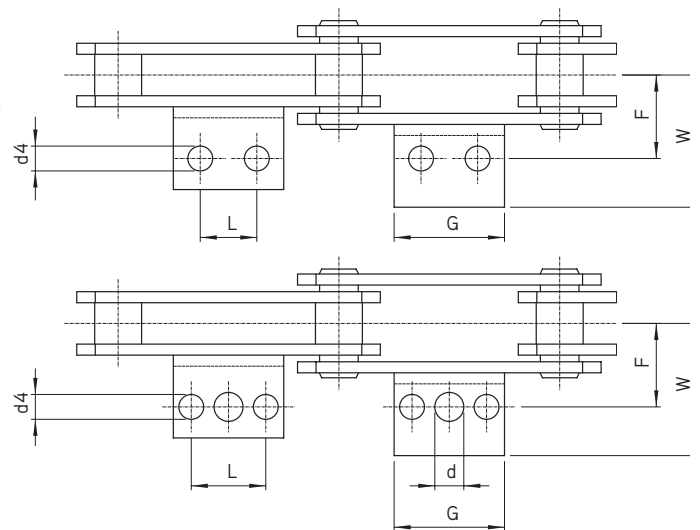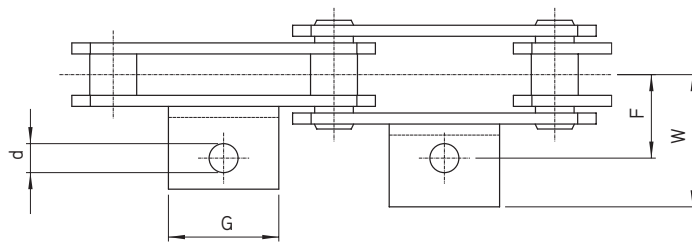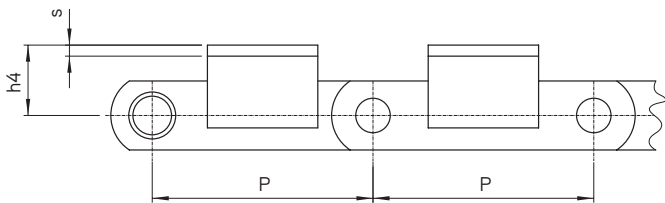




		P	h4	F	G	d	d4	W	L	Ángulo	Peso cadena Kg/m			Peso adicional aleta
Cadena N.		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	tipo A	tipo C	tipo D	kg
Z40	■⌘	50,8	19	38,1	45	10,7	/	64,5	/	/	3	4,2	4,4	0,1
	■●	63,5	"	"	43	"	9,3	56	22,2	40x25x4	2,8	3,8	3,9	0,1
	◆⌘	76,2	"	"	"	"	"	68	"	/	2,5	3,3	3,4	0,1
	◆	88,9	"	"	50	"	"	56	31,8	40x25x4	2,4	3,1	3,2	0,1
	◆⌘	101,6	"	"	64	"	"	55	"	/	2,3	2,9	3	0,1
	◆	127	"	"	84	"	"	56	57,2	40x25x4	2,1	2,6	2,7	0,2
	◆	152,4	"	"	"	"	"	"	"	"	1,9	2,4	2,5	0,2
	◆	152,4	"	"	"	"	"	"	"	"	1,9	2,4	2,5	0,2
Z100	■	76,2	32	44,5	30	14	/	65	/	45x5	4,9	7,7	8,2	0,1
	■	88,9	"	"	"	"	/	"	/	"	4,7	7,1	7,5	0,1
	●⌘	101,6	"	"	64	"	10,5	"	31,8	/	4,6	6,5	7	0,1
	■●	127	"	"	84	"	"	"	57,2	45x5	4,3	5,6	6,2	0,3
	●⌘	152,4	"	"	114,5	"	"	"	"	/	4,1	5,2	5,7	0,3
	■●	177,8	"	"	110	"	"	"	80	45x5	3,9	4,8	5,2	0,4
	■●	203,2	"	"	"	"	"	"	"	"	3,8	4,6	5	0,4
	■●	203,2	"	"	"	"	"	"	"	"	3,8	4,6	5	0,4

- Aletas con 1 agujero
- Aletas con 2 agujeros
- ◆ Aletas con 3 agujeros
- ⌘ Malla y aleta en una pieza única plegada

Cadenas transportadoras Serie Z

Serie Z

Cadenas de transportadoras serie BS 4116 PART 4 (Serie Z) con ALETAS

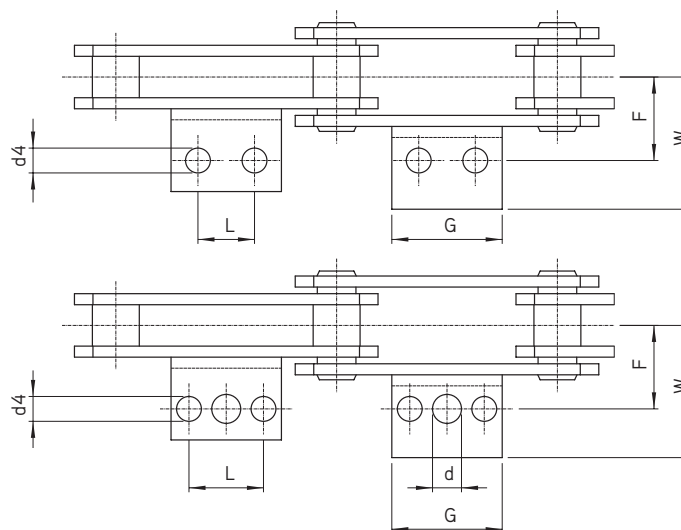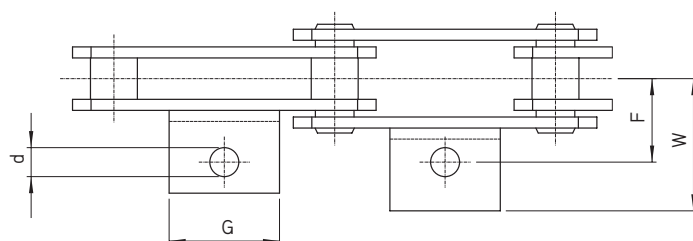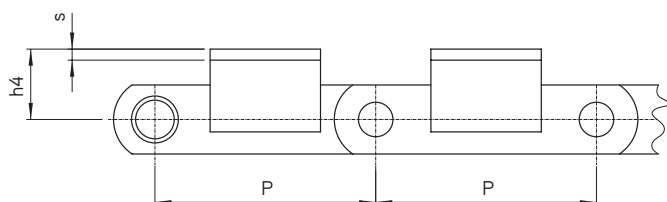


		P	h4	F	G	d	d4	W	L	Ángulo	Peso cadena Kg/m			Peso adicional aleta
Cadena N.		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	tipo A	tipo C	tipo D	kg
Z160	■	101,6	38	54	35	15,5	/	77	/	/	8,8	13,7	14,9	0,2
	■●	127	"	"	56	"	12,3	"	31,7	50x6	8	11,8	12,8	0,3
	■●	152,4	"	"	84	"	"	"	57,2	"	7,5	10,8	11,5	0,4
	■●	177,8	"	"	"	"	"	"	"	"	7	9,8	10,5	0,4
	■●	203,2	"	"	130	"	"	"	100	"	6,7	9,2	9,7	0,6
	■●	228,6	"	"	150	"	"	"	"	"	6	8,9	9,1	0,7
Z300	■●	254	"	"	170	"	"	"	135	"	5,6	7,6	8	0,7
	■	152,4	51	73	70	17	14	100	38,1	60x8	14,7	24,3	26,0	0,5
	■	177,8	"	"	"	"	"	"	"	"	13,7	22,0	23,5	0,5
	■●	203,2	"	"	100	"	"	"	76,2	"	13,1	20,5	21,6	0,7
	■●	254	"	"	152,4	"	"	"	90	"	12,2	18,0	19,0	0,9
	■●	304,8	"	"	225	"	"	"	190	"	11,6	16,5	17,5	1,6

- Aletas con 1 agujero
- Aletas con 2 agujeros

Cadenas transportadoras Serie Z

Serie Z

Cadenas de transportadoras serie BS 4116 PART 4 (Serie Z) con EJES HUECOS

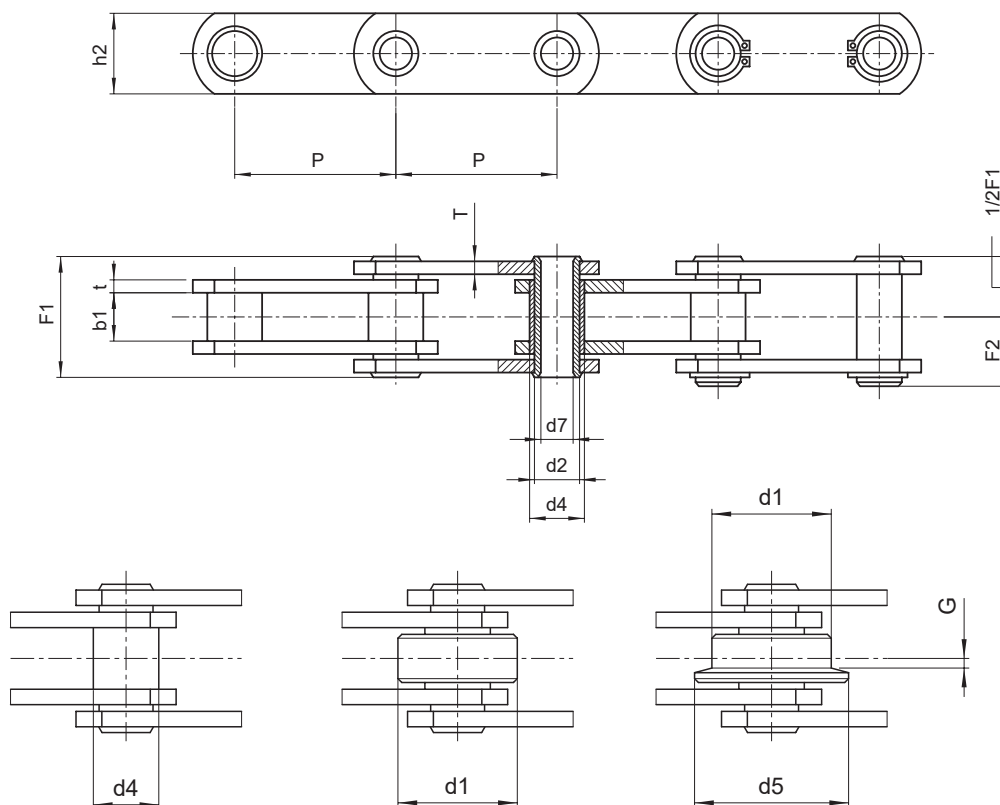

	P	P	b1	d1	d5	G	d4	d2	d7	h2	t	T	F1	F2	Carga de rotura		Peso cadena
Cadena N.	pulgadas	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N*	kg/m**
ZC21	1,5	38,1	12,7	25,4	/	/	11	9	6,5	18	2,5	2,5	26	14,5	21.000	/	2,1
	2	50,8	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1,7
	2,5	63,5	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1,6
	3	76,2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1,4
ZC40	2	50,8	15	31,75	40	2,5	17	14	10,2	25	4	4	36,4	19,5	40.000	50.000	3,6
	2,5	63,5	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3,3
	3	76,2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3
	3,5	88,9	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2,8
	4	101,6	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2,6
	5	127	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2,4
	6	152,4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2,3

(*) Carga de rotura con mallas templadas

(**) Peso cadena correspondiente a rollo "tipo C"

Diferentes alternativas:


- Paso métrico
- Rodillos en nylon, delrin etc.

- Pre-estiradas y preseleccionadas
- En acero INOXIDABLE
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc.

Cadenas transportadoras Serie Z

Serie Z

Cadenas de transportadoras serie BS 4116 PART 4 (Serie Z) con EJES HUECOS

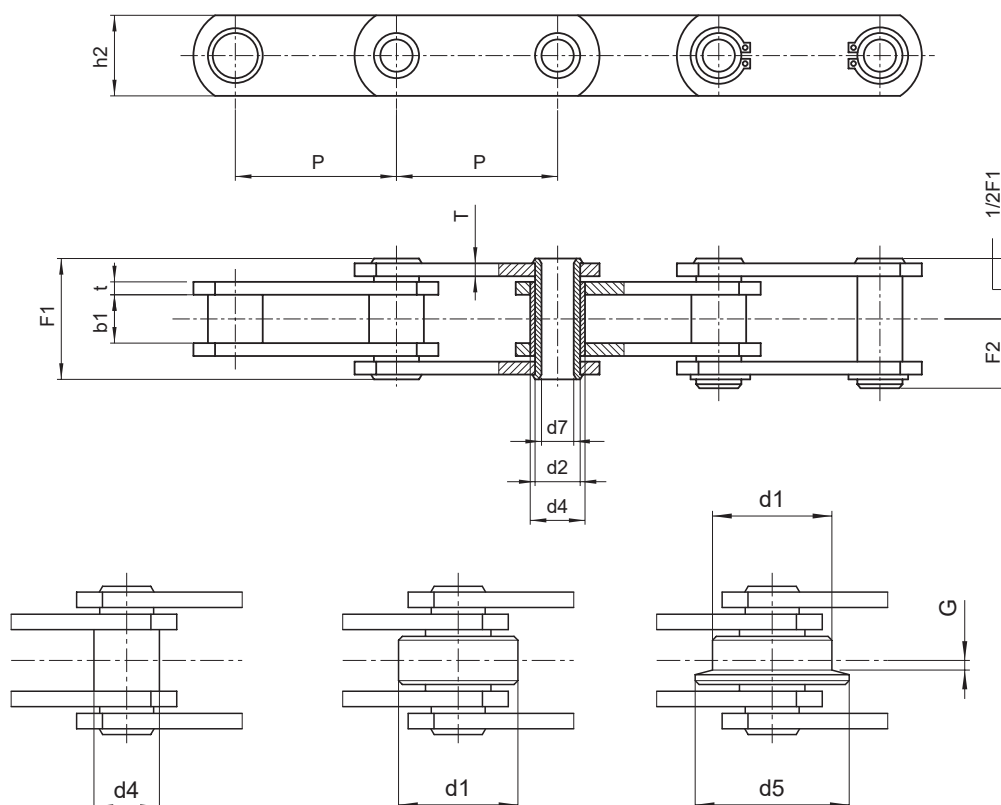

	P	P	b1	d1	d5	G	d4	d2	d7	h2	t	T	F1	F2	Carga de rotura		Peso cadena
Cadena N.	pulgadas	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N*	kg/m**
ZC60	3	76,2	19	47,5	60	3,5	23	19	13,2	40	5	4	45	23,5	60.000	120.000	6,9
	3,5	88,9	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6,4
	4	101,6	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5,9
	5	127	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5,3
	6	152,4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4,9
	7	177,8	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4,6
ZC150	8	203,2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4,4
	4	101,6	26	66,7	82	4	33	26,9	20,2	50	7	5	58	31,5	150.000	190.000	12
	5	127	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	10,8
	6	152,4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	9,8
	7	177,8	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	9
	8	203,2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8,5
ZC300	9	228,6	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8,2
	10	254	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	7,7
	6	152,4	38	88,9	114	8,5	38	32	22,5	60	10	8	83	43,5	300.000	380.000	22,1
	7	177,8	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20
	8	203,2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	18,6
	10	254	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	16,4
	12	304,8	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	15,3

(*) Carga de rotura con mallas templadas

(**) Peso cadena correspondiente a rodillo "tipo C"

Diferentes alternativas:


- Paso métrico
- Rodillos en nylon, delrin etc.

- Pre-estiradas y preseleccionadas
- En acero INOXIDABLE
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc.

Cadenas transportadoras Serie Z

Serie Z

Cadenas de transportadoras serie BS 4116 PART 4 (Serie Z) con MALLAS ALTAS

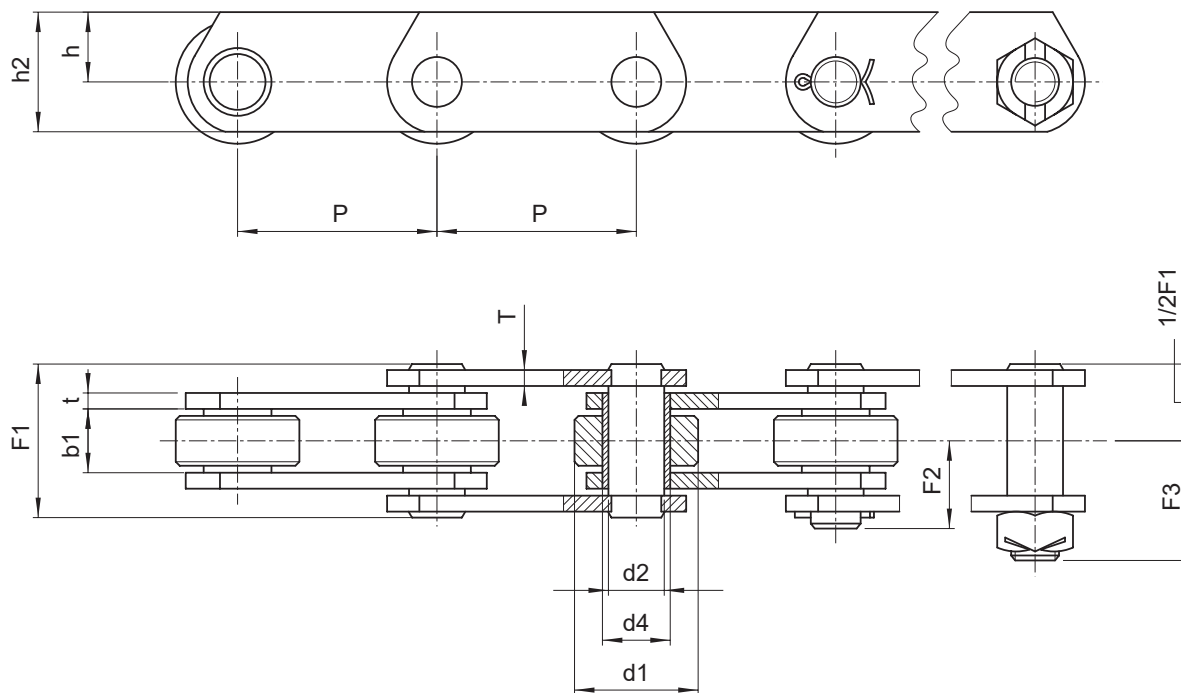

	P	P	b1	d1	d4	d2	h2	h	t	T	F1	F2	F3	Carga de rotura		Peso cadena
Cadena N.	pulgadas	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N*	kg/m
ZE40	2	50,8	15	31,75	17	14	40	27	4	4	37	22	28,5	40.000	60.000	5,6
	2,5	63,5	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5,1
	3	76,2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4,4
	3,5	88,9	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4,1
	4	101,6	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3,9
	5	127	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3,6
ZE100	6	152,4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3,3
	3	76,2	19	47,5	23	19	50	30	5	4	45	28	37	100.000	160.000	9,2
	3,5	88,9	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8,5
	4	101,6	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	7,8
	5	127	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6,9
	6	152,4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6,4
	7	177,8	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6
	8	203,2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5,7

Diferentes alternativas:

(*) Carga de rotura con mallas templadas


- Paso métrico
- Rodillos en nylon, delrin etc.

- Pre-estiradas y preseleccionadas
- En acero INOXIDABLE
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc.

Cadenas transportadoras Serie Z

Serie Z

Cadenas de transportadoras serie BS 4116 PART 4 (Serie Z) con MALLAS ALTAS

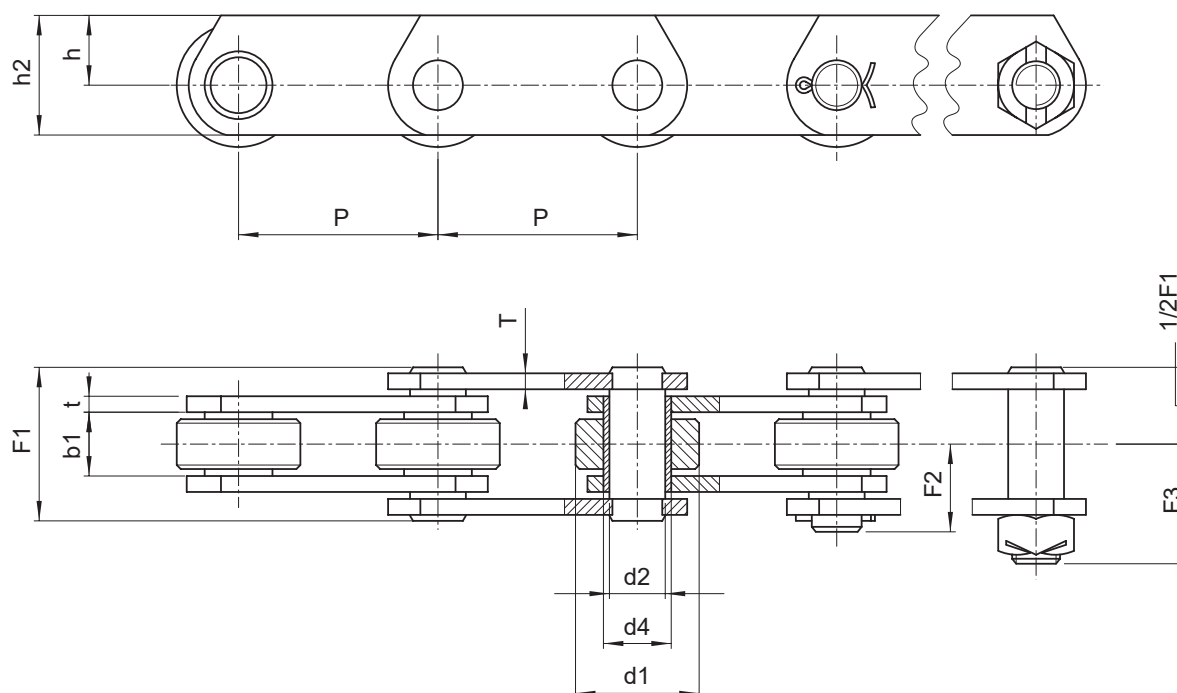

	P	P	b1	d1	d4	d2	h2	h	t	T	F1	F2	F3	Carga de rotura		Peso cadena
Cadena N.	pulgadas	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N*	kg/m
ZE160	4	101,6	26	66,7	33	26,9	70	45	7	5	58	34,5	51	160.000	200.000	17,6
	5	127	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	15,4
	6	152,4	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	13,9
	7	177,8	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	12,9
	8	203,2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	12,1
	9	228,6	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	11,5
	10	254	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	11
ZE300	6	152,4	38	88,9	38	32	90	60	10	8	84	52	71	300.000	380.000	32,2
	7	177,8	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	29,4
	8	203,2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	27,3
	10	254	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	24,4
	12	304,8	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	22,5

Diferentes alternativas:

(*) Carga de rotura con mallas templadas


- Paso métrico
- Rodillos en nylon, delrin etc.

- Pre-estiradas y preseleccionadas
- En acero INOXIDABLE
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc.

Cadenas transportadoras Serie C

Serie C

Cadenas de transportadoras serie DIN 8165 (Serie C) con EJES MACIZOS

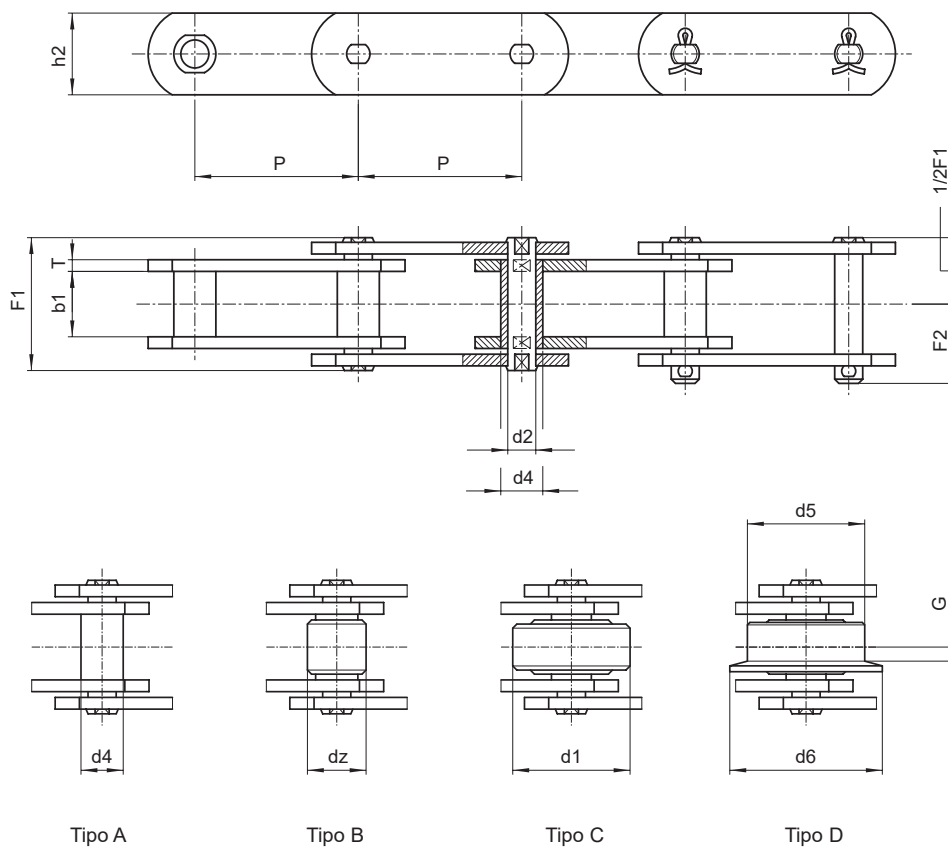

	P	b1	dz	d1	d5	d6	G	d4	d2	h2	T	F1	F2	Carga de rotura		Peso cadena kg/m			
DIN N.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N*	tipo A	tipo B	tipo C	tipo D
FV40	50	18	20	32	40	50	4	15	10	25	3	36	21	42.000	47.000	2,4	2,9	4	5,6
	63	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	2,4	3,3	4,5
	80	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1,9	2,2	3	3,9
	100	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1,7	2	2,6	3,3
	125	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1,6	1,9	2,3	3
FV63	63	22	26	40	50	63	5	18	12	30	4	45	26	64.000	75.000	3,8	4,5	6,4	8,9
	80	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3,2	3,8	5,3	7,2
	100	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	3,5	4,7	6,2
	125	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2,7	3	4	5,3
	160	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2,4	2,7	3,5	4,4

Diferentes alternativas:

(*) Carga de rotura con mallas templadas


- Rodillos en nylon, delrin etc.
- Con ejes salientes

- Pre-estiradas y preseleccionadas
- En acero INOXIDABLE
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc.

Cadenas transportadoras Serie C

Serie C

Cadenas de transportadoras serie DIN 8165 (Serie C) con EJES MACIZOS

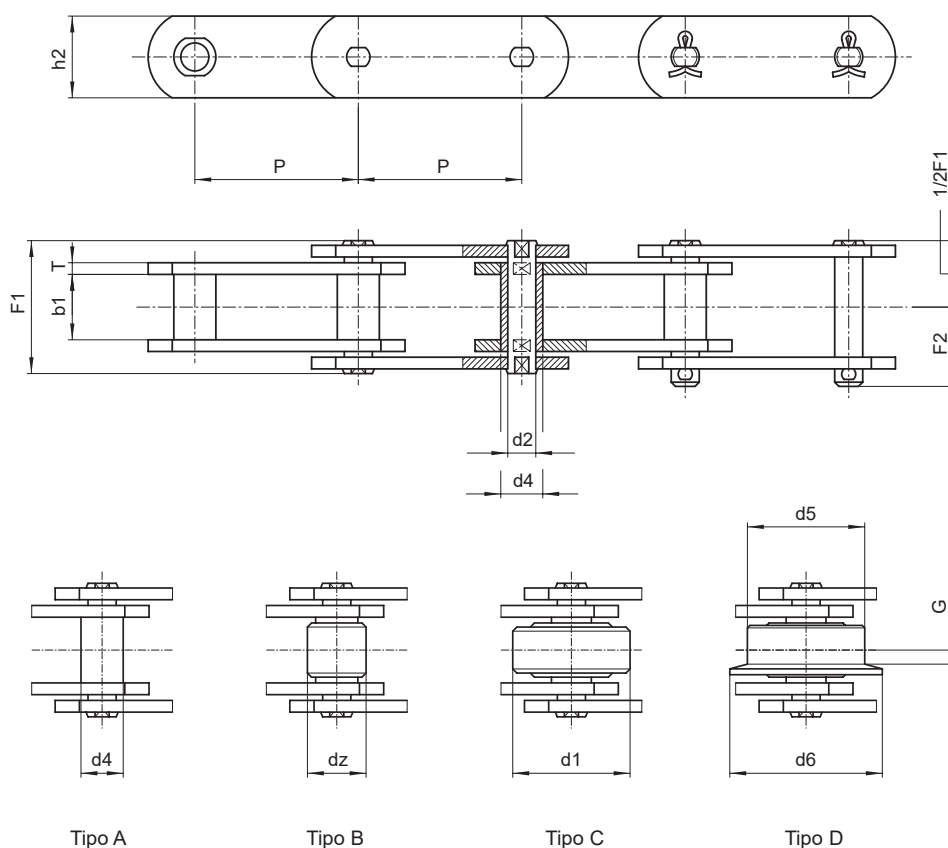

	P	b1	dz	d1	d5	d6	G	d4	d2	h2	T	F1	F2	Carga de rotura		Peso cadena kg/m			
DIN N.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N*	tipo A	tipo B	tipo C	tipo D
FV90	63	25	30	48	63	78	6,5	20	14	35	5	53	30	100.000	115.000	5,6	6,8	10	14,7
	80	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5,1	6	8,6	12,3
	100	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4,5	5,3	7,3	10,3
	125	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4,2	4,8	6,5	8,8
	160	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	4,5	5,8	7,6
	200	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3,5	3,8	4,8	5,8
FV112	250	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3,4	3,7	4,6	5,4
	100	30	32	55	72	90	7,5	22	16	40	6	62	35	120.000	170.000	6,7	7,7	11,2	18,8
	125	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6	6,8	9,6	15,7
	160	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5,5	6,1	8,3	13
	200	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5,2	5,7	7,5	11,3
	250	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4,9	5,3	6,7	9,8

Diferentes alternativas:

(*) Carga de rotura con mallas templadas


- Rodillos en nylon, delrin etc.
- Con ejes salientes

- Pre-estiradas y preseleccionadas
- En acero INOXIDABLE
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc.

Cadenas transportadoras Serie C

Serie C

Cadenas de transportadoras serie DIN 8165 (Serie C) con EJES MACIZOS

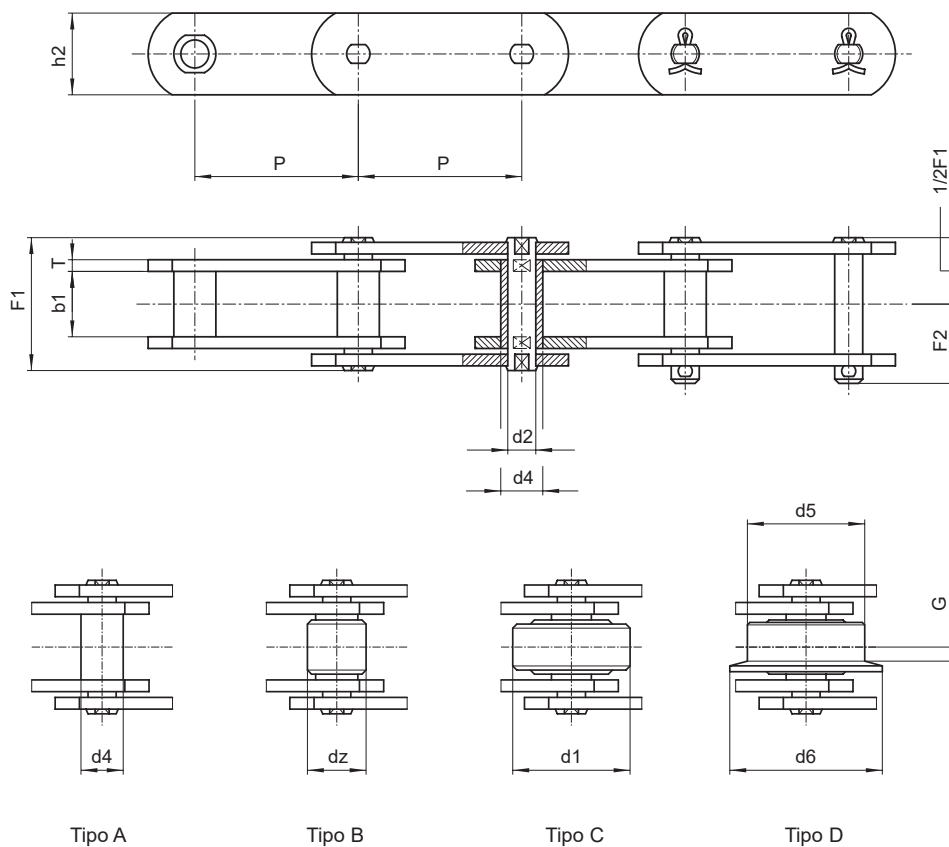

	P	b1	dz	d1	d5	d6	G	d4	d2	h2	T	F1	F2	Carga de rotura		Peso cadena kg/m			
DIN N.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N*	tipo A	tipo B	tipo C	tipo D
FV140	100	35	36	60	80	100	9	26	18	45	6	67	38	145.000	180.000	8,2	9,5	14,3	21,4
	125	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	7,4	8,5	12,3	18
	160	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6,7	7,5	10,5	14,9
	200	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6	6,7	9	12,8
	250	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5,8	6,3	8,3	11
FV180	125	45	42	70	100	125	13	30	20	50	8	86	49	190.000	250.000	10,5	12,4	18,9	31,3
	160	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	10,2	11,7	16,7	26,5
	200	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	9,6	10,8	14,8	25,9
	250	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8,9	9,8	13	19,3
	315	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8,3	9	11,6	16,6

Diferentes alternativas:

(*) Carga de rotura con mallas templadas


- Rodillos en nylon, delrin etc.
- Con ejes salientes

- Pre-estiradas y preseleccionadas
- En acero INOXIDABLE
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc.

Cadenas transportadoras Serie C

Serie C

Cadenas de transportadoras serie DIN 8165 (Serie C) con EJES MACIZOS

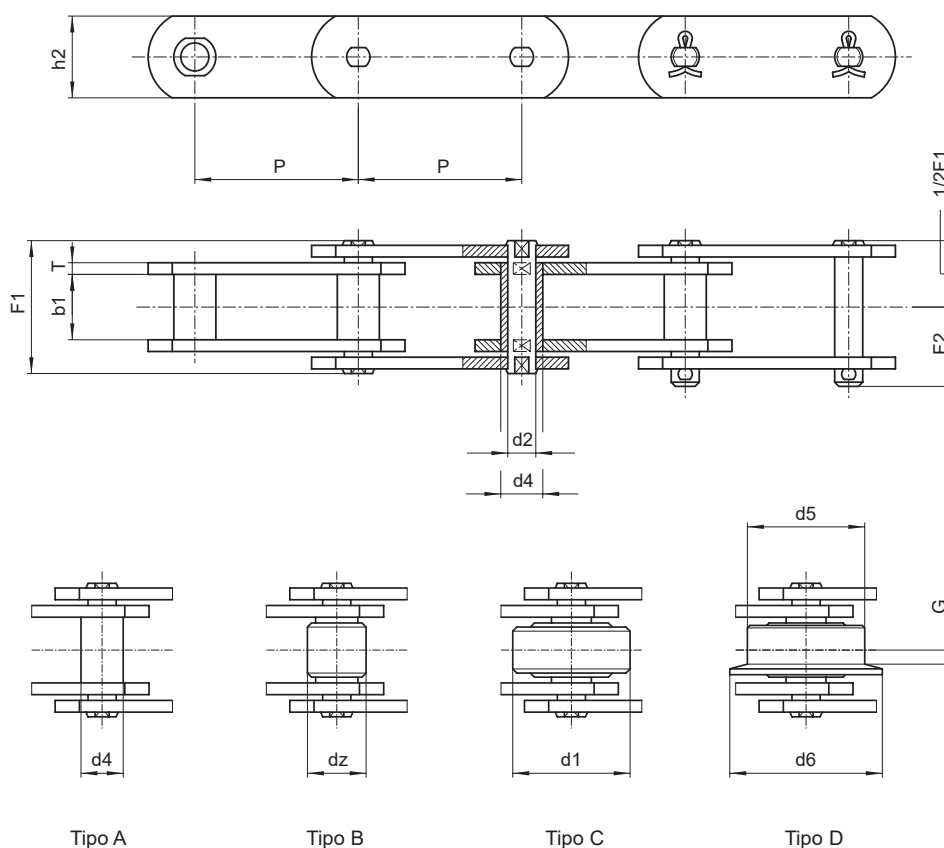

	P	b1	dz	d1	d5	d6	G	d4	d2	h2	T	F1	F2	Carga de rotura		Peso cadena kg/m			
DIN N.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N*	tipo A	tipo B	tipo C	tipo D
FV250	160	55	50	80	125	155	15	36	26	60	8	97	55	275.000	300.000	13,4	16,4	23,8	45,9
	200	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	12,3	14,7	20,6	38,3
	250	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	11,3	13,3	17,9	32,1
	315	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	10,5	12	15,8	27
	400	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	9,8	10,7	13,9	23,8
FV315	160	65	60	90	140	175	18	42	30	70	10	113	70	370.000	480.000	20,4	24,9	33,3	67,8
	200	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	18,5	22,1	28,9	56,4
	250	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	17	20	25,3	47,3
	315	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	15,9	18,2	22,4	39,9
	400	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	15	16,8	20,2	34

Diferentes alternativas:

(*) Carga de rotura con mallas templadas


- Rodillos en nylon, delrin etc.
- Con ejes salientes

- Pre-estiradas y preseleccionadas
- En acero INOXIDABLE
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc.

Cadenas transportadoras Serie C

Serie C

Cadenas de transportadoras serie DIN 8165 (Serie C) con ALETAS

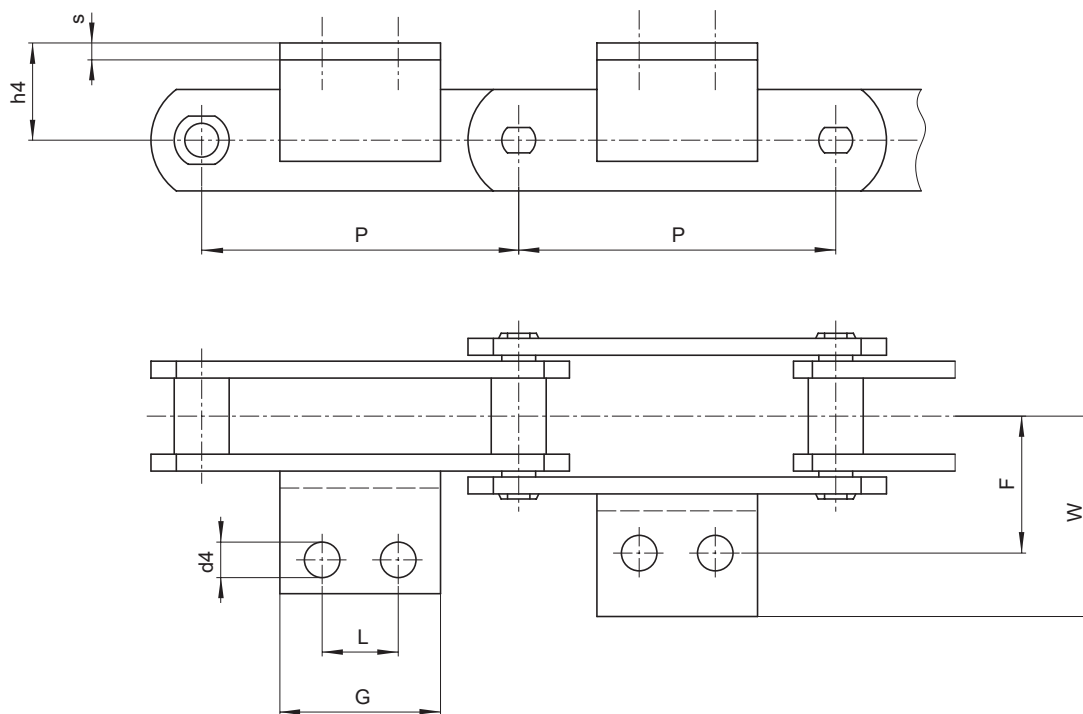

	P	h4	F	G	d4	W	L	Ángulo	Peso cadena Kg/m				Peso adicional aleta
DIN N.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	tipo A	tipo B	tipo C	tipo D	kg
FV40	50	20	25	45	6,5	64	■	◆	2,4	2,9	4	5,6	0,050
	63	"	"	31	"	40,5	■	◆	2	2,4	3,3	4,5	0,036
	80	"	"	45	"	"	25	◆25x3	1,9	2,2	3	3,9	0,05
	100	"	"	50	"	"	30	◆"	1,7	2	2,6	3,3	0,056
	125	"	"	60	"	"	30	◆"	1,6	1,9	2,3	3	0,067
FV63	63	30	34	40	8,4	50	■	30x4	3,8	4,5	6,4	8,9	0,063
	80	"	"	45	"	"	25	◆"	3,2	3,8	5,3	7,2	0,095
	100	"	"	50	"	"	30	"	3	3,5	4,7	6,2	0,110
	125	"	"	60	"	"	40	"	2,7	3	4	5,3	0,140
	160	"	"	70	"	"	50	"	2,4	2,7	3,5	4,4	0,170


■ Aletas con 1 agujero

◆ Malla y aleta en una pieza única plegada

Cadenas transportadoras Serie C

Serie C

Cadenas de transportadoras serie DIN 8165 (Serie C) con ALETAS

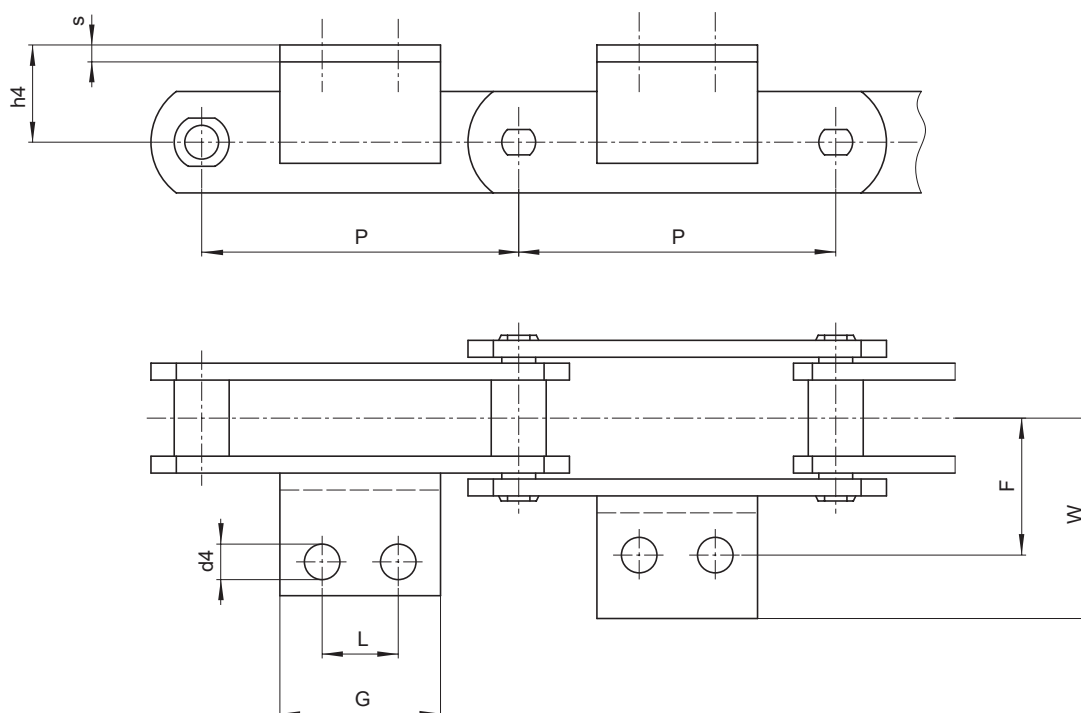


	P	h4	F	G	d4	W	L	Ángulo	Peso cadena Kg/m				Peso adicional aleta
DIN N.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	tipo A	tipo B	tipo C	tipo D	kg
FV90	63	35	40	30	8,4	64	■	◆ 40x4	5,6	6,8	10	14,7	0,072
	80	"	"	45	"	"	25	◆ "	5,1	6	8,6	12,3	0,110
	100	"	"	50	"	"	30	◆ "	4,5	5,3	7,3	10,3	0,130
	125	"	"	60	"	"	40	◆ "	4,2	4,8	6,5	8,8	0,160
	160	"	"	70	"	"	50	◆ "	4	4,5	5,8	7,6	0,20
	200	"	"	80	"	"	60	◆ "	3,5	3,8	4,8	5,8	0,240
	250	"	"	85	"	"	65	◆ "	3,4	3,7	4,6	5,4	0,210
FV112	100	40	50	50	11	70	30	40x6	6,7	7,7	11,2	18,8	0,20
	125	"	"	65	"	"	40	"	6	6,8	9,6	15,7	0,270
	160	"	"	75	"	"	50	"	5,5	6,1	8,3	13	0,310
	200	"	"	90	"	"	65	"	5,2	5,7	7,5	11,3	0,40
	250	"	"	105	"	"	80	"	4,9	5,3	6,7	9,8	0,50

- Aletas con 1 agujero
- ◆ Malla y aleta en una pieza única plegada

Cadenas transportadoras Serie C

Serie C

Cadenas de transportadoras serie DIN 8165 (Serie C) con ALETAS

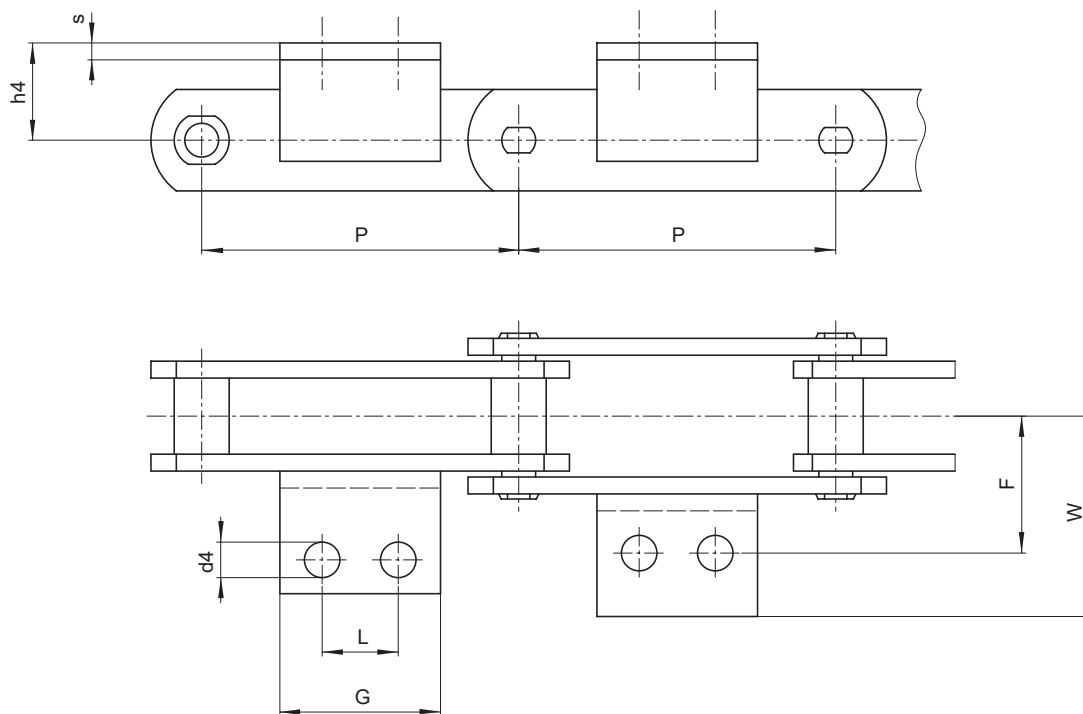


	P	h4	F	G	d4	W	L	Ángulo	Peso cadena Kg/m				Peso adicional aleta
DIN N.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	tipo A	tipo B	tipo C	tipo D	kg
FV140	100	45	50	55	11	81	30	50x6	8,2	9,5	14,3	21,4	0,230
	125	"	"	65	"	"	40	"	7,4	8,5	12,3	18	0,300
	160	"	"	75	"	"	50	"	6,7	7,5	10,5	14,9	0,360
	200	"	"	90	"	"	65	"	6	6,7	9	12,8	0,450
	250	"	"	105	"	"	80	"	5,8	6,3	8,3	11	0,540
FV180	125	45	64	63	13	91	35	50x7	10,5	12,4	18,9	31,3	0,320
	160	"	"	80	"	"	50	"	10,2	11,7	16,7	26,5	0,410
	200	"	"	95	"	"	65	"	9,6	10,8	14,8	25,9	0,520
	250	"	"	110	"	"	80	"	8,9	9,8	13	19,3	0,620
	315	"	"	130	"	"	100	"	8,3	9	11,6	16,6	0,720

Cadenas transportadoras Serie C

Serie C

Cadenas de transportadoras serie DIN 8165 (Serie C) con ALETAS

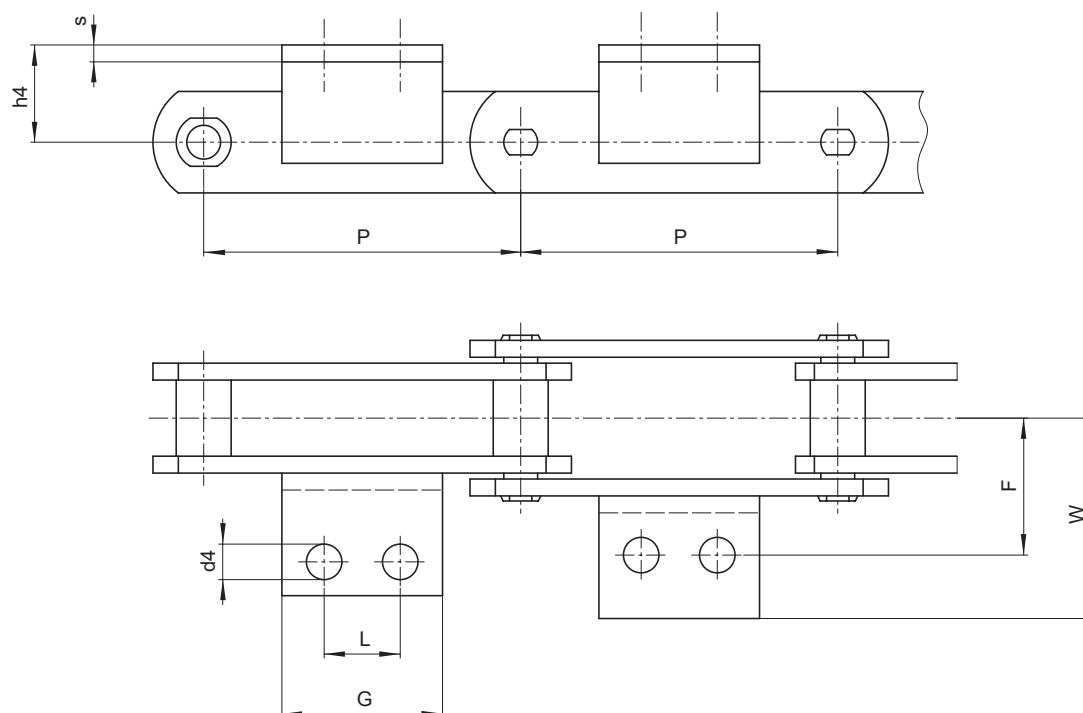


	P	h4	F	G	d4	W	L	Ángulo	Peso cadena Kg/m				Peso adicional aleta
DIN N.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	tipo A	tipo B	tipo C	tipo D	kg
FV250	160	55	69	80	14	106	50	60x8	13,4	16,4	23,8	45,9	0,570
	200	"	"	95	"	"	65	"	12,3	14,7	20,6	38,3	0,710
	250	"	"	110	"	"	80	"	11,3	13,3	17,9	32,1	0,850
	315	"	"	130	"	"	100	"	10,5	12	15,8	27	1,000
	400	"	"	130	"	"	100	"	9,8	10,7	13,9	23,8	1,000
FV315	160	60	85	50	14	130	■	70x10	20,4	24,9	33,3	67,8	0,520
	200	"	"	95	"	"	65	"	18,5	22,1	28,9	56,4	0,980
	250	"	"	110	"	"	80	"	17	20	25,3	47,3	1,130
	315	"	"	130	"	"	100	"	15,9	18,2	22,4	39,9	1,340
	400	"	"	130	"	"	100	"	15	16,8	20,2	34	1,340

■ Aletas con 1 agujero

Cadenas transportadoras Serie C

Serie C

Cadenas de transportadoras serie DIN 8165 (Serie C) con EJES HUECOS

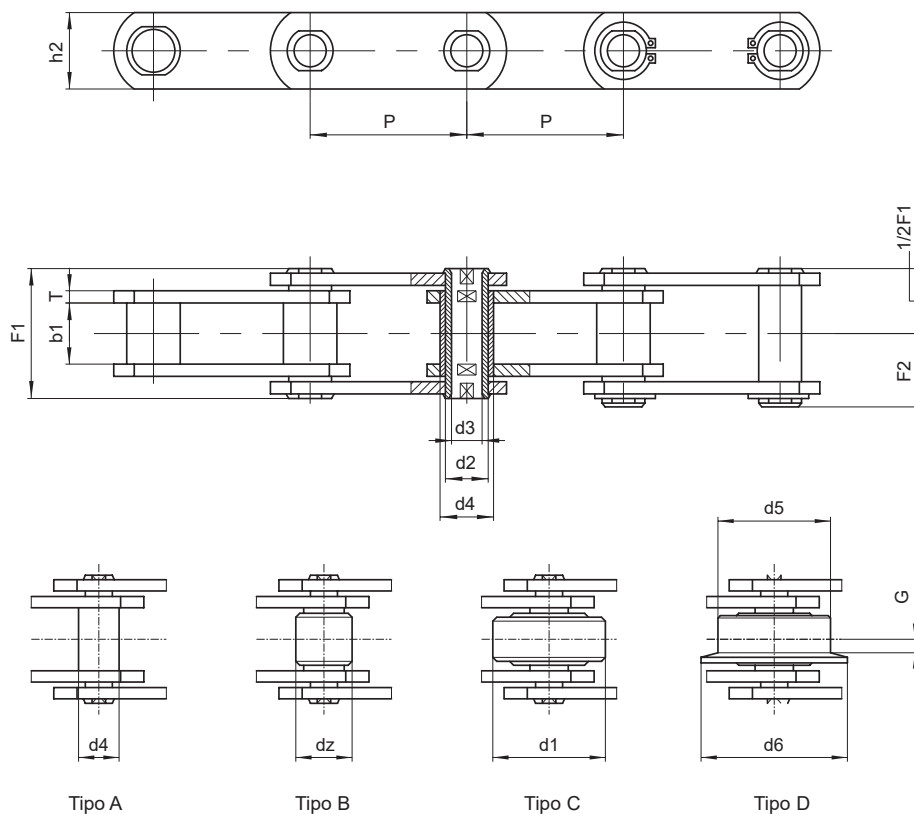

	P	b1	dz	d1	d5	d6	G	d4	d2	d3	h2	T	F1	F2	Carga de rotura	Peso cadena
DIN N.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	Kg/m**
FV 63	63	22	26	40	50	63	5	18	12	8	30	4	45	28	46.000	5,7
	80	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4,9
	100	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4,3
	125	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3,8
	160	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3,4
FV 90	63	25	30	48	63	78	6,5	20	14	10	35	5	53	30	73.000	9,1
	80	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	7,8
	100	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6,8
	125	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5,6
	160	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5,3
	200	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4,7
	250	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4,3

(*) Carga de rotura con mallas templadas

(**) Peso cadena correspondiente a rodillo "tipo C"

Diferentes alternativas:


- Rodillos en nylon, delrin etc.
- Pre-estiradas y preseleccionadas

- En acero INOXIDABLE
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc.

Cadenas transportadoras Serie C

Serie C

Cadenas de transportadoras serie DIN 8165 (Serie C) con EJES HUECOS

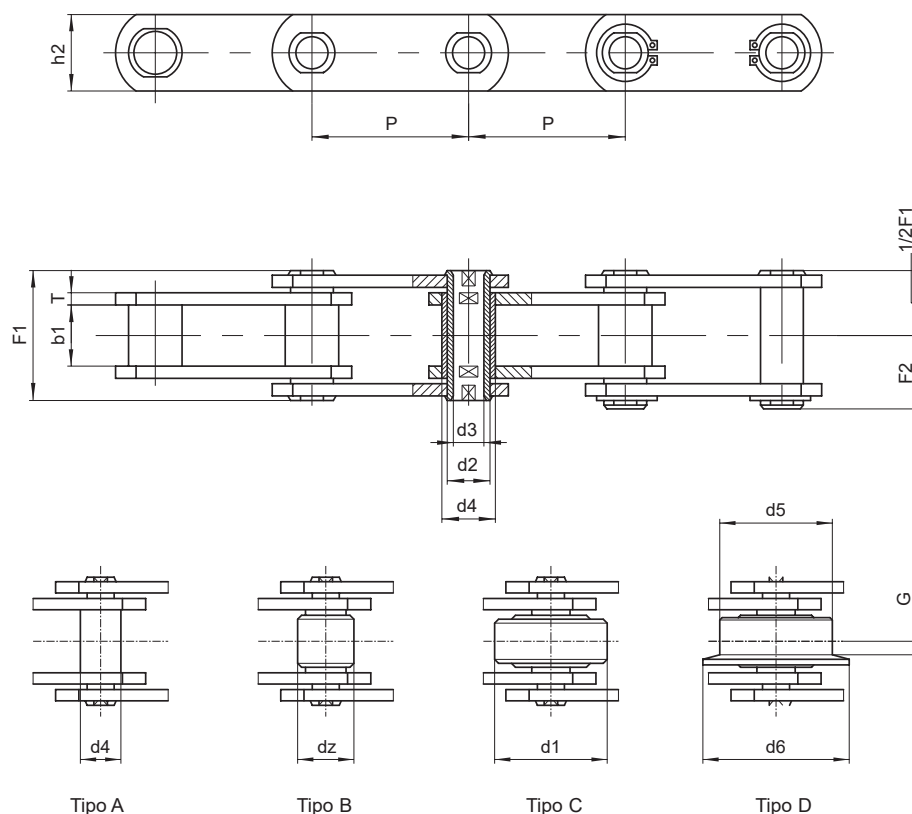

	P	b1	dz	d1	d5	d6	G	d4	d2	d3	h2	T	F1	F2	Carga de rotura	Peso cadena
DIN N.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	Kg/m**
FV 112	100	30	32	55	72	90	7,5	22	16	11	40	6	62	32	90.000	10,2
	125	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8,9
	160	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	7,8
	200	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	7
	250	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6,3
FV 140	100	35	36	60	80	100	9	26	18	12	45	6	67	35	110.000	12,9
	125	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	11,2
	160	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	9,7
	200	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8,6
	250	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	7,7

(*) Carga de rotura con mallas templadas

(**) Peso cadena correspondiente a rodillo "tipo C"

Diferentes alternativas:


- Rodillos en nylon, delrin etc.
- Pre-estiradas y preseleccionadas

- En acero INOXIDABLE
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc.

Cadenas transportadoras Serie C

Serie C

Cadenas de transportadoras serie DIN 8165 (Serie C) con EJES HUECOS

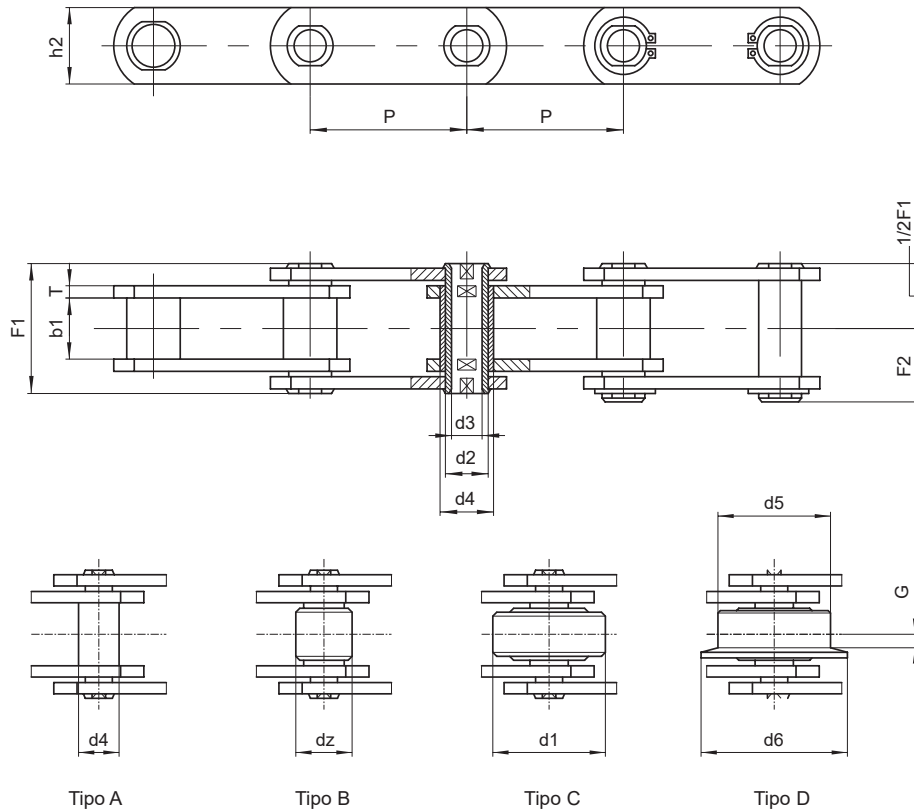

	P	b1	dz	d1	d5	d6	G	d4	d2	d3	h2	T	F1	F2	Carga de rotura	Peso cadena
DIN N.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	Kg/m**
FV 180	125	45	42	70	100	125	13	30	20	14	50	8	86	45	145.000	18,2
	160	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	15,6
	200	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	13,8
	250	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	12,3
	315	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	11
FV 250	160	55	50	80	125	155	15	36	26	18	60	8	97	55	215.000	20,5
	200	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	18
	250	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	15,9
	315	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	14,2
FV 315	160	65	60	90	140	175	18	42	30	20	70	10	117	63	295.000	34,1
	200	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	29,5
	250	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	25,8
	315	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	22,8
	400	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20,2

(*) Carga de rotura con mallas templadas

(**) Peso cadena correspondiente a rodillo "tipo C"

Diferentes alternativas:


- Rodillos en nylon, delrin etc.
- Pre-estiradas y preseleccionadas

- En acero INOXIDABLE
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc.

Cadenas transportadoras Serie C

Serie C

Cadenas de transportadoras serie DIN 8165 (Serie C) con MALLAS ALTAS

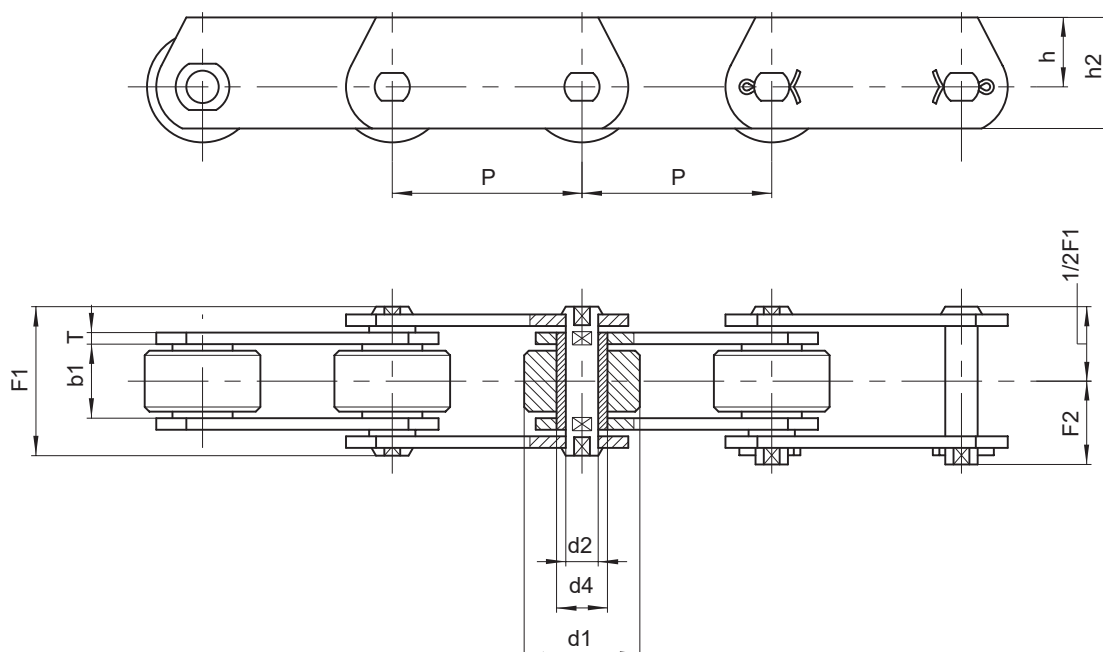

	P	b1	d1	d4	d2	h2	h	T	F1	F2	Carga de rotura		Peso cadenas
DIN N.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N*	kg/m
FVT40	50	18	32	15	10	35	22,5	3	36	21	42.000	47.000	5
	63	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4,3
	80	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3,8
	100	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3,4
	125	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3
FVT63	63	22	40	18	12	40	25	4	45	26	64.000	75.000	7,5
	80	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6,5
	100	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5,7
	125	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5,1
	160	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4,5

Diferentes alternativas:

(*) Carga de rotura con mallas templadas


- Rodillos en nylon, delrin etc.
- Pre-estiradas y preseleccionadas

- En acero INOXIDABLE
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc.

Cadenas transportadoras Serie C

Serie C

Cadenas de transportadoras serie DIN 8165 (Serie C) con MALLAS ALTAS

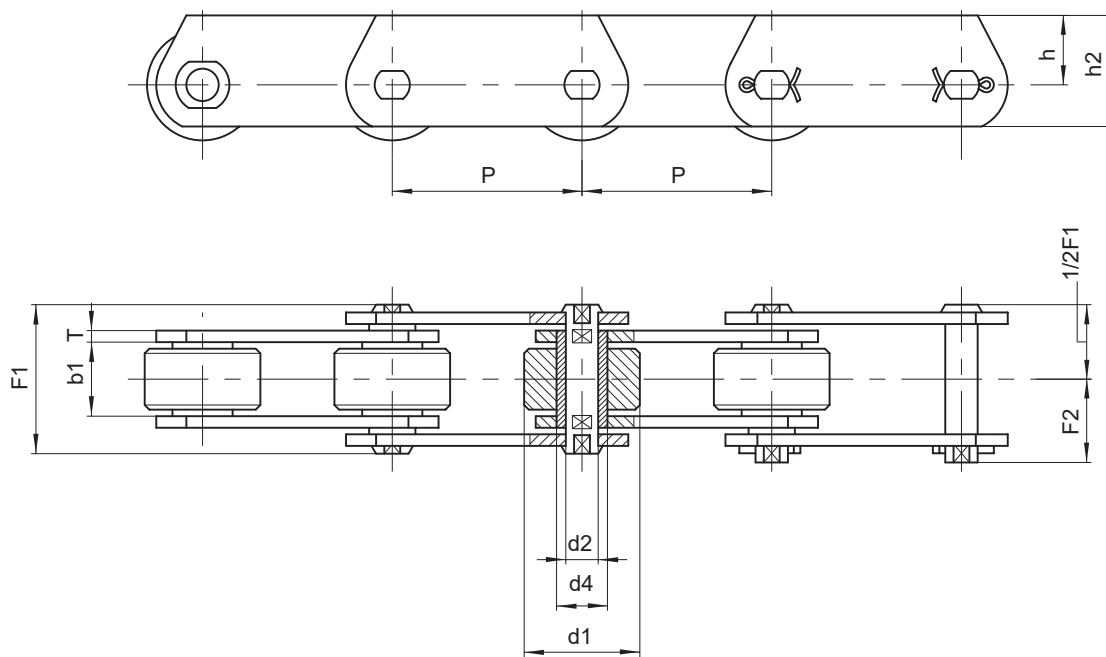

	P	b1	d1	d4	d2	h2	h	T	F1	F2	Carga de rotura		Peso cadena
DIN N.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N*	kg/m
FVT90	63	25	48	20	14	45	27,5	5	53	30	100.000	115.000	11,7
	80	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	10
	100	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8,7
	125	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	7,7
	160	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6,8
	200	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5,8
FVT112	250	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5,4
	100	30	55	22	16	50	30	6	62	35	120.000	170.000	12,7
	125	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	11,7
	160	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	9,7
	200	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8,7
	250	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	8

Diferentes alternativas:

(*) Carga de rotura con mallas templadas


- Rodillos en nylon, delrin etc.
- Pre-estiradas y preseleccionadas

- En acero INOXIDABLE
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc.

Cadenas transportadoras Serie C

Serie C

Cadenas de transportadoras serie DIN 8165 (Serie C) con MALLAS ALTAS

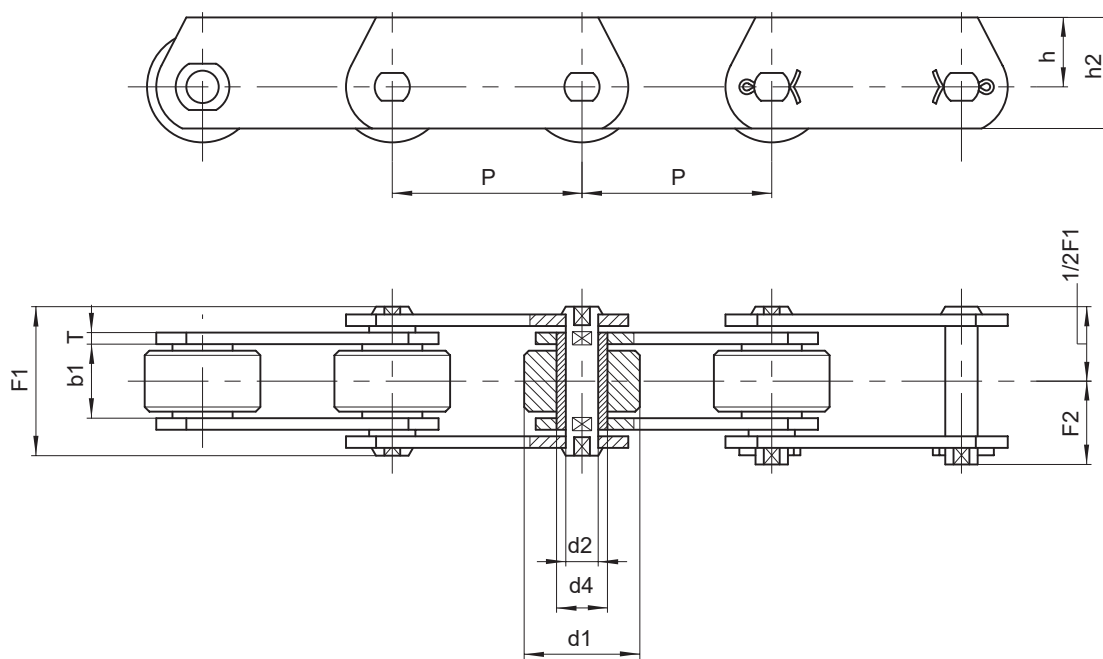

	P	b1	d1	d4	d2	h2	h	T	F1	F2	Carga de rotura		Peso cadena
DIN N.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N*	kg/m
FVT140	100	35	60	25	18	60	37,5	6	67	38	145.000	180.000	16,8
	125	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	14,6
	160	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	12,6
	200	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	11,3
	250	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	10,1
FVT180	125	45	70	30	20	70	45	8	86	49	190.000	250.000	24,2
	160	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20,8
	200	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	18,4
	250	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	16,5
	315	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	14,9

Diferentes alternativas:

(*) Carga de rotura con mallas templadas


- Rodillos en nylon, delrin etc.
- Pre-estiradas y preseleccionadas

- En acero INOXIDABLE
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc.

Cadenas transportadoras Serie C

Serie C

Cadenas de transportadoras serie DIN 8165 (Serie C) con MALLAS ALTAS

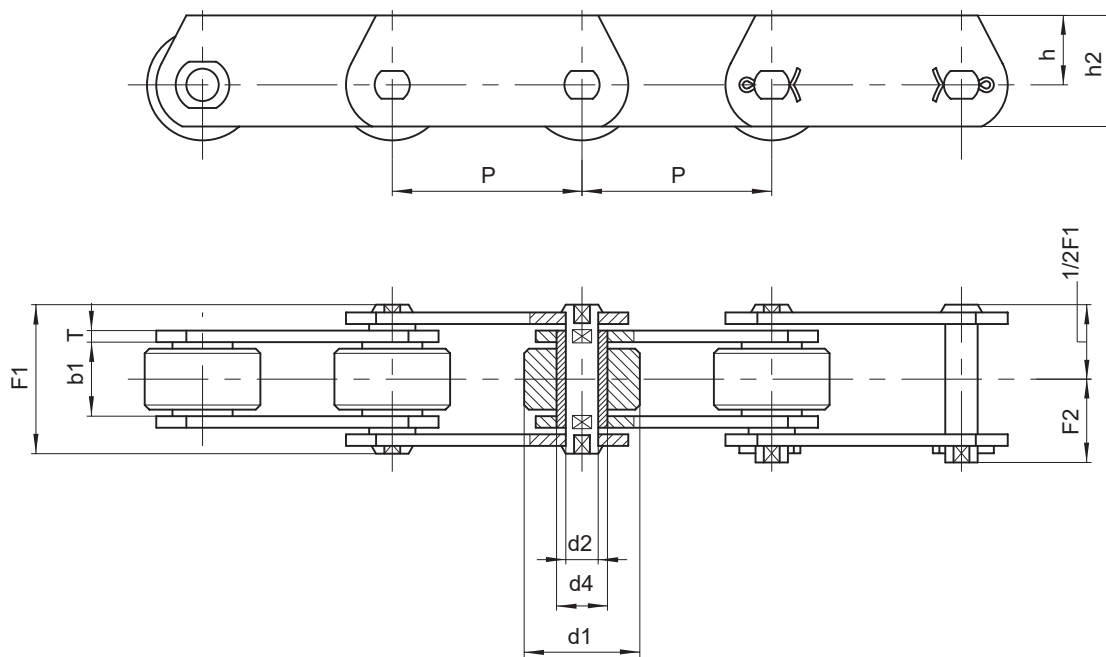

	P	b1	d1	d4	d2	h2	h	T	F1	F2	Carga de rotura		Peso cadena
DIN N.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N*	kg/m
FVT250	160	55	80	36	26	80	50	8	97	55	275.000	300.000	28,2
	200	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	24,5
	250	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	21,7
	315	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	19,3
FVT315	160	65	90	42	30	90	55	10	26		370.000	480.000	39,9
	200	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	34,8
	250	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	30,6
	315	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	27,3
	400	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	24,5

Diferentes alternativas:

(*) Carga de rotura con mallas templadas

- Rodillos en nylon, delrin etc.
- Pre-estiradas y preseleccionadas

- En acero INOXIDABLE
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc.



www.iris-chains.com

SINCE
1935

Polígono Ind. Erisono nº 1
20600 Eibar (Guipuzcoa) España

T +34 943 120 550
iris@iris-chains.com