

IRIS chains

www.iris-chains.com

SINCE 1935

Cadenas de rodillos con aletas y ejes extendidos

Las cadenas de rodillos IRIS se adaptan al transporte de materiales mediante la incorporación de accesorios.

T +34 943 120 550
iris@iris-chains.com
www.iris-chains.com

SINCE 1935

Cadenas de rodillos con aletas y ejes extendidos

Las cadenas de rodillos IRIS se adaptan al transporte de materiales mediante la incorporación de accesorios. Estas cadenas de transporte están disponibles con aletas curvas o rectas, en uno a ambos lados. Contamos con stock de cadenas montadas y componentes para un suministro rápido.

Los accesorios tienen las mismas dimensiones tanto para cadenas de rodillos estándar como para cadenas con rodillos grandes. El cliente puede determinar en su pedido el espaciado que desea entre las aletas. No solo almacenamos aletas curvas en las dimensiones estándar de IRIS, sino también en varias dimensiones estándar existentes en el mercado.

Disponibles versiones de laminado en níquel, delta tone, o en acero inoxidable.

SERVICIOS

Cadenas montadas disponibles en stock.

Disponibles versiones resistentes a la corrosión

(niquelado, delta tone, acero inoxidable)

Emparejamientos de cadenas *bajo solicitud*

Espaciado entre aletas *determinado por el cliente*

Cadenas en cualquier longitud

Asistencia técnica

Servicio rápido

Variedad de accesorios en dimensiones estándar

Con aletas curvas ISO 606

SERIE ISO A1 / K1

DIN/ISO No.	Materiale		P mm	G mm	F mm	W mm	T mm	h4 mm	d4 mm
6B-1	CS,NP, DT	IRIS	9,525	8,00	19,00	27,0	1,15	6,5	3,5
6B-1	CS,NP, DT, SS	Tipo 1	9,525	8,00	19,04	27,0	1,20	6,5	3,5
8B-1	CS,NP, DT	IRIS	12,700	11,00	27,6	38,4	1,55	8,75	4,3
8B-1	CS,NP, DT, SS	Tipo 1	12,700	9,50	25,4	36,4	1,5	8,9	4,3
8B-1	CS, DT **	Tipo 2	12,700	9,50	25,3	36,4	1,6	8,9	4,5
8B-1	CS, DT **	Tipo 3	12,700	11,00	25,4	41,7	1,6	8,9	4,3
8B-1	CS, DT **	Tipo 4	12,700	10,60	27,6	39,4	1,6	8,5	4,3
8B-1	CS, DT **	Tipo 5	12,700	12,50	26,2	38,0	1,6	10,0	4,5
8B-1	CS, DT **	Tipo 6	12,700	9,50	28,2	37,2	1,4	8,4	4,3
8B-1	CS, DT **	Tipo 7	12,700	11,40	23,80	34,3	1,6	8,90	4,20
10B-1	CS,NP, DT	IRIS	15,875	14,00	31,60	45,60	1,6	10,50	5,30
10B-1	CS,NP, DT, SS	Tipo 1	15,875	14,30	31,80	44,60	1,6	10,30	5,30
10B-1	CS, DT **	Tipo 2	15,875	14,30	31,80	44,60	1,7	10,30	5,30
10B-1	CS, DT **	Tipo 3	15,875	14,00	31,80	49,60	1,7	10,30	5,30
10B-1	CS, DT **	Tipo 4	15,875	12,50	29,80	47,00	1,7	10,30	5,40
10B-1	CS, DT **	Tipo 5	15,875	15,00	33,40	54,00	1,7	10,00	5,50
10B-1	CS, DT **	Tipo 6	15,875	14,10	31,80	47,60	1,53	10,40	5,20
10B-1	CS, DT **	Tipo 7	15,875	12,70	31,80	41,20	1,5	10,20	5,00
12B-1	CS,NP, DT	IRIS	19,050	18,00	35,50	54,90	1,8	11,60	6,40
12B-1	CS,NP, DT, SS	Tipo 1	19,050	16,00	38,10	52,40	1,8	13,46	6,40
12B-1	CS, DT **	Tipo 2	19,050	16,00	38,20	52,50	1,9	13,50	6,40
12B-1	CS, DT **	Tipo 3	19,050	18,00	38,20	52,80	1,9	13,50	6,60
12B-1	CS, DT **	Tipo 4	19,050	16,00	38,20	52,90	1,9	13,50	7,20
12B-1	CS, DT **	Tipo 5	19,050	18,50	37,30	58,10	1,9	11,00	6,60
12B-1	CS, DT **	Tipo 6	19,050	16,00	35,00	51,60	1,9	12,00	5,60
12B-1	CS, DT **	Tipo 7	19,050	16,50	38,10	55,60	1,8	13,50	7,10
16B-1	CS,NP, DT	IRIS	25,400	24,00	53,80	77,70	3,0	16,30	8,20
16B-1	CS,NP, DT, SS	Tipo 1	25,400	19,10	50,80	72,60	3,0	15,88	6,40
16B-1	CS, DT **	Tipo 2	25,400	19,10	50,90	72,70	3,1	15,90	6,40
16B-1	CS, DT **	Tipo 3	25,400	24,00	50,80	85,60	3,1	15,90	6,60
16B-1	CS, DT **	Tipo 4	25,400	19,00	53,00	75,00	3,1	15,90	6,60
16B-1	CS, DT **	Tipo 5	25,400	25,00	57,80	84,00	3,1	18,00	9,00
16B-1	CS, DT **	Tipo 6	25,400	19,00	50,80	74,80	3,0	15,90	6,80
16B-1	CS, DT **	Tipo 7	25,400	24,30	47,60	68,80	3,2	15,20	6,70

T +34 943 120 550
iris@iris-chains.com
www.iris-chains.com

SINCE 1935

Cadenas de rodillos con aletas curvas ISO 606


SERIE ISO A1 / K1

DIN/ISO No.	Materiale		P mm	G mm	F mm	W mm	T mm	h4 mm	d4 mm
20B-1	CS,NP, DT	IRIS	31,750	35,00	63,50	100,50	3,5	19,84	9,00
20B-1	CS, NP, DT, SS	Tipo 1	31,750	35,00	63,00	100,50	4,0	19,80	9,00
20B-1	CS, DT **	Tipo 2	31,750	35,00	63,50	100,50	3,5	19,80	8,40
20B-1	CS, DT **	Tipo 6	31,750	25,25	63,50	85,70	3,4	19,85	8,40
24B-1	CS, DT, SS	Tipo 1	38,100	30,00	76,20	108,40	4,8	26,67	10,50
28B-1	CS, DT, SS	Tipo 1	44,450	35,00	88,90	123,00	6,0	28,58	13,10
32B-1	CS, DT, SS	Tipo 1	50,800	38,10	101,60	142,80	6,0	31,75	13,10


** Bajo petición


CS ACERO AL CARBONO
DT DELTA-TONE
NP NIQUELADO
SS ACERO INOXIDABLE

Aleta 90º 1 agujero 1 lado
A-1



Aleta 90º 1 agujero 2 lados
K-1



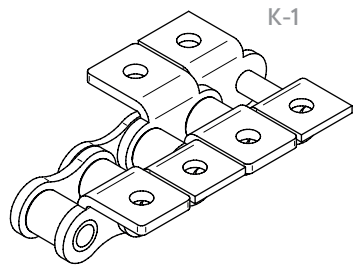

SERIE ISO WA-2 / WK-2

DIN/ISO No.	Materiale		P mm	G mm	F mm	W mm	T mm	h4 mm	d4 mm	L mm
6B-1	CS,NP, DT	IRIS	9,525	17,75	19,00	27,0	1,15	6,5	3,5	9,525
6B-1	CS,NP, DT, SS	Tipo 1	9,525	17,75	19,00	27,0	1,2	6,5	3,5	9,525
8B-1	CS,NP, DT	IRIS	12,700	24,20	27,6	38,4	1,55	8,75	4,3	12,700
8B-1	CS,NP, DT, SS	Tipo 1	12,700	23,30	25,4	36,4	1,50	8,9	4,3	12,700
8B-1	CS, DT **	Tipo 2	12,700	23,30	25,3	36,4	1,6	8,9	4,3	12,700
8B-1	CS, DT **	Tipo 3	12,700	24,40	25,4	41,7	1,6	8,9	4,3	12,700
8B-1	CS, DT **	Tipo 4	12,700	24,40	26,0	39,4	1,6	8,5	4,3	12,700
8B-1	CS, DT **	Tipo 5	12,700	23,20	26,2	38,0	1,6	10,0	4,5	12,700
8B-1	CS, DT **	Tipo 6	12,700	23,05	28,2	37,2	1,40	8,4	4,3	12,700
8B-1	CS, DT **	Tipo 7	12,700	24,60	25,40	40,6	1,6	8,90	4,90	12,700
10B-1	CS,NP, DT	IRIS	15,875	29,90	31,60	45,60	1,6	10,50	5,30	15,875
10B-1	CS,NP, DT, SS	Tipo 1	15,875	29,58	31,80	44,60	1,6	10,30	5,30	15,875
10B-1	CS, DT **	Tipo 2	15,875	29,60	31,80	44,60	1,7	10,30	5,30	15,875
10B-1	CS, DT **	Tipo 3	15,875	29,90	31,80	49,60	1,7	10,30	5,30	15,875
10B-1	CS, DT **	Tipo 4	15,875	28,60	30,00	42,16	1,7	10,30	5,10	15,875
10B-1	CS, DT **	Tipo 5	15,875	28,50	33,40	54,00	1,7	10,00	5,50	15,875
10B-1	CS, DT **	Tipo 6	15,875	28,60	31,80	47,60	1,53	10,30	5,20	15,875
10B-1	CS, DT **	Tipo 7	15,875	30,00	31,80	45,70	1,5	10,20	5,00	15,875

Cadenas de rodillos con aletas curvas ISO 606


SERIE ISO WA-2 / WK-2

DIN/ISO No.	Materiale		P mm	G mm	F mm	W mm	T mm	h4 mm	d4 mm	L mm
12B-1	CS,NP, DT	IRIS	19,050	35,25	35,50	54,90	1,8	11,60	6,40	19,050
12B-1	CS,NP, DT, SS	Tipo 1	19,050	34,05	38,10	52,40	1,8	13,46	6,40	19,050
12B-1	CS, DT **	Tipo 2	19,050	35,10	38,20	52,50	1,9	13,50	6,40	19,050
12B-1	CS, DT **	Tipo 3	19,050	35,40	38,20	52,80	1,9	13,50	6,60	19,050
12B-1	CS, DT **	Tipo 4	19,050	35,20	36,10	55,30	1,9	12,00	6,60	19,050
12B-1	CS, DT **	Tipo 5	19,050	33,60	37,30	58,10	1,9	11,00	6,60	19,050
12B-1	CS, DT **	Tipo 6	19,050	34,90	35,00	62,80	1,9	12,00	5,60	19,050
12B-1	CS, DT **	Tipo 7	19,050	34,80	34,90	51,30	1,8	11,40	5,50	19,050
16B-1	CS,NP, DT	IRIS	25,400	46,00	53,80	77,60	3,0	16,30	8,20	25,400
16B-1	CS,NP, DT, SS	Tipo 1	25,400	46,40	50,80	72,60	3,0	15,88	6,40	25,400
16B-1	CS, DT **	Tipo 2	25,400	46,40	50,80	72,70	3,1	15,90	6,40	25,400
16B-1	CS, DT **	Tipo 3	25,400	46,20	50,80	85,60	3,1	15,90	6,60	25,400
16B-1	CS, DT **	Tipo 4	25,400	45,80	50,80	73,60	3,1	19,00	8,30	25,400
16B-1	CS, DT **	Tipo 5	25,400	46,50	57,80	84,00	3,1	18,00	9,00	25,400
16B-1	CS, DT **	Tipo 6	25,400	45,85	50,80	79,40	3,0	15,90	6,80	25,400
16B-1	CS, DT **	Tipo 7	25,400	46,00	57,20	78,50	3,2	15,90	6,70	25,400
20B-1	CS,NP, DT	IRIS	31,750	58,10	63,50	100,50	3,5	19,80	9,00	31,750
20B-1	CS,NP, DT, SS	Tipo 1	31,750	58,10	63,00	100,50	4,0	19,80	9,00	31,750
20B-1	CS, DT **	Tipo 2	31,750	58,10	63,50	100,50	3,5	19,80	8,40	31,750
20B-1	CS, DT **	Tipo 6	31,750	46,00	69,80	88,80	4,2	20,00	8,50	31,750
24B-1	CS, DT, SS	Tipo 1	38,100	71,30	76,20	108,40	4,8	26,67	10,50	38,100
28B-1	CS, DT, SS	Tipo 1	44,450	81,10	88,90	123,00	6,0	28,58	13,10	44,450
32B-1	CS, DT, SS	Tipo 1	50,800	92,80	101,60	142,80	6,0	31,75	13,10	50,800


** Bajo petición


CS ACERO AL CARBONO
DT DELTA-TONE
NP NIQUELADO
SS ACERO INOXIDABLE

Aleta 90º 2 agujeros 1 lado
WA-2



Aleta 90º 2 agujeros 2 lados
WK-2



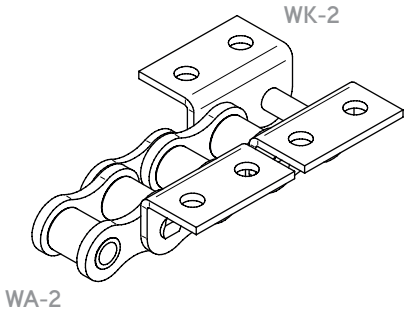

Cadenas de rodilllos con aletas rectas ISO 606


SERIE ISO SA1 / SK1

DIN/ISO No.	Materiale		P mm	G mm	C mm	F mm	T mm	d4 mm
6B-1	CS,NP, DT	IRIS	9,525	8,00	9,50	13,50	1,15	3,5
6B-1	CS,NP, DT, SS	Tipo 1	9,525	8,00	9,52	13,50	1,2	3,5
8B-1	CS,NP, DT	IRIS	12,700	11,00	14,10	19,5	1,55	4,3
8B-1	CS,NP, DT, SS	Tipo 1	12,700	9,50	13,35	18,9	1,5	4,3
8B-1	CS, DT **	Tipo 2	12,700	9,50	13,35	18,9	1,6	4,5
8B-1	CS, DT **	Tipo 3	12,700	11,00	13,70	20,8	1,6	4,3
8B-1	CS, DT **	Tipo 4	12,700	10,60	12,70	19,0	1,6	4,3
8B-1	CS, DT **	Tipo 5	12,700	12,50	14,70	20,3	1,6	4,5
8B-1	CS, DT **	Tipo 6	12,700	9,50	14,10	19,2	1,4	5,5
8B-1	CS, DT **	Tipo 7	12,700	11,40	12,70	19,30	1,6	4,20
10B-1	CS,NP, DT	IRIS	15,875	14,00	16,20	23,20	1,6	5,30
10B-1	CS,NP, DT, SS	Tipo 1	15,875	14,30	16,50	22,95	1,6	5,30
10B-1	CS, DT **	Tipo 2	15,875	14,30	16,50	22,90	1,7	5,30
10B-1	CS, DT **	Tipo 3	15,875	14,00	16,50	24,90	1,7	5,30
10B-1	CS, DT **	Tipo 4	15,875	12,50	15,90	23,40	1,7	5,10
10B-1	CS, DT **	Tipo 5	15,875	15,00	17,20	26,70	1,7	5,50
10B-1	CS, DT **	Tipo 6	15,875	14,10	15,90	23,70	1,53	5,20
10B-1	CS, DT **	Tipo 7	15,875	12,70	15,90	22,90	1,5	5,00
12B-1	CS,NP, DT	IRIS	19,050	18,00	18,20	28,10	1,8	6,40
12B-1	CS,NP, DT, SS	Tipo 1	19,050	16,00	21,45	28,60	1,8	6,40
12B-1	CS, DT **	Tipo 2	19,050	16,00	21,40	28,60	1,9	6,40
12B-1	CS, DT **	Tipo 3	19,050	18,00	21,00	28,20	1,9	6,60
12B-1	CS, DT **	Tipo 4	19,050	16,00	17,70	28,00	1,9	5,40
12B-1	CS, DT **	Tipo 5	19,050	18,50	18,70	29,00	1,9	6,60
12B-1	CS, DT **	Tipo 6	19,050	16,00	17,90	26,20	1,9	5,60
12B-1	CS, DT **	Tipo 7	19,050	16,50	22,20	32,05	1,8	7,10
16B-1	CS,NP, DT	IRIS	25,400	24,00	25,40	37,40	3,0	8,20
16B-1	CS,NP, DT, SS	Tipo 1	25,400	19,10	23,15	34,00	3,0	6,40
16B-1	CS, DT **	Tipo 2	25,400	19,10	23,20	34,00	3,1	6,40
16B-1	CS, DT **	Tipo 3	25,400	24,00	23,00	39,70	3,1	6,60
16B-1	CS, DT **	Tipo 4	25,400	19,00	23,80	34,20	3,1	6,60
16B-1	CS, DT **	Tipo 5	25,400	25,00	28,60	41,50	3,1	9,00
16B-1	CS, DT **	Tipo 6	25,400	19,00	26,00	35,00	3,0	6,80
16B-1	CS, DT **	Tipo 7	25,400	24,30	23,90	34,10	3,2	6,70
20B-1	CS,NP, DT	IRIS	31,750	35,00	30,50	45,70	3,5	9,00
20B-1	CS,NP, DT, SS	Tipo 1	31,750	35,00	30,50	45,70	4,0	9,00
20B-1	CS, DT **	Tipo 6	31,750	25,25	31,75	42,00	3,4	8,40


** Bajo petición


CS ACERO AL CARBONO
DT DELTA-TONE
NP NIQUELADO
SS ACERO INOXIDABLE

Aleta recta 1 agujero 1 lado
SA-1



Aleta recta 1 agujero 2 lados
SK-1





Cadenas de rodilllos con aletas rectas ISO 606


SERIE ISO WSA-2 / WSK-2

DIN/ISO No.	Materiale		P mm	G mm	C mm	F mm	T mm	d4 mm
6B-1	CS,NP, DT	IRIS	9,525	17,75	9,50	13,50	1,15	3,5
6B-1	CS, NP, DT, SS	Tipo 1	9,525	17,75	9,52	13,50	1,20	3,5
8B-1	CS,NP, DT	IRIS	12,700	24,20	14,10	19,5	1,55	4,3
8B-1	CS, NP, DT, SS	Tipo 1	12,700	23,30	13,35	18,9	1,5	4,3
8B-1	CS, DT **	Tipo 2	12,700	23,30	13,30	18,9	1,6	4,3
8B-1	CS, DT **	Tipo 3	12,700	24,40	13,00	20,8	1,6	4,3
8B-1	CS, DT **	Tipo 4	12,700	23,70	12,30	17,2	1,6	4,3
8B-1	CS, DT **	Tipo 5	12,700	23,20	14,70	20,3	1,6	4,5
8B-1	CS, DT **	Tipo 6	12,700	23,05	14,10	19,2	1,4	4,6
8B-1	CS, DT **	Tipo 7	12,700	24,60	13,10	20,7	1,6	4,9
10B-1	CS,NP, DT	IRIS	15,875	29,90	16,20	23,20	1,6	5,30
10B-1	CS, NP, DT, SS	Tipo 1	15,875	29,58	16,50	22,95	1,6	5,30
10B-1	CS, DT **	Tipo 2	15,875	29,60	16,50	22,90	1,7	5,30
10B-1	CS, DT **	Tipo 3	15,875	29,90	16,50	24,90	1,7	5,30
10B-1	CS, DT **	Tipo 4	15,875	28,60	15,40	21,00	1,7	5,10
10B-1	CS, DT **	Tipo 5	15,875	28,50	17,20	26,70	1,7	5,50
10B-1	CS, DT **	Tipo 6	15,875	28,60	15,90	23,70	1,53	5,20
10B-1	CS, DT **	Tipo 7	15,875	30,00	16,60	23,60	1,5	5,00
12B-1	CS,NP, DT	IRIS	19,050	35,25	18,20	28,10	1,8	6,40
12B-1	CS, NP, DT, SS	Tipo 1	19,050	34,05	21,45	28,60	1,8	6,40
12B-1	CS, DT **	Tipo 2	19,050	35,10	21,40	28,60	1,9	6,40
12B-1	CS, DT **	Tipo 3	19,050	35,40	21,00	28,20	1,9	6,60
12B-1	CS, DT **	Tipo 4	19,050	35,20	20,00	29,80	1,9	6,60
12B-1	CS, DT **	Tipo 5	19,050	33,60	18,70	29,00	1,9	6,60
12B-1	CS, DT **	Tipo 6	19,050	34,90	17,90	32,00	1,9	5,60
12B-1	CS, DT **	Tipo 7	19,050	34,80	17,60	25,75	1,8	5,50
16B-1	CS,NP, DT	IRIS	25,400	46,00	25,40	37,40	3,0	8,20
16B-1	CS, NP, DT, SS	Tipo 1	25,400	46,40	23,15	34,00	3,0	6,40
16B-1	CS, DT **	Tipo 2	25,400	46,40	23,10	34,00	3,1	6,40
16B-1	CS, DT **	Tipo 3	25,400	46,20	23,00	39,70	3,1	6,60
16B-1	CS, DT **	Tipo 4	25,400	46,00	25,90	36,70	3,1	8,30
16B-1	CS, DT **	Tipo 5	25,400	46,50	28,60	41,50	3,1	9,00
16B-1	CS, DT **	Tipo 6	25,400	45,85	26,00	36,75	3,0	6,80
16B-1	CS, DT **	Tipo 7	25,400	46,00	26,00	36,70		8,10
20B-1	CS,NP, DT	IRIS	31,750	58,10	30,50	45,70	3,5	9,00
20B-1	CS, NP, DT, SS	Tipo 1	31,750	58,10	30,50	45,70	4,0	9,00
20B-1	CS, DT **	Tipo 2	31,750	58,10	30,50	63,50	3,5	8,40
20B-1	CS, DT **	Tipo 6	31,750	57,00	33,00	47,30	4,0	10,50


**Bajo petición

CS ACERO AL CARBONO
DT DELTA-TONE
NP NIQUELADO
SS ACERO INOXIDABLE


Aleta recta 2 agujeros 1 lado
WSA-2



Aleta recta 2 agujeros 2 lados
WSK-2



WSK-2



WSK-2


Cadenas de rodillos con aletas curvas ANSI

SERIE ANSI A1 / K1


DIN/ISO No.	Materiale		P mm	G mm	F mm	W mm	T mm	h4 mm	d4 mm
35-1	CS, DT, SS	IRIS	9,53	7,90	19,00	28,60	1,30	6,35	3,40
40-1	CS, DT, SS	IRIS	12,70	9,50	25,40	35,20	1,50	7,90	3,40
50-1	CS, DT, SS	IRIS	15,875	12,70	31,75	46,20	2,03	10,30	5,50
60-1	CS, DT, SS	IRIS	19,05	15,90	38,10	55,60	2,42	11,90	5,50
80-1	CS, DT, SS	IRIS	25,40	19,10	50,80	64,80	3,25	15,90	6,80
100-1	CS, DT, SS	IRIS	31,75	25,40	63,50	87,30	4,00	19,80	9,20
120-1	CS, DT, SS	IRIS	38,10	28,60	76,20	108,50	4,80	23,00	9,80


CS ACERO AL CARBONO
DT DELTA-TONE
NP NIQUELADO
SS ACERO INOXIDABLE

Aleta 90º 1 agujero 1 lado
A-1



Aleta 90º 1 agujero 2 lados
K-1



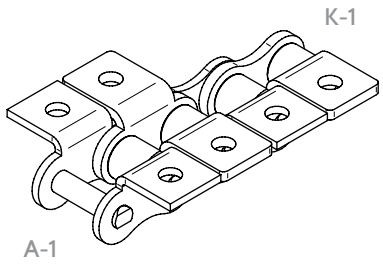


SERIE ANSI WA-2 / WK-2


DIN/ISO No.	Materiale		P mm	G mm	F mm	W mm	T mm	h4 mm	d4 mm	L mm
35-1	CS, DT, SS	IRIS	9,53	17,32	19,00	28,60	1,30	6,35	2,80	9,525
40-1	CS, DT, SS	IRIS	12,70	23,00	25,40	35,60	1,50	7,90	3,40	12,70
50-1	CS, DT, SS	IRIS	15,875	28,80	31,75	46,30	2,03	10,30	5,50	15,875
60-1	CS, DT, SS	IRIS	19,05	34,65	38,10	55,40	2,42	11,90	5,50	19,05
80-1	CS, DT, SS	IRIS	25,40	45,90	50,80	73,20	3,25	15,90	6,80	25,40
100-1	CS, DT, SS	IRIS	31,75	57,65	63,50	89,80	4,00	19,80	9,20	31,75
120-1	CS, DT, SS	IRIS	38,10	69,30	76,20	108,80	4,80	23,00	9,80	38,10


CS ACERO AL CARBONO
DT DELTA-TONE
NP NIQUELADO
SS ACERO INOXIDABLE

Aleta 90º 2 agujeros 1 lado
WA-2



Aleta 90º 2 agujeros 2 lados
WK-2



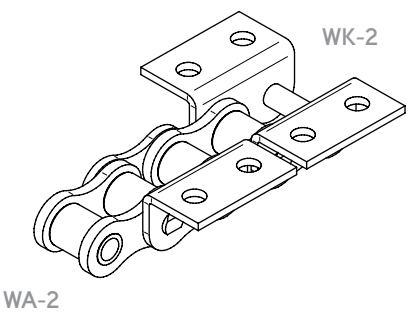


Cadenas de rodilllos con aletas rectas ANSI

SERIE ANSI SA1 / SK1


DIN/ISO No.	Materiale		P mm	G mm	C mm	F mm	T mm	d4 mm
35-1	CS, DT, SS	IRIS	9,525	7,90	9,50	14,55	1,30	3,40
40-1	CS, DT, SS	IRIS	12,70	9,50	12,70	19,05	1,50	3,40
50-1	CS, DT, SS	IRIS	15,875	12,70	15,90	25,25	2,03	5,50
60-1	CS, DT, SS	IRIS	19,05	15,90	18,30	29,33	2,42	5,50
80-1	CS, DT, SS	IRIS	25,40	19,10	24,60	34,70	3,25	6,80
100-1	CS, DT, SS	IRIS	31,75	25,40	31,80	43,30	4,00	9,20
120-1	CS, DT, SS	IRIS	38,10	28,60	36,50	51,60	4,80	9,80


CS ACERO AL CARBONO
DT DELTA-TONE
NP NIQUELADO
SS ACERO INOXIDABLE

Aleta recta 1 agujero 1 lado
SA-1



Aleta recta 1 agujero 2 lados
SK-1






SERIE ANSI WSA-2 / WSK-2


DIN/ISO No.	Materiale		P mm	G mm	C mm	F mm	T mm	d4 mm	L mm
35-1	CS, DT, SS	IRIS	9,525	17,32	9,50	14,55	1,20	2,80	9,525
40-1	CS, DT, SS	IRIS	12,70	23,00	12,70	17,40	1,50	3,40	12,70
50-1	CS, DT, SS	IRIS	15,875	28,80	15,90	23,05	2,03	5,50	15,875
60-1	CS, DT, SS	IRIS	19,05	34,65	18,30	26,86	2,42	5,50	19,05
80-1	CS, DT, SS	IRIS	25,40	45,90	24,60	35,45	3,25	6,80	25,40
100-1	CS, DT, SS	IRIS	31,75	57,65	31,80	44,00	4,00	9,20	31,75
120-1	CS, DT, SS	IRIS	38,10	69,30	36,50	51,60	4,80	9,80	38,10


CS ACERO AL CARBONO
DT DELTA-TONE
NP NIQUELADO
SS ACERO INOXIDABLE

Aleta recta 2 agujeros 1 lado
WSA-2



Aleta recta 2 agujeros 2 lados
WSK-2



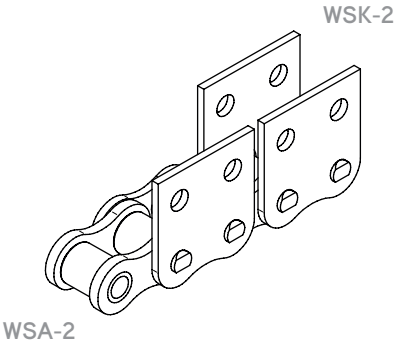

Cadenas de rodillos con ejes extendidos

Eje extendido doble - 1 lado

SERIE ISO/ASA


DIN/ISO No.	Material	Paso P mm	Diametro del rodillo d1 max mm	Ancho entre placas b1 min mm	Diametro del pasador d2 max mm	Largo del pasador L max mm	Largo del pasador L3 mm	Largo del pasador Lc max mm	Profundidad de la placa interior h2 mm	Grosor de placas t/T max mm	Resistencia min. a la tracción Q min KN
06B-1	CS, DT, SS	9,525	6,35	5,72	3,28	23,40	11,10	24,70	8,20	1,30	9,00
08B-1	CS, DT, SS	12,70	8,51	7,75	4,45	30,70	15,30	32,10	11,50	1,50	19,40
10B-1	CS, DT, SS	15,88	10,16	9,65	5,08	35,70	17,90	37,35	14,70	1,60	27,50
12B-1	CS, DT, SS	19,05	12,07	11,68	5,72	42,00	21,00	43,15	16,00	1,80	32,20
16B-1	CS, DT, SS	25,40	15,88	17,02	8,28	67,40	34,00	69,40	21,00	3,00/4,00	72,80
20B-1	CS, DT, SS	31,75	19,05	19,56	10,19	77,80	39,30	80,20	26,40	3,50/4,50	106,70
08A-1	CS, DT, SS	12,70	7,95	7,85	3,96	31,30	14,90	33,70	12,00	1,50	14,10
10A-1	CS, DT, SS	15,88	10,16	9,40	5,08	39,80	19,50	41,55	15,09	2,00	22,20
12A-1	CS, DT, SS	19,05	11,91	12,57	5,94	49,20	24,40	50,95	18,00	2,00/2,40	31,80
16A-1	CS, DT, SS	25,40	15,88	15,75	7,92	61,90	31,40	64,70	24,00	3,25	56,70


Eje extendido triple - 1 lado

SERIE ISO/ASA

DIN/ISO No.	Material	Paso P mm	Diametro del rodillo d1 max mm	Ancho entre placas b1 min mm	Diametro del pasador d2 max mm	Largo del pasador L max mm	Largo del pasador L3 mm	Largo del pasador Lc max mm	Profundidad de la placa interior h2 mm	Grosor de placas t/T max mm	Resistencia min. a la tracción Q min KN
06B-1	CS, DT, SS	9,525	6,35	5,72	3,28	33,40	21,30	34,20	8,20	1,30	9,00
08B-1	CS, DT, SS	12,70	8,51	7,75	4,45	44,60	29,70	46,10	11,50	1,50	19,40
10B-1	CS, DT, SS	15,88	10,16	9,65	5,08	52,50	34,40	54,20	14,70	1,60	27,50
12B-1	CS, DT, SS	19,05	12,07	11,68	5,72	61,75	40,70	62,65	16,00	1,80	32,20
16B-1	CS, DT, SS	25,40	15,88	17,02	8,28	100,00	65,30	101,30	21,00	3,00/4,00	72,80
20B-1	CS, DT, SS	31,75	19,05	19,56	10,19	114,20	75,60	116,60	26,40	3,50/4,50	106,70
08A-1	CS, DT, SS	12,70	7,95	7,85	3,96	45,50	29,90	48,85	12,00	1,50	14,10
10A-1	CS, DT, SS	15,88	10,16	9,40	5,08	57,25	37,50	58,10	15,09	2,00	22,20
12A-1	CS, DT, SS	19,05	11,91	12,57	5,94	70,90	47,00	72,70	18,00	2,00/2,40	31,80
16A-1	CS, DT, SS	25,40	15,88	15,75	7,92	91,80	60,60	93,50	24,00	3,25	56,70

CS ACCERO AL CARBONO
DT DELTA-TONE
NP NIQUELADO
SS ACERO INOXIDABLE

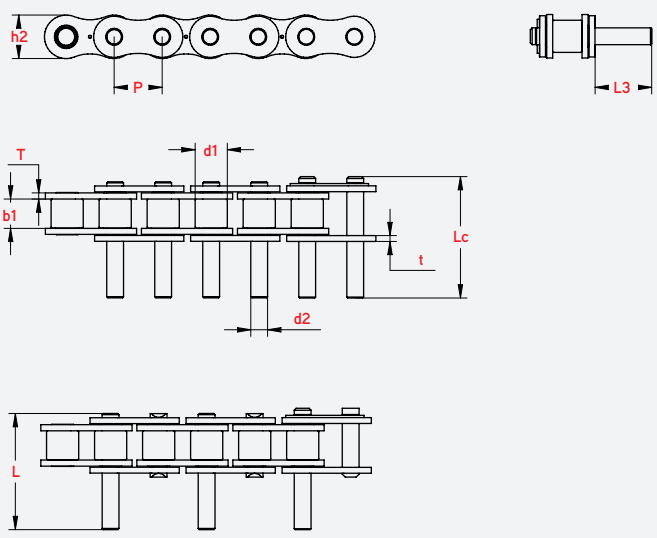

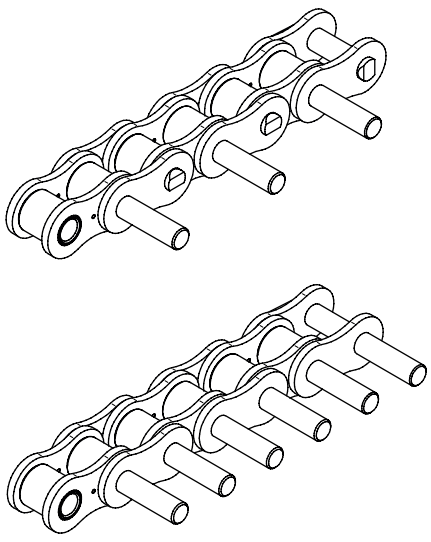

Cadenas de rodillos con ejes extendidos

Eje extendido doble - 2 lados

SERIE ISO/ASA

DIN/ISO No.	Material	Paso P mm	Diametro del rodillo d1 max mm	Ancho entre placas b1 min mm	Diametro del pasador d2 max mm	Largo del pasador L max mm	Largo del pasador L3 mm	Largo del pasador Lc max mm	Profundidad de la placa interior h2 mm	Grosor de placas t/T max mm	Resistencia min. a la tracción Q min KN
08B-1	CS, DT, SS	12,70	8,51	7,75	4,45	30,70	8,00	31,10	11,50	1,50	19,40
10B-1	CS, DT, SS	15,88	10,16	9,65	5,08	35,70	9,60	37,35	14,70	1,60	27,50
12B-1	CS, DT, SS	19,05	12,07	11,68	5,72	42,00	11,20	43,15	16,00	1,80	32,20
16B-1	CS, DT, SS	25,40	15,88	17,02	8,28	67,40	17,80	69,40	21,00	3,00/4,00	72,80
20B-1	CS, DT, SS	31,75	19,05	19,56	10,19	77,80	20,40	80,20	26,40	3,50/4,50	106,70
08A-1	CS, DT, SS	12,70	7,95	7,85	3,96	31,30	7,40	32,70	12,00	1,50	14,10
10A-1	CS, DT, SS	15,88	10,16	9,40	5,08	39,80	9,70	41,55	15,09	2,00	22,20
12A-1	CS, DT, SS	19,05	11,91	12,57	5,94	49,20	12,10	50,95	18,00	2,00/2,40	31,80
16A-1	CS, DT, SS	25,40	15,88	15,75	7,92	61,90	15,65	64,70	24,00	3,25	56,70

Eje extendido triple - 2 lados

SERIE ISO/ASA

DIN/ISO No.	Material	Paso P mm	Diametro del rodillo d1 max mm	Ancho entre placas b1 min mm	Diametro del pasador d2 max mm	Largo del pasador L max mm	Largo del pasador L3 mm	Largo del pasador Lc max mm	Profundidad de la placa interior h2 mm	Grosor de placas t/T max mm	Resistencia min. a la tracción Q min KN
08B-1	CS, DT, SS	12,70	8,51	7,75	4,45	44,60	15,30	46,10	11,50	1,50	19,40
10B-1	CS, DT, SS	15,88	10,16	9,65	5,08	52,50	17,85	54,20	14,70	1,60	27,50
12B-1	CS, DT, SS	19,05	12,07	11,68	5,72	61,75	21,00	62,65	16,00	1,80	32,20
16B-1	CS, DT, SS	25,40	15,88	17,02	8,28	100,00	34,00	101,30	21,00	3,00/4,00	72,80
20B-1	CS, DT, SS	31,75	19,05	19,46	10,15	114,20	39,20	116,60	26,40	3,50/4,50	106,70
08A-1	CS, DT, SS	12,70	7,95	7,85	3,96	45,50	15,35	46,85	12,00	1,50	14,10
10A-1	CS, DT, SS	15,88	10,16	9,40	5,08	57,25	19,40	58,10	15,09	2,00	22,20
12A-1	CS, DT, SS	19,05	11,91	12,57	5,94	70,90	24,20	72,70	18,00	2,00/2,40	31,80
16A-1	CS, DT, SS	25,40	15,88	15,75	7,92	91,80	31,30	93,50	24,00	3,25	56,70

CS ACERO AL CARBONO
DT DELTA-TONE
NP NIQUELADO
SS ACERO INOXIDABLE

