

IRIS chains

www.iris-chains.com

SINCE 1935

Catene a rulli con attacchi e perni estesi

Le catene a rulli IRIS possono essere adattate ad applicazioni di trasporto mediante l'aggiunta di attacchi.

T +34 943 120 550
iris@iris-chains.com
www.iris-chains.com

Catene a rulli con attacchi e perni estesi

Le catene a rulli IRIS possono essere adattate ad applicazioni di trasporto mediante l'aggiunta di attacchi. Queste catene di trasporto sono disponibili con attacchi standard piegati o dritti su uno o entrambi i lati. Molte catene e componenti assemblati sono disponibili a magazzino per una consegna rapida.

Gli accessori per catene a rulli standard e per catene a rulli di taglia più grande del normale hanno le stesse dimensioni. Gli accessori possono essere distanziati a piacere su richiesta. Abbiamo a magazzino non solo piastre di aggancio curve in dimensioni standard IRIS, ma anche in una varietà di dimensioni standard di mercato.

Disponibili in versioni placcate in nichel, delta tone e acciaio inossidabile.

SERVIZI

Catene assemblate disponibili en stock.

Disponibili versioni resistenti a corrosione

(nichelato, delta tone, acciaio inossidabile)

Coppie abbinate *su richiesta*

per catene che lavorano in parallelo

Spaziato como richiesto

Catene di qualsiasi lunghezza

Assistenza tecnica

Servizio rapido

Varietà di accessori di dimensioni standard

Con attacchi curvi ISO 606

SERIE ISO A1 / K1

DIN/ISO No.	Materiale		P mm	G mm	F mm	W mm	T mm	h4 mm	d4 mm
6B-1	CS,NP, DT	IRIS	9,525	8,00	19,00	27,0	1,15	6,5	3,5
6B-1	CS,NP, DT, SS	Tipo 1	9,525	8,00	19,04	27,0	1,20	6,5	3,5
8B-1	CS,NP, DT	IRIS	12,700	11,00	27,6	38,4	1,55	8,75	4,3
8B-1	CS,NP, DT, SS	Tipo 1	12,700	9,50	25,4	36,4	1,5	8,9	4,3
8B-1	CS, DT **	Tipo 2	12,700	9,50	25,3	36,4	1,6	8,9	4,5
8B-1	CS, DT **	Tipo 3	12,700	11,00	25,4	41,7	1,6	8,9	4,3
8B-1	CS, DT **	Tipo 4	12,700	10,60	27,6	39,4	1,6	8,5	4,3
8B-1	CS, DT **	Tipo 5	12,700	12,50	26,2	38,0	1,6	10,0	4,5
8B-1	CS, DT **	Tipo 6	12,700	9,50	28,2	37,2	1,4	8,4	4,3
8B-1	CS, DT **	Tipo 7	12,700	11,40	23,80	34,3	1,6	8,90	4,20
10B-1	CS,NP, DT	IRIS	15,875	14,00	31,60	45,60	1,6	10,50	5,30
10B-1	CS,NP, DT, SS	Tipo 1	15,875	14,30	31,80	44,60	1,6	10,30	5,30
10B-1	CS, DT **	Tipo 2	15,875	14,30	31,80	44,60	1,7	10,30	5,30
10B-1	CS, DT **	Tipo 3	15,875	14,00	31,80	49,60	1,7	10,30	5,30
10B-1	CS, DT **	Tipo 4	15,875	12,50	29,80	47,00	1,7	10,30	5,40
10B-1	CS, DT **	Tipo 5	15,875	15,00	33,40	54,00	1,7	10,00	5,50
10B-1	CS, DT **	Tipo 6	15,875	14,10	31,80	47,60	1,53	10,40	5,20
10B-1	CS, DT **	Tipo 7	15,875	12,70	31,80	41,20	1,5	10,20	5,00
12B-1	CS,NP, DT	IRIS	19,050	18,00	35,50	54,90	1,8	11,60	6,40
12B-1	CS,NP, DT, SS	Tipo 1	19,050	16,00	38,10	52,40	1,8	13,46	6,40
12B-1	CS, DT **	Tipo 2	19,050	16,00	38,20	52,50	1,9	13,50	6,40
12B-1	CS, DT **	Tipo 3	19,050	18,00	38,20	52,80	1,9	13,50	6,60
12B-1	CS, DT **	Tipo 4	19,050	16,00	38,20	52,90	1,9	13,50	7,20
12B-1	CS, DT **	Tipo 5	19,050	18,50	37,30	58,10	1,9	11,00	6,60
12B-1	CS, DT **	Tipo 6	19,050	16,00	35,00	51,60	1,9	12,00	5,60
12B-1	CS, DT **	Tipo 7	19,050	16,50	38,10	55,60	1,8	13,50	7,10
16B-1	CS,NP, DT	IRIS	25,400	24,00	53,80	77,70	3,0	16,30	8,20
16B-1	CS,NP, DT, SS	Tipo 1	25,400	19,10	50,80	72,60	3,0	15,88	6,40
16B-1	CS, DT **	Tipo 2	25,400	19,10	50,90	72,70	3,1	15,90	6,40
16B-1	CS, DT **	Tipo 3	25,400	24,00	50,80	85,60	3,1	15,90	6,60
16B-1	CS, DT **	Tipo 4	25,400	19,00	53,00	75,00	3,1	15,90	6,60
16B-1	CS, DT **	Tipo 5	25,400	25,00	57,80	84,00	3,1	18,00	9,00
16B-1	CS, DT **	Tipo 6	25,400	19,00	50,80	74,80	3,0	15,90	6,80
16B-1	CS, DT **	Tipo 7	25,400	24,30	47,60	68,80	3,2	15,20	6,70

Catene a rulli con attacchi curvi ISO 606


SERIE ISO A1 / K1

DIN/ISO No.	Materiale		P mm	G mm	F mm	W mm	T mm	h4 mm	d4 mm
20B-1	CS,NP, DT	IRIS	31,750	35,00	63,50	100,50	3,5	19,84	9,00
20B-1	CS, NP, DT, SS	Tipo 1	31,750	35,00	63,00	100,50	4,0	19,80	9,00
20B-1	CS, DT **	Tipo 2	31,750	35,00	63,50	100,50	3,5	19,80	8,40
20B-1	CS, DT **	Tipo 6	31,750	25,25	63,50	85,70	3,4	19,85	8,40
24B-1	CS, DT, SS	Tipo 1	38,100	30,00	76,20	108,40	4,8	26,67	10,50
28B-1	CS, DT, SS	Tipo 1	44,450	35,00	88,90	123,00	6,0	28,58	13,10
32B-1	CS, DT, SS	Tipo 1	50,800	38,10	101,60	142,80	6,0	31,75	13,10


** Su richiesta


CS ACCIAIO AL CARBONIO
DT DELTA-TONE
NP PLACCATO NICKEL
SS ACCIAIO INOSSIDABILE

Attacchi 90º 1 foro 1 lato
A-1



Attacchi 90º 1 foro 2 lati
K-1



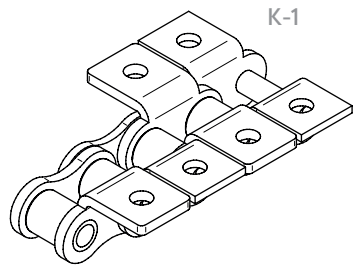

SERIE ISO WA-2 / WK-2

DIN/ISO No.	Materiale		P mm	G mm	F mm	W mm	T mm	h4 mm	d4 mm	L mm
6B-1	CS,NP, DT	IRIS	9,525	17,75	19,00	27,0	1,15	6,5	3,5	9,525
6B-1	CS,NP, DT, SS	Tipo 1	9,525	17,75	19,00	27,0	1,2	6,5	3,5	9,525
8B-1	CS,NP, DT	IRIS	12,700	24,20	27,6	38,4	1,55	8,75	4,3	12,700
8B-1	CS,NP, DT, SS	Tipo 1	12,700	23,30	25,4	36,4	1,50	8,9	4,3	12,700
8B-1	CS, DT **	Tipo 2	12,700	23,30	25,3	36,4	1,6	8,9	4,3	12,700
8B-1	CS, DT **	Tipo 3	12,700	24,40	25,4	41,7	1,6	8,9	4,3	12,700
8B-1	CS, DT **	Tipo 4	12,700	24,40	26,0	39,4	1,6	8,5	4,3	12,700
8B-1	CS, DT **	Tipo 5	12,700	23,20	26,2	38,0	1,6	10,0	4,5	12,700
8B-1	CS, DT **	Tipo 6	12,700	23,05	28,2	37,2	1,40	8,4	4,3	12,700
8B-1	CS, DT **	Tipo 7	12,700	24,60	25,40	40,6	1,6	8,90	4,90	12,700
10B-1	CS,NP, DT	IRIS	15,875	29,90	31,60	45,60	1,6	10,50	5,30	15,875
10B-1	CS,NP, DT, SS	Tipo 1	15,875	29,58	31,80	44,60	1,6	10,30	5,30	15,875
10B-1	CS, DT **	Tipo 2	15,875	29,60	31,80	44,60	1,7	10,30	5,30	15,875
10B-1	CS, DT **	Tipo 3	15,875	29,90	31,80	49,60	1,7	10,30	5,30	15,875
10B-1	CS, DT **	Tipo 4	15,875	28,60	30,00	42,16	1,7	10,30	5,10	15,875
10B-1	CS, DT **	Tipo 5	15,875	28,50	33,40	54,00	1,7	10,00	5,50	15,875
10B-1	CS, DT **	Tipo 6	15,875	28,60	31,80	47,60	1,53	10,30	5,20	15,875
10B-1	CS, DT **	Tipo 7	15,875	30,00	31,80	45,70	1,5	10,20	5,00	15,875

Catene a rulli con attacchi curvi ISO 606


SERIE ISO WA-2 / WK-2

DIN/ISO No.	Materiale		P mm	G mm	F mm	W mm	T mm	h4 mm	d4 mm	L mm
12B-1	CS,NP, DT	IRIS	19,050	35,25	35,50	54,90	1,8	11,60	6,40	19,050
12B-1	CS,NP, DT, SS	Tipo 1	19,050	34,05	38,10	52,40	1,8	13,46	6,40	19,050
12B-1	CS, DT **	Tipo 2	19,050	35,10	38,20	52,50	1,9	13,50	6,40	19,050
12B-1	CS, DT **	Tipo 3	19,050	35,40	38,20	52,80	1,9	13,50	6,60	19,050
12B-1	CS, DT **	Tipo 4	19,050	35,20	36,10	55,30	1,9	12,00	6,60	19,050
12B-1	CS, DT **	Tipo 5	19,050	33,60	37,30	58,10	1,9	11,00	6,60	19,050
12B-1	CS, DT **	Tipo 6	19,050	34,90	35,00	62,80	1,9	12,00	5,60	19,050
12B-1	CS, DT **	Tipo 7	19,050	34,80	34,90	51,30	1,8	11,40	5,50	19,050
16B-1	CS,NP, DT	IRIS	25,400	46,00	53,80	77,60	3,0	16,30	8,20	25,400
16B-1	CS,NP, DT, SS	Tipo 1	25,400	46,40	50,80	72,60	3,0	15,88	6,40	25,400
16B-1	CS, DT **	Tipo 2	25,400	46,40	50,80	72,70	3,1	15,90	6,40	25,400
16B-1	CS, DT **	Tipo 3	25,400	46,20	50,80	85,60	3,1	15,90	6,60	25,400
16B-1	CS, DT **	Tipo 4	25,400	45,80	50,80	73,60	3,1	19,00	8,30	25,400
16B-1	CS, DT **	Tipo 5	25,400	46,50	57,80	84,00	3,1	18,00	9,00	25,400
16B-1	CS, DT **	Tipo 6	25,400	45,85	50,80	79,40	3,0	15,90	6,80	25,400
16B-1	CS, DT **	Tipo 7	25,400	46,00	57,20	78,50	3,2	15,90	6,70	25,400
20B-1	CS,NP, DT	IRIS	31,750	58,10	63,50	100,50	3,5	19,80	9,00	31,750
20B-1	CS,NP, DT, SS	Tipo 1	31,750	58,10	63,00	100,50	4,0	19,80	9,00	31,750
20B-1	CS, DT **	Tipo 2	31,750	58,10	63,50	100,50	3,5	19,80	8,40	31,750
20B-1	CS, DT **	Tipo 6	31,750	46,00	69,80	88,80	4,2	20,00	8,50	31,750
24B-1	CS, DT, SS	Tipo 1	38,100	71,30	76,20	108,40	4,8	26,67	10,50	38,100
28B-1	CS, DT, SS	Tipo 1	44,450	81,10	88,90	123,00	6,0	28,58	13,10	44,450
32B-1	CS, DT, SS	Tipo 1	50,800	92,80	101,60	142,80	6,0	31,75	13,10	50,800


** Su richiesta


CS ACCIAIO AL CARBONIO
DT DELTA-TONE
NP PLACCATO NICKEL
SS ACCIAIO INOSSIDABILE

Attacchi 90º 2 fori 1 lato
WA-2



Attacchi 90º 2 fori 2 lati
WK-2



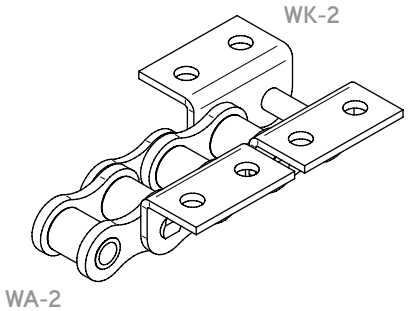

Catene a rulli con attacchi dritti ISO 606


SERIE ISO SA1 / SK1

DIN/ISO No.	Materiale		P mm	G mm	C mm	F mm	T mm	d4 mm
6B-1	CS,NP, DT	IRIS	9,525	8,00	9,50	13,50	1,15	3,5
6B-1	CS,NP, DT, SS	Tipo 1	9,525	8,00	9,52	13,50	1,2	3,5
8B-1	CS,NP, DT	IRIS	12,700	11,00	14,10	19,5	1,55	4,3
8B-1	CS,NP, DT, SS	Tipo 1	12,700	9,50	13,35	18,9	1,5	4,3
8B-1	CS, DT **	Tipo 2	12,700	9,50	13,35	18,9	1,6	4,5
8B-1	CS, DT **	Tipo 3	12,700	11,00	13,70	20,8	1,6	4,3
8B-1	CS, DT **	Tipo 4	12,700	10,60	12,70	19,0	1,6	4,3
8B-1	CS, DT **	Tipo 5	12,700	12,50	14,70	20,3	1,6	4,5
8B-1	CS, DT **	Tipo 6	12,700	9,50	14,10	19,2	1,4	5,5
8B-1	CS, DT **	Tipo 7	12,700	11,40	12,70	19,30	1,6	4,20
10B-1	CS,NP, DT	IRIS	15,875	14,00	16,20	23,20	1,6	5,30
10B-1	CS,NP, DT, SS	Tipo 1	15,875	14,30	16,50	22,95	1,6	5,30
10B-1	CS, DT **	Tipo 2	15,875	14,30	16,50	22,90	1,7	5,30
10B-1	CS, DT **	Tipo 3	15,875	14,00	16,50	24,90	1,7	5,30
10B-1	CS, DT **	Tipo 4	15,875	12,50	15,90	23,40	1,7	5,10
10B-1	CS, DT **	Tipo 5	15,875	15,00	17,20	26,70	1,7	5,50
10B-1	CS, DT **	Tipo 6	15,875	14,10	15,90	23,70	1,53	5,20
10B-1	CS, DT **	Tipo 7	15,875	12,70	15,90	22,90	1,5	5,00
12B-1	CS,NP, DT	IRIS	19,050	18,00	18,20	28,10	1,8	6,40
12B-1	CS,NP, DT, SS	Tipo 1	19,050	16,00	21,45	28,60	1,8	6,40
12B-1	CS, DT **	Tipo 2	19,050	16,00	21,40	28,60	1,9	6,40
12B-1	CS, DT **	Tipo 3	19,050	18,00	21,00	28,20	1,9	6,60
12B-1	CS, DT **	Tipo 4	19,050	16,00	17,70	28,00	1,9	5,40
12B-1	CS, DT **	Tipo 5	19,050	18,50	18,70	29,00	1,9	6,60
12B-1	CS, DT **	Tipo 6	19,050	16,00	17,90	26,20	1,9	5,60
12B-1	CS, DT **	Tipo 7	19,050	16,50	22,20	32,05	1,8	7,10
16B-1	CS,NP, DT	IRIS	25,400	24,00	25,40	37,40	3,0	8,20
16B-1	CS,NP, DT, SS	Tipo 1	25,400	19,10	23,15	34,00	3,0	6,40
16B-1	CS, DT **	Tipo 2	25,400	19,10	23,20	34,00	3,1	6,40
16B-1	CS, DT **	Tipo 3	25,400	24,00	23,00	39,70	3,1	6,60
16B-1	CS, DT **	Tipo 4	25,400	19,00	23,80	34,20	3,1	6,60
16B-1	CS, DT **	Tipo 5	25,400	25,00	28,60	41,50	3,1	9,00
16B-1	CS, DT **	Tipo 6	25,400	19,00	26,00	35,00	3,0	6,80
16B-1	CS, DT **	Tipo 7	25,400	24,30	23,90	34,10	3,2	6,70
20B-1	CS,NP, DT	IRIS	31,750	35,00	30,50	45,70	3,5	9,00
20B-1	CS,NP, DT, SS	Tipo 1	31,750	35,00	30,50	45,70	4,0	9,00
20B-1	CS, DT **	Tipo 6	31,750	25,25	31,75	42,00	3,4	8,40


** Su richiesta


CS ACCIAIO AL CARBONIO **NP** PLACCCATO NICKEL
DT DELTA-TONE **SS** ACCIAIO INOSSIDABILE

Attacchi dritti 1 foro 1 lato
SA-1



Attacchi dritti 1 foro 2 lati
SK-1





Catene a rulli con attacchi dritti ISO 606


SERIE ISO WSA-2 / WSK-2

DIN/ISO No.	Materiale		P mm	G mm	C mm	F mm	T mm	d4 mm
6B-1	CS,NP, DT	IRIS	9,525	17,75	9,50	13,50	1,15	3,5
6B-1	CS, NP, DT, SS	Tipo 1	9,525	17,75	9,52	13,50	1,20	3,5
8B-1	CS,NP, DT	IRIS	12,700	24,20	14,10	19,5	1,55	4,3
8B-1	CS, NP, DT, SS	Tipo 1	12,700	23,30	13,35	18,9	1,5	4,3
8B-1	CS, DT **	Tipo 2	12,700	23,30	13,30	18,9	1,6	4,3
8B-1	CS, DT **	Tipo 3	12,700	24,40	13,00	20,8	1,6	4,3
8B-1	CS, DT **	Tipo 4	12,700	23,70	12,30	17,2	1,6	4,3
8B-1	CS, DT **	Tipo 5	12,700	23,20	14,70	20,3	1,6	4,5
8B-1	CS, DT **	Tipo 6	12,700	23,05	14,10	19,2	1,4	4,6
8B-1	CS, DT **	Tipo 7	12,700	24,60	13,10	20,7	1,6	4,9
10B-1	CS,NP, DT	IRIS	15,875	29,90	16,20	23,20	1,6	5,30
10B-1	CS, NP, DT, SS	Tipo 1	15,875	29,58	16,50	22,95	1,6	5,30
10B-1	CS, DT **	Tipo 2	15,875	29,60	16,50	22,90	1,7	5,30
10B-1	CS, DT **	Tipo 3	15,875	29,90	16,50	24,90	1,7	5,30
10B-1	CS, DT **	Tipo 4	15,875	28,60	15,40	21,00	1,7	5,10
10B-1	CS, DT **	Tipo 5	15,875	28,50	17,20	26,70	1,7	5,50
10B-1	CS, DT **	Tipo 6	15,875	28,60	15,90	23,70	1,53	5,20
10B-1	CS, DT **	Tipo 7	15,875	30,00	16,60	23,60	1,5	5,00
12B-1	CS,NP, DT	IRIS	19,050	35,25	18,20	28,10	1,8	6,40
12B-1	CS, NP, DT, SS	Tipo 1	19,050	34,05	21,45	28,60	1,8	6,40
12B-1	CS, DT **	Tipo 2	19,050	35,10	21,40	28,60	1,9	6,40
12B-1	CS, DT **	Tipo 3	19,050	35,40	21,00	28,20	1,9	6,60
12B-1	CS, DT **	Tipo 4	19,050	35,20	20,00	29,80	1,9	6,60
12B-1	CS, DT **	Tipo 5	19,050	33,60	18,70	29,00	1,9	6,60
12B-1	CS, DT **	Tipo 6	19,050	34,90	17,90	32,00	1,9	5,60
12B-1	CS, DT **	Tipo 7	19,050	34,80	17,60	25,75	1,8	5,50
16B-1	CS,NP, DT	IRIS	25,400	46,00	25,40	37,40	3,0	8,20
16B-1	CS, NP, DT, SS	Tipo 1	25,400	46,40	23,15	34,00	3,0	6,40
16B-1	CS, DT **	Tipo 2	25,400	46,40	23,10	34,00	3,1	6,40
16B-1	CS, DT **	Tipo 3	25,400	46,20	23,00	39,70	3,1	6,60
16B-1	CS, DT **	Tipo 4	25,400	46,00	25,90	36,70	3,1	8,30
16B-1	CS, DT **	Tipo 5	25,400	46,50	28,60	41,50	3,1	9,00
16B-1	CS, DT **	Tipo 6	25,400	45,85	26,00	36,75	3,0	6,80
16B-1	CS, DT **	Tipo 7	25,400	46,00	26,00	36,70		8,10
20B-1	CS,NP, DT	IRIS	31,750	58,10	30,50	45,70	3,5	9,00
20B-1	CS, NP, DT, SS	Tipo 1	31,750	58,10	30,50	45,70	4,0	9,00
20B-1	CS, DT **	Tipo 2	31,750	58,10	30,50	63,50	3,5	8,40
20B-1	CS, DT **	Tipo 6	31,750	57,00	33,00	47,30	4,0	10,50


** Su richiesta

CS ACCIAIO AL CARBONIO **NP** PLACCCATO NICKEL
DT DELTA-TONE **SS** ACCIAIO INOSSIDABILE


Attacchi dritti 2 fori 1 lato
WSA-2



Attacchi dritti 2 fori 2 lati
WSK-2



WSK-2



WSK-2


Catene a rulli con attacchi curvi ANSI

SERIE ANSI A1 / K1


DIN/ISO No.	Materiale		P mm	G mm	F mm	W mm	T mm	h4 mm	d4 mm
35-1	CS, DT, SS	IRIS	9,53	7,90	19,00	28,60	1,30	6,35	3,40
40-1	CS, DT, SS	IRIS	12,70	9,50	25,40	35,20	1,50	7,90	3,40
50-1	CS, DT, SS	IRIS	15,875	12,70	31,75	46,20	2,03	10,30	5,50
60-1	CS, DT, SS	IRIS	19,05	15,90	38,10	55,60	2,42	11,90	5,50
80-1	CS, DT, SS	IRIS	25,40	19,10	50,80	64,80	3,25	15,90	6,80
100-1	CS, DT, SS	IRIS	31,75	25,40	63,50	87,30	4,00	19,80	9,20
120-1	CS, DT, SS	IRIS	38,10	28,60	76,20	108,50	4,80	23,00	9,80


CS ACCIAIO AL CARBONIO
DT DELTA-TONE
NP PLACCATO NICKEL
SS ACCIAIO INOSSIDABILE

Attacchi 90º 1 foro 1 lato
A-1



Attacchi 90º 1 foro 2 lati
K-1



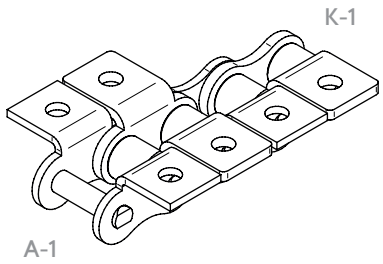


SERIE ANSI WA-2 / WK-2


DIN/ISO No.	Materiale		P mm	G mm	F mm	W mm	T mm	h4 mm	d4 mm	L mm
35-1	CS, DT, SS	IRIS	9,53	17,32	19,00	28,60	1,30	6,35	2,80	9,525
40-1	CS, DT, SS	IRIS	12,70	23,00	25,40	35,60	1,50	7,90	3,40	12,70
50-1	CS, DT, SS	IRIS	15,875	28,80	31,75	46,30	2,03	10,30	5,50	15,875
60-1	CS, DT, SS	IRIS	19,05	34,65	38,10	55,40	2,42	11,90	5,50	19,05
80-1	CS, DT, SS	IRIS	25,40	45,90	50,80	73,20	3,25	15,90	6,80	25,40
100-1	CS, DT, SS	IRIS	31,75	57,65	63,50	89,80	4,00	19,80	9,20	31,75
120-1	CS, DT, SS	IRIS	38,10	69,30	76,20	108,80	4,80	23,00	9,80	38,10


CS ACCIAIO AL CARBONIO
DT DELTA-TONE
NP PLACCATO NICKEL
SS ACCIAIO INOSSIDABILE

Attacchi 90º 2 fori 1 lato
WA-2



Attacchi 90º 2 fori 2 lati
WK-2



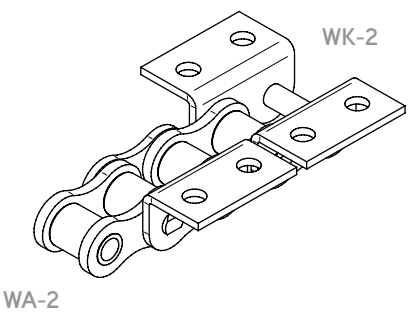


Catene a rulli con attacchi dritti ANSI

SERIE ANSI SA1 / SK1


DIN/ISO No.	Materiale		P mm	G mm	C mm	F mm	T mm	d4 mm
35-1	CS, DT, SS	IRIS	9,525	7,90	9,50	14,55	1,30	3,40
40-1	CS, DT, SS	IRIS	12,70	9,50	12,70	19,05	1,50	3,40
50-1	CS, DT, SS	IRIS	15,875	12,70	15,90	25,25	2,03	5,50
60-1	CS, DT, SS	IRIS	19,05	15,90	18,30	29,33	2,42	5,50
80-1	CS, DT, SS	IRIS	25,40	19,10	24,60	34,70	3,25	6,80
100-1	CS, DT, SS	IRIS	31,75	25,40	31,80	43,30	4,00	9,20
120-1	CS, DT, SS	IRIS	38,10	28,60	36,50	51,60	4,80	9,80


CS ACCIAIO AL CARBONIO
DT DELTA-TONE
NP PLACCATO NICKEL
SS ACCIAIO INOSSIDABILE

Attacchi dritti 1 foro 1 lato
SA-1



Attacchi dritti 1 foro 2 lati
SK-1






SERIE ANSI WSA-2 / WSK-2


DIN/ISO No.	Materiale		P mm	G mm	C mm	F mm	T mm	d4 mm	L mm
35-1	CS, DT, SS	IRIS	9,525	17,32	9,50	14,55	1,20	2,80	9,525
40-1	CS, DT, SS	IRIS	12,70	23,00	12,70	17,40	1,50	3,40	12,70
50-1	CS, DT, SS	IRIS	15,875	28,80	15,90	23,05	2,03	5,50	15,875
60-1	CS, DT, SS	IRIS	19,05	34,65	18,30	26,86	2,42	5,50	19,05
80-1	CS, DT, SS	IRIS	25,40	45,90	24,60	35,45	3,25	6,80	25,40
100-1	CS, DT, SS	IRIS	31,75	57,65	31,80	44,00	4,00	9,20	31,75
120-1	CS, DT, SS	IRIS	38,10	69,30	36,50	51,60	4,80	9,80	38,10


CS ACCIAIO AL CARBONIO
DT DELTA-TONE
NP PLACCATO NICKEL
SS ACCIAIO INOSSIDABILE

Attacchi dritti 2 fori 1 lato
WSA-2



Attacchi dritti 2 fori 2 lati
WSK-2



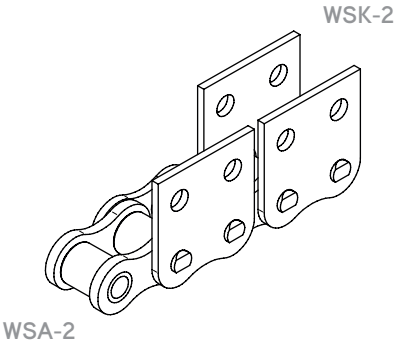

Catene a rulli con perni estesi

Doppio perno esteso - 1 lato

SERIE ISO/ASA


DIN/ISO No.	Materiale	Passo P mm	Diametro rullo d1 max mm	Larghezza interna b1 min mm	Diametro perno d2 max mm	Lunghezza perno L max mm	Lunghezza perno L3 mm	Lunghezza perno Lc max mm	Larghezza piastra interna h2 mm	Spessore piatto t/T max mm	Resistenza minima alla trazione Q min KN
06B-1	CS, DT, SS	9,525	6,35	5,72	3,28	23,40	11,10	24,70	8,20	1,30	9,00
08B-1	CS, DT, SS	12,70	8,51	7,75	4,45	30,70	15,30	32,10	11,50	1,50	19,40
10B-1	CS, DT, SS	15,88	10,16	9,65	5,08	35,70	17,90	37,35	14,70	1,60	27,50
12B-1	CS, DT, SS	19,05	12,07	11,68	5,72	42,00	21,00	43,15	16,00	1,80	32,20
16B-1	CS, DT, SS	25,40	15,88	17,02	8,28	67,40	34,00	69,40	21,00	3,00/4,00	72,80
20B-1	CS, DT, SS	31,75	19,05	19,56	10,19	77,80	39,30	80,20	26,40	3,50/4,50	106,70
08A-1	CS, DT, SS	12,70	7,95	7,85	3,96	31,30	14,90	33,70	12,00	1,50	14,10
10A-1	CS, DT, SS	15,88	10,16	9,40	5,08	39,80	19,50	41,55	15,09	2,00	22,20
12A-1	CS, DT, SS	19,05	11,91	12,57	5,94	49,20	24,40	50,95	18,00	2,00/2,40	31,80
16A-1	CS, DT, SS	25,40	15,88	15,75	7,92	61,90	31,40	64,70	24,00	3,25	56,70


Triplo perno esteso - 1 lato

SERIE ISO/ASA

DIN/ISO No.	Materiale	Passo P mm	Diametro rullo d1 max mm	Larghezza interna b1 min mm	Diametro perno d2 max mm	Lunghezza perno L max mm	Lunghezza perno L3 mm	Lunghezza perno Lc max mm	Larghezza piastra interna h2 mm	Spessore piatto t/T max mm	Resistenza minima alla trazione Q min KN
06B-1	CS, DT, SS	9,525	6,35	5,72	3,28	33,40	21,30	34,20	8,20	1,30	9,00
08B-1	CS, DT, SS	12,70	8,51	7,75	4,45	44,60	29,70	46,10	11,50	1,50	19,40
10B-1	CS, DT, SS	15,88	10,16	9,65	5,08	52,50	34,40	54,20	14,70	1,60	27,50
12B-1	CS, DT, SS	19,05	12,07	11,68	5,72	61,75	40,70	62,65	16,00	1,80	32,20
16B-1	CS, DT, SS	25,40	15,88	17,02	8,28	100,00	65,30	101,30	21,00	3,00/4,00	72,80
20B-1	CS, DT, SS	31,75	19,05	19,56	10,19	114,20	75,60	116,60	26,40	3,50/4,50	106,70
08A-1	CS, DT, SS	12,70	7,95	7,85	3,96	45,50	29,90	48,85	12,00	1,50	14,10
10A-1	CS, DT, SS	15,88	10,16	9,40	5,08	57,25	37,50	58,10	15,09	2,00	22,20
12A-1	CS, DT, SS	19,05	11,91	12,57	5,94	70,90	47,00	72,70	18,00	2,00/2,40	31,80
16A-1	CS, DT, SS	25,40	15,88	15,75	7,92	91,80	60,60	93,50	24,00	3,25	56,70

CS ACCIAIO AL CARBONIO
DT DELTA-TONE
NP PLACCATO NICKEL
SS ACCIAIO INOSSIDABILE

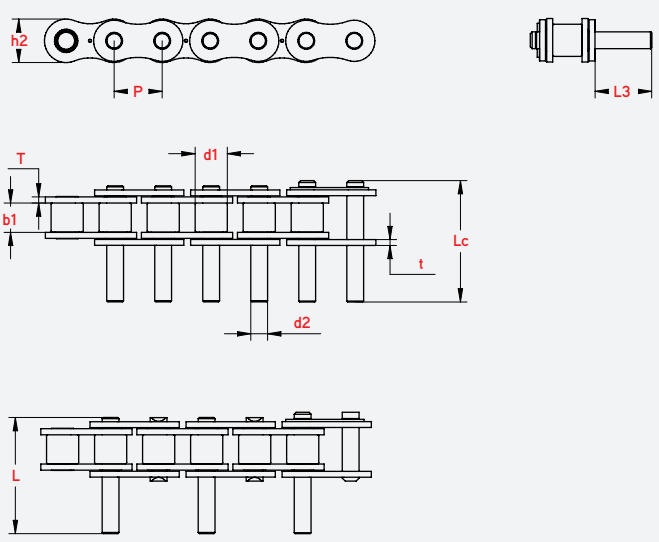

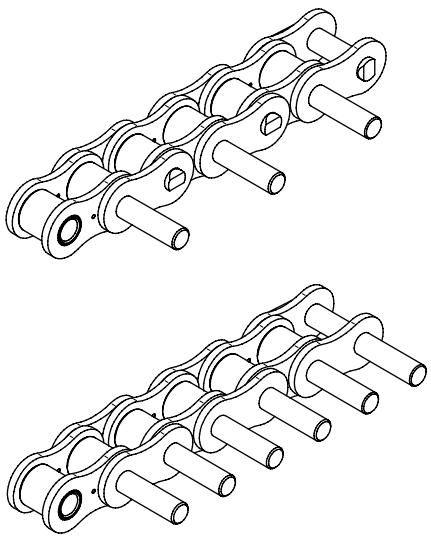

Catene a rulli con perni estesi

Doppio perno esteso - 2 lati

SERIE ISO/ASA

		Passo	Diametro rullo	Larghezza interna	Diametro perno	Lunghezza perno			Larghezza piastra interna	Spessore piatto	Resistenza minima alla trazione
DIN/ISO No.	Materiale	P mm	d1 max mm	b1 min mm	d2 max mm	L max mm	L3 mm	Lc max mm	h2 mm	t/T max mm	Q min KN
08B-1	CS, DT, SS	12,70	8,51	7,75	4,45	30,70	8,00	31,10	11,50	1,50	19,40
10B-1	CS, DT, SS	15,88	10,16	9,65	5,08	35,70	9,60	37,35	14,70	1,60	27,50
12B-1	CS, DT, SS	19,05	12,07	11,68	5,72	42,00	11,20	43,15	16,00	1,80	32,20
16B-1	CS, DT, SS	25,40	15,88	17,02	8,28	67,40	17,80	69,40	21,00	3,00/4,00	72,80
20B-1	CS, DT, SS	31,75	19,05	19,56	10,19	77,80	20,40	80,20	26,40	3,50/4,50	106,70
08A-1	CS, DT, SS	12,70	7,95	7,85	3,96	31,30	7,40	32,70	12,00	1,50	14,10
10A-1	CS, DT, SS	15,88	10,16	9,40	5,08	39,80	9,70	41,55	15,09	2,00	22,20
12A-1	CS, DT, SS	19,05	11,91	12,57	5,94	49,20	12,10	50,95	18,00	2,00/2,40	31,80
16A-1	CS, DT, SS	25,40	15,88	15,75	7,92	61,90	15,65	64,70	24,00	3,25	56,70

Triplo perno esteso - 2 lati

SERIE ISO/ASA

		Passo	Diametro rullo	Larghezza interna	Diametro perno	Lunghezza perno			Larghezza piastra interna	Spessore piatto	Resistenza minima alla trazione
DIN/ISO No.	Materiale	P mm	d1 max mm	b1 min mm	d2 max mm	L max mm	L3 mm	Lc max mm	h2 mm	t/T max mm	Q min KN
08B-1	CS, DT, SS	12,70	8,51	7,75	4,45	44,60	15,30	46,10	11,50	1,50	19,40
10B-1	CS, DT, SS	15,88	10,16	9,65	5,08	52,50	17,85	54,20	14,70	1,60	27,50
12B-1	CS, DT, SS	19,05	12,07	11,68	5,72	61,75	21,00	62,65	16,00	1,80	32,20
16B-1	CS, DT, SS	25,40	15,88	17,02	8,28	100,00	34,00	101,30	21,00	3,00/4,00	72,80
20B-1	CS, DT, SS	31,75	19,05	19,46	10,15	114,20	39,20	116,60	26,40	3,50/4,50	106,70
08A-1	CS, DT, SS	12,70	7,95	7,85	3,96	45,50	15,35	46,85	12,00	1,50	14,10
10A-1	CS, DT, SS	15,88	10,16	9,40	5,08	57,25	19,40	58,10	15,09	2,00	22,20
12A-1	CS, DT, SS	19,05	11,91	12,57	5,94	70,90	24,20	72,70	18,00	2,00/2,40	31,80
16A-1	CS, DT, SS	25,40	15,88	15,75	7,92	91,80	31,30	93,50	24,00	3,25	56,70

CS ACCIAIO AL CARBONIO
DT DELTA-TONE
NP PLACCATO NICKEL
SS ACCIAIO INOSSIDABILE

