

IRIS chains

www.iris-chains.com

SINCE 1935

Chaînes à rouleaux avec attaches et axes débordants

Les chaines à rouleaux IRIS peuvent être adaptées pour le transport par l'ajout d'attaches.

T +34 943 120 550
iris@iris-chains.com
www.iris-chains.com

SINCE 1935

Chaînes à rouleaux avec attaches et axes débordants

Les chaînes à rouleaux IRIS peuvent être adaptées pour le transport par l'ajout d'attaches. Ces chaînes de transport sont disponibles avec des pliages standard ou des attaches droites des deux côtés. Beaucoup de chaines assemblées et de composants sont en stock pour une livraison rapide.

Des attaches pour chaîne de type à rouleaux standard et chaine de type à rouleaux surdimensionnée ont les mêmes dimensions. Les attaches peuvent être espacées comme désiré sur demande. Nous stockons non seulement des plaques de fixation pliées aux dimensions standard IRIS mais aussi dans une variété de dimensions standard sur le marché.

Disponible en versions laiton nickelé, delta tone et acier inoxydable.

PRESTATION DE SERVICE

Chaînes assemblées disponibles en stock.

Versions résistantes à la corrosion disponibles
(Nickel, DeltaTone, Inox)

***Chaînes appairées** sur demande pour les chaînes fonctionnant en parallèle*

***Espacé comme souhaité** sur demande*

Chaînes de toutes les longueurs.

Assistance technique.

Service rapide

Variété de dimensions standard du marché

Avec attaches pliées ISO 606

SÉRIE ISO A1 / K1

DIN/ISO No.	Matériel		P mm	G mm	F mm	W mm	T mm	h4 mm	d4 mm
6B-1	CS,NP, DT	IRIS	9,525	8,00	19,00	27,0	1,15	6,5	3,5
6B-1	CS,NP, DT, SS	Type 1	9,525	8,00	19,04	27,0	1,20	6,5	3,5
8B-1	CS,NP, DT	IRIS	12,700	11,00	27,6	38,4	1,55	8,75	4,3
8B-1	CS,NP, DT, SS	Type 1	12,700	9,50	25,4	36,4	1,5	8,9	4,3
8B-1	CS, DT **	Type 2	12,700	9,50	25,3	36,4	1,6	8,9	4,5
8B-1	CS, DT **	Type 3	12,700	11,00	25,4	41,7	1,6	8,9	4,3
8B-1	CS, DT **	Type 4	12,700	10,60	27,6	39,4	1,6	8,5	4,3
8B-1	CS, DT **	Type 5	12,700	12,50	26,2	38,0	1,6	10,0	4,5
8B-1	CS, DT **	Type 6	12,700	9,50	28,2	37,2	1,4	8,4	4,3
8B-1	CS, DT **	Type 7	12,700	11,40	23,80	34,3	1,6	8,90	4,20
10B-1	CS,NP, DT	IRIS	15,875	14,00	31,60	45,60	1,6	10,50	5,30
10B-1	CS,NP, DT, SS	Type 1	15,875	14,30	31,80	44,60	1,6	10,30	5,30
10B-1	CS, DT **	Type 2	15,875	14,30	31,80	44,60	1,7	10,30	5,30
10B-1	CS, DT **	Type 3	15,875	14,00	31,80	49,60	1,7	10,30	5,30
10B-1	CS, DT **	Type 4	15,875	12,50	29,80	47,00	1,7	10,30	5,40
10B-1	CS, DT **	Type 5	15,875	15,00	33,40	54,00	1,7	10,00	5,50
10B-1	CS, DT **	Type 6	15,875	14,10	31,80	47,60	1,53	10,40	5,20
10B-1	CS, DT **	Type 7	15,875	12,70	31,80	41,20	1,5	10,20	5,00
12B-1	CS,NP, DT	IRIS	19,050	18,00	35,50	54,90	1,8	11,60	6,40
12B-1	CS,NP, DT, SS	Type 1	19,050	16,00	38,10	52,40	1,8	13,46	6,40
12B-1	CS, DT **	Type 2	19,050	16,00	38,20	52,50	1,9	13,50	6,40
12B-1	CS, DT **	Type 3	19,050	18,00	38,20	52,80	1,9	13,50	6,60
12B-1	CS, DT **	Type 4	19,050	16,00	38,20	52,90	1,9	13,50	7,20
12B-1	CS, DT **	Type 5	19,050	18,50	37,30	58,10	1,9	11,00	6,60
12B-1	CS, DT **	Type 6	19,050	16,00	35,00	51,60	1,9	12,00	5,60
12B-1	CS, DT **	Type 7	19,050	16,50	38,10	55,60	1,8	13,50	7,10
16B-1	CS,NP, DT	IRIS	25,400	24,00	53,80	77,70	3,0	16,30	8,20
16B-1	CS,NP, DT, SS	Type 1	25,400	19,10	50,80	72,60	3,0	15,88	6,40
16B-1	CS, DT **	Type 2	25,400	19,10	50,90	72,70	3,1	15,90	6,40
16B-1	CS, DT **	Type 3	25,400	24,00	50,80	85,60	3,1	15,90	6,60
16B-1	CS, DT **	Type 4	25,400	19,00	53,00	75,00	3,1	15,90	6,60
16B-1	CS, DT **	Type 5	25,400	25,00	57,80	84,00	3,1	18,00	9,00
16B-1	CS, DT **	Type 6	25,400	19,00	50,80	74,80	3,0	15,90	6,80
16B-1	CS, DT **	Type 7	25,400	24,30	47,60	68,80	3,2	15,20	6,70

Chaînes à rouleaux avec attaches pliées ISO 606


SÉRIE ISO A1 / K1

DIN/ISO No.	Matériel		P mm	G mm	F mm	W mm	T mm	h4 mm	d4 mm
20B-1	CS,NP, DT	IRIS	31,750	35,00	63,50	100,50	3,5	19,84	9,00
20B-1	CS, NP, DT, SS	Type 1	31,750	35,00	63,00	100,50	4,0	19,80	9,00
20B-1	CS, DT **	Type 2	31,750	35,00	63,50	100,50	3,5	19,80	8,40
20B-1	CS, DT **	Type 6	31,750	25,25	63,50	85,70	3,4	19,85	8,40
24B-1	CS, DT, SS	Type 1	38,100	30,00	76,20	108,40	4,8	26,67	10,50
28B-1	CS, DT, SS	Type 1	44,450	35,00	88,90	123,00	6,0	28,58	13,10
32B-1	CS, DT, SS	Type 1	50,800	38,10	101,60	142,80	6,0	31,75	13,10


** Sur demande


CS ACIER CARBONE
DT DELTA-TONE
NP PLAQUÉ NICKEL
SS ACIER INOXYDABLE

Attache 90º 1 trou 1 côté
A-1



Attache 90º 1 trou 2 côtés
K-1



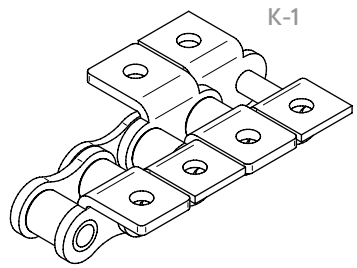

SÉRIE ISO WA-2 / WK-2

DIN/ISO No.	Matériel		P mm	G mm	F mm	W mm	T mm	h4 mm	d4 mm	L mm
6B-1	CS,NP, DT	IRIS	9,525	17,75	19,00	27,0	1,15	6,5	3,5	9,525
6B-1	CS,NP, DT, SS	Type 1	9,525	17,75	19,00	27,0	1,2	6,5	3,5	9,525
8B-1	CS,NP, DT	IRIS	12,700	24,20	27,6	38,4	1,55	8,75	4,3	12,700
8B-1	CS,NP, DT, SS	Type 1	12,700	23,30	25,4	36,4	1,50	8,9	4,3	12,700
8B-1	CS, DT **	Type 2	12,700	23,30	25,3	36,4	1,6	8,9	4,3	12,700
8B-1	CS, DT **	Type 3	12,700	24,40	25,4	41,7	1,6	8,9	4,3	12,700
8B-1	CS, DT **	Type 4	12,700	24,40	26,0	39,4	1,6	8,5	4,3	12,700
8B-1	CS, DT **	Type 5	12,700	23,20	26,2	38,0	1,6	10,0	4,5	12,700
8B-1	CS, DT **	Type 6	12,700	23,05	28,2	37,2	1,40	8,4	4,3	12,700
8B-1	CS, DT **	Type 7	12,700	24,60	25,40	40,6	1,6	8,90	4,90	12,700
10B-1	CS,NP, DT	IRIS	15,875	29,90	31,60	45,60	1,6	10,50	5,30	15,875
10B-1	CS,NP, DT, SS	Type 1	15,875	29,58	31,80	44,60	1,6	10,30	5,30	15,875
10B-1	CS, DT **	Type 2	15,875	29,60	31,80	44,60	1,7	10,30	5,30	15,875
10B-1	CS, DT **	Type 3	15,875	29,90	31,80	49,60	1,7	10,30	5,30	15,875
10B-1	CS, DT **	Type 4	15,875	28,60	30,00	42,16	1,7	10,30	5,10	15,875
10B-1	CS, DT **	Type 5	15,875	28,50	33,40	54,00	1,7	10,00	5,50	15,875
10B-1	CS, DT **	Type 6	15,875	28,60	31,80	47,60	1,53	10,30	5,20	15,875
10B-1	CS, DT **	Type 7	15,875	30,00	31,80	45,70	1,5	10,20	5,00	15,875

T +34 943 120 550
iris@iris-chains.com
www.iris-chains.com

SINCE 1935

Chaînes à rouleaux avec attaches pliées ISO 606


SÉRIE ISO WA-2 / WK-2

DIN/ISO No.	Matériel		P mm	G mm	F mm	W mm	T mm	h4 mm	d4 mm	L mm
12B-1	CS,NP, DT	IRIS	19,050	35,25	35,50	54,90	1,8	11,60	6,40	19,050
12B-1	CS,NP, DT, SS	Type 1	19,050	34,05	38,10	52,40	1,8	13,46	6,40	19,050
12B-1	CS, DT **	Type 2	19,050	35,10	38,20	52,50	1,9	13,50	6,40	19,050
12B-1	CS, DT **	Type 3	19,050	35,40	38,20	52,80	1,9	13,50	6,60	19,050
12B-1	CS, DT **	Type 4	19,050	35,20	36,10	55,30	1,9	12,00	6,60	19,050
12B-1	CS, DT **	Type 5	19,050	33,60	37,30	58,10	1,9	11,00	6,60	19,050
12B-1	CS, DT **	Type 6	19,050	34,90	35,00	62,80	1,9	12,00	5,60	19,050
12B-1	CS, DT **	Type 7	19,050	34,80	34,90	51,30	1,8	11,40	5,50	19,050
16B-1	CS,NP, DT	IRIS	25,400	46,00	53,80	77,60	3,0	16,30	8,20	25,400
16B-1	CS,NP, DT, SS	Type 1	25,400	46,40	50,80	72,60	3,0	15,88	6,40	25,400
16B-1	CS, DT **	Type 2	25,400	46,40	50,80	72,70	3,1	15,90	6,40	25,400
16B-1	CS, DT **	Type 3	25,400	46,20	50,80	85,60	3,1	15,90	6,60	25,400
16B-1	CS, DT **	Type 4	25,400	45,80	50,80	73,60	3,1	19,00	8,30	25,400
16B-1	CS, DT **	Type 5	25,400	46,50	57,80	84,00	3,1	18,00	9,00	25,400
16B-1	CS, DT **	Type 6	25,400	45,85	50,80	79,40	3,0	15,90	6,80	25,400
16B-1	CS, DT **	Type 7	25,400	46,00	57,20	78,50	3,2	15,90	6,70	25,400
20B-1	CS,NP, DT	IRIS	31,750	58,10	63,50	100,50	3,5	19,80	9,00	31,750
20B-1	CS,NP, DT, SS	Type 1	31,750	58,10	63,00	100,50	4,0	19,80	9,00	31,750
20B-1	CS, DT **	Type 2	31,750	58,10	63,50	100,50	3,5	19,80	8,40	31,750
20B-1	CS, DT **	Type 6	31,750	46,00	69,80	88,80	4,2	20,00	8,50	31,750
24B-1	CS, DT, SS	Type 1	38,100	71,30	76,20	108,40	4,8	26,67	10,50	38,100
28B-1	CS, DT, SS	Type 1	44,450	81,10	88,90	123,00	6,0	28,58	13,10	44,450
32B-1	CS, DT, SS	Type 1	50,800	92,80	101,60	142,80	6,0	31,75	13,10	50,800


** Sur demande


CS ACIER CARBONE
DT DELTA-TONE
NP PLAQUÉ NICKEL
SS ACIER INOXYDABLE

Attache90º 2 trous 1 côté
WA-2



Attache 90º 2 trous 2 côtés
WK-2



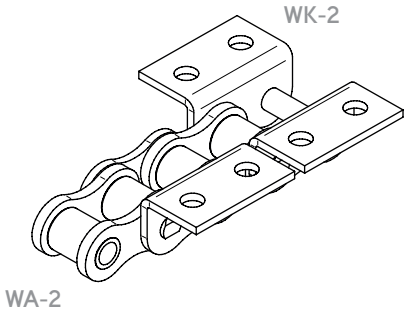

Chaînes à rouleaux avec attaches droites ISO 606


SÉRIE ISO SA1 / SK1

DIN/ISO No.	Matériel		P mm	G mm	C mm	F mm	T mm	d4 mm
6B-1	CS,NP, DT	IRIS	9,525	8,00	9,50	13,50	1,15	3,5
6B-1	CS,NP, DT, SS	Type 1	9,525	8,00	9,52	13,50	1,2	3,5
8B-1	CS,NP, DT	IRIS	12,700	11,00	14,10	19,5	1,55	4,3
8B-1	CS,NP, DT, SS	Type 1	12,700	9,50	13,35	18,9	1,5	4,3
8B-1	CS, DT **	Type 2	12,700	9,50	13,35	18,9	1,6	4,5
8B-1	CS, DT **	Type 3	12,700	11,00	13,70	20,8	1,6	4,3
8B-1	CS, DT **	Type 4	12,700	10,60	12,70	19,0	1,6	4,3
8B-1	CS, DT **	Type 5	12,700	12,50	14,70	20,3	1,6	4,5
8B-1	CS, DT **	Type 6	12,700	9,50	14,10	19,2	1,4	5,5
8B-1	CS, DT **	Type 7	12,700	11,40	12,70	19,30	1,6	4,20
10B-1	CS,NP, DT	IRIS	15,875	14,00	16,20	23,20	1,6	5,30
10B-1	CS,NP, DT, SS	Type 1	15,875	14,30	16,50	22,95	1,6	5,30
10B-1	CS, DT **	Type 2	15,875	14,30	16,50	22,90	1,7	5,30
10B-1	CS, DT **	Type 3	15,875	14,00	16,50	24,90	1,7	5,30
10B-1	CS, DT **	Type 4	15,875	12,50	15,90	23,40	1,7	5,10
10B-1	CS, DT **	Type 5	15,875	15,00	17,20	26,70	1,7	5,50
10B-1	CS, DT **	Type 6	15,875	14,10	15,90	23,70	1,53	5,20
10B-1	CS, DT **	Type 7	15,875	12,70	15,90	22,90	1,5	5,00
12B-1	CS,NP, DT	IRIS	19,050	18,00	18,20	28,10	1,8	6,40
12B-1	CS,NP, DT, SS	Type 1	19,050	16,00	21,45	28,60	1,8	6,40
12B-1	CS, DT **	Type 2	19,050	16,00	21,40	28,60	1,9	6,40
12B-1	CS, DT **	Type 3	19,050	18,00	21,00	28,20	1,9	6,60
12B-1	CS, DT **	Type 4	19,050	16,00	17,70	28,00	1,9	5,40
12B-1	CS, DT **	Type 5	19,050	18,50	18,70	29,00	1,9	6,60
12B-1	CS, DT **	Type 6	19,050	16,00	17,90	26,20	1,9	5,60
12B-1	CS, DT **	Type 7	19,050	16,50	22,20	32,05	1,8	7,10
16B-1	CS,NP, DT	IRIS	25,400	24,00	25,40	37,40	3,0	8,20
16B-1	CS,NP, DT, SS	Type 1	25,400	19,10	23,15	34,00	3,0	6,40
16B-1	CS, DT **	Type 2	25,400	19,10	23,20	34,00	3,1	6,40
16B-1	CS, DT **	Type 3	25,400	24,00	23,00	39,70	3,1	6,60
16B-1	CS, DT **	Type 4	25,400	19,00	23,80	34,20	3,1	6,60
16B-1	CS, DT **	Type 5	25,400	25,00	28,60	41,50	3,1	9,00
16B-1	CS, DT **	Type 6	25,400	19,00	26,00	35,00	3,0	6,80
16B-1	CS, DT **	Type 7	25,400	24,30	23,90	34,10	3,2	6,70
20B-1	CS,NP, DT	IRIS	31,750	35,00	30,50	45,70	3,5	9,00
20B-1	CS,NP, DT, SS	Type 1	31,750	35,00	30,50	45,70	4,0	9,00
20B-1	CS, DT **	Type 6	31,750	25,25	31,75	42,00	3,4	8,40


** Sur demande


CS ACIER CARBONE **NP** PLAQUÉ NICKEL
DT DELTA-TONE **SS** ACIER INOXYDABLE

Attache droite 1 trou 1 côté
SA-1



Attache droite 1 trou 2 côtés
SK-1






Chaînes à rouleaux avec attaches droites ISO 606

SÉRIE ISO WSA-2 / WSK-2


DIN/ISO No.	Matériel		P mm	G mm	C mm	F mm	T mm	d4 mm
6B-1	CS,NP, DT	IRIS	9,525	17,75	9,50	13,50	1,15	3,5
6B-1	CS, NP, DT, SS	Type 1	9,525	17,75	9,52	13,50	1,20	3,5
8B-1	CS,NP, DT	IRIS	12,700	24,20	14,10	19,5	1,55	4,3
8B-1	CS, NP, DT, SS	Type 1	12,700	23,30	13,35	18,9	1,5	4,3
8B-1	CS, DT **	Type 2	12,700	23,30	13,30	18,9	1,6	4,3
8B-1	CS, DT **	Type 3	12,700	24,40	13,00	20,8	1,6	4,3
8B-1	CS, DT **	Type 4	12,700	23,70	12,30	17,2	1,6	4,3
8B-1	CS, DT **	Type 5	12,700	23,20	14,70	20,3	1,6	4,5
8B-1	CS, DT **	Type 6	12,700	23,05	14,10	19,2	1,4	4,6
8B-1	CS, DT **	Type 7	12,700	24,60	13,10	20,7	1,6	4,9
10B-1	CS,NP, DT	IRIS	15,875	29,90	16,20	23,20	1,6	5,30
10B-1	CS, NP, DT, SS	Type 1	15,875	29,58	16,50	22,95	1,6	5,30
10B-1	CS, DT **	Type 2	15,875	29,60	16,50	22,90	1,7	5,30
10B-1	CS, DT **	Type 3	15,875	29,90	16,50	24,90	1,7	5,30
10B-1	CS, DT **	Type 4	15,875	28,60	15,40	21,00	1,7	5,10
10B-1	CS, DT **	Type 5	15,875	28,50	17,20	26,70	1,7	5,50
10B-1	CS, DT **	Type 6	15,875	28,60	15,90	23,70	1,53	5,20
10B-1	CS, DT **	Type 7	15,875	30,00	16,60	23,60	1,5	5,00
12B-1	CS,NP, DT	IRIS	19,050	35,25	18,20	28,10	1,8	6,40
12B-1	CS, NP, DT, SS	Type 1	19,050	34,05	21,45	28,60	1,8	6,40
12B-1	CS, DT **	Type 2	19,050	35,10	21,40	28,60	1,9	6,40
12B-1	CS, DT **	Type 3	19,050	35,40	21,00	28,20	1,9	6,60
12B-1	CS, DT **	Type 4	19,050	35,20	20,00	29,80	1,9	6,60
12B-1	CS, DT **	Type 5	19,050	33,60	18,70	29,00	1,9	6,60
12B-1	CS, DT **	Type 6	19,050	34,90	17,90	32,00	1,9	5,60
12B-1	CS, DT **	Type 7	19,050	34,80	17,60	25,75	1,8	5,50
16B-1	CS,NP, DT	IRIS	25,400	46,00	25,40	37,40	3,0	8,20
16B-1	CS, NP, DT, SS	Type 1	25,400	46,40	23,15	34,00	3,0	6,40
16B-1	CS, DT **	Type 2	25,400	46,40	23,10	34,00	3,1	6,40
16B-1	CS, DT **	Type 3	25,400	46,20	23,00	39,70	3,1	6,60
16B-1	CS, DT **	Type 4	25,400	46,00	25,90	36,70	3,1	8,30
16B-1	CS, DT **	Type 5	25,400	46,50	28,60	41,50	3,1	9,00
16B-1	CS, DT **	Type 6	25,400	45,85	26,00	36,75	3,0	6,80
16B-1	CS, DT **	Type 7	25,400	46,00	26,00	36,70		8,10
20B-1	CS,NP, DT	IRIS	31,750	58,10	30,50	45,70	3,5	9,00
20B-1	CS, NP, DT, SS	Type 1	31,750	58,10	30,50	45,70	4,0	9,00
20B-1	CS, DT **	Type 2	31,750	58,10	30,50	63,50	3,5	8,40
20B-1	CS, DT **	Type 6	31,750	57,00	33,00	47,30	4,0	10,50

** Sur demande **CS** ACIER CARBONE **NP** PLAQUÉ NICKEL
DT DELTA-TONE **SS** ACIER INOXYDABLE


Attache droite 2 trous 1 côté
WSA-2



Attache droite 2 trous 2 côtés
WSK-2



WSK-2



WSK-2

T +34 943 120 550
iris@iris-chains.com
www.iris-chains.com

SINCE 1935


Chaînes à rouleaux avec attaches pliées ANSI

SÉRIE ANSI A1 / K1


DIN/ISO No.	Matériel		P mm	G mm	F mm	W mm	T mm	h4 mm	d4 mm
35-1	CS, DT, SS	IRIS	9,53	7,90	19,00	28,60	1,30	6,35	3,40
40-1	CS, DT, SS	IRIS	12,70	9,50	25,40	35,20	1,50	7,90	3,40
50-1	CS, DT, SS	IRIS	15,875	12,70	31,75	46,20	2,03	10,30	5,50
60-1	CS, DT, SS	IRIS	19,05	15,90	38,10	55,60	2,42	11,90	5,50
80-1	CS, DT, SS	IRIS	25,40	19,10	50,80	64,80	3,25	15,90	6,80
100-1	CS, DT, SS	IRIS	31,75	25,40	63,50	87,30	4,00	19,80	9,20
120-1	CS, DT, SS	IRIS	38,10	28,60	76,20	108,50	4,80	23,00	9,80


CS ACIER CARBONE
DT DELTA-TONE
NP PLAQUÉ NICKEL
SS ACIER INOXYDABLE

Attache 90º 1 trou 1 côté
A-1



Attache 90º 1 trou 2 côtés
K-1



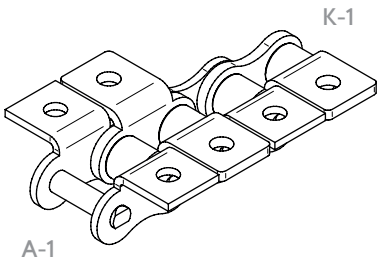


SÉRIE ANSI WA-2 / WK-2


DIN/ISO No.	Matériel		P mm	G mm	F mm	W mm	T mm	h4 mm	d4 mm	L mm
35-1	CS, DT, SS	IRIS	9,53	17,32	19,00	28,60	1,30	6,35	2,80	9,525
40-1	CS, DT, SS	IRIS	12,70	23,00	25,40	35,60	1,50	7,90	3,40	12,70
50-1	CS, DT, SS	IRIS	15,875	28,80	31,75	46,30	2,03	10,30	5,50	15,875
60-1	CS, DT, SS	IRIS	19,05	34,65	38,10	55,40	2,42	11,90	5,50	19,05
80-1	CS, DT, SS	IRIS	25,40	45,90	50,80	73,20	3,25	15,90	6,80	25,40
100-1	CS, DT, SS	IRIS	31,75	57,65	63,50	89,80	4,00	19,80	9,20	31,75
120-1	CS, DT, SS		38,10	69,30	76,20	108,80	4,80	23,00	9,80	38,10


CS ACIER CARBONE
DT DELTA-TONE
NP PLAQUÉ NICKEL
SS ACIER INOXYDABLE

AttachE 90º 2 trous 1 côté
WA-2



Attache 90º 2 trous 2 côtés
WK-2



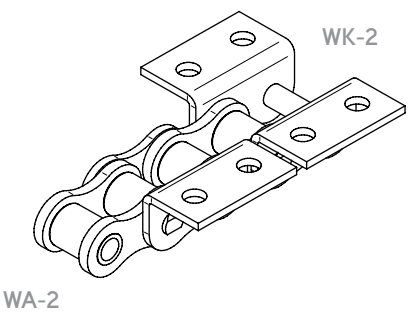

T +34 943 120 550
iris@iris-chains.com
www.iris-chains.com


Chaînes à rouleaux avec attaches pliées ANSI

SÉRIE ANSI SA1 / SK1


DIN/ISO No.	Matériel		P mm	G mm	C mm	F mm	T mm	d4 mm
35-1	CS, DT, SS	IRIS	9,525	7,90	9,50	14,55	1,30	3,40
40-1	CS, DT, SS	IRIS	12,70	9,50	12,70	19,05	1,50	3,40
50-1	CS, DT, SS	IRIS	15,875	12,70	15,90	25,25	2,03	5,50
60-1	CS, DT, SS	IRIS	19,05	15,90	18,30	29,33	2,42	5,50
80-1	CS, DT, SS	IRIS	25,40	19,10	24,60	34,70	3,25	6,80
100-1	CS, DT, SS	IRIS	31,75	25,40	31,80	43,30	4,00	9,20
120-1	CS, DT, SS	IRIS	38,10	28,60	36,50	51,60	4,80	9,80


CS ACIER CARBONE
DT DELTA-TONE
NP PLAQUÉ NICKEL
SS ACIER INOXYDABLE

Attache droite 1 trou 1 côté
SA-1



Attache droite 1 trou 2 côtés
SK-1






SÉRIE ANSI WSA-2 / WSK-2


DIN/ISO No.	Matériel		P mm	G mm	C mm	F mm	T mm	d4 mm	L mm
35-1	CS, DT, SS	IRIS	9,525	17,32	9,50	14,55	1,20	2,80	9,525
40-1	CS, DT, SS	IRIS	12,70	23,00	12,70	17,40	1,50	3,40	12,70
50-1	CS, DT, SS	IRIS	15,875	28,80	15,90	23,05	2,03	5,50	15,875
60-1	CS, DT, SS	IRIS	19,05	34,65	18,30	26,86	2,42	5,50	19,05
80-1	CS, DT, SS	IRIS	25,40	45,90	24,60	35,45	3,25	6,80	25,40
100-1	CS, DT, SS	IRIS	31,75	57,65	31,80	44,00	4,00	9,20	31,75
120-1	CS, DT, SS	IRIS	38,10	69,30	36,50	51,60	4,80	9,80	38,10


CS ACIER CARBONE
DT DELTA-TONE
NP PLAQUÉ NICKEL
SS ACIER INOXYDABLE

Attache droite 2 trous 1 côté
WSA-2



Attache droite 2 trous 2 côtés
WSK-2



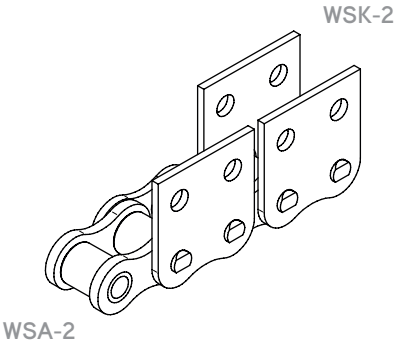

T +34 943 120 550
iris@iris-chains.com
www.iris-chains.com

Chaînes à rouleaux avec axes débordants

Axe étendu double - 1 côté

SÉRIE ISO/ASA


DIN/ISO No.	Matériel	Pas P mm	Diamètre rouleau d1 max mm	Largeur entre Plaques b1 min mm	Diamètre Axe d2 max mm	Longuer Axe L max mm	Longuer Axe L3 mm	Longuer Axe Lc max mm	Profondeur plaque intérieure h2 mm	Epaisseur Plaques t/T max mm	Résistance min. à la traction Q min KN
06B-1	CS, DT, SS	9,525	6,35	5,72	3,28	23,40	11,10	24,70	8,20	1,30	9,00
08B-1	CS, DT, SS	12,70	8,51	7,75	4,45	30,70	15,30	32,10	11,50	1,50	19,40
10B-1	CS, DT, SS	15,88	10,16	9,65	5,08	35,70	17,90	37,35	14,70	1,60	27,50
12B-1	CS, DT, SS	19,05	12,07	11,68	5,72	42,00	21,00	43,15	16,00	1,80	32,20
16B-1	CS, DT, SS	25,40	15,88	17,02	8,28	67,40	34,00	69,40	21,00	3,00/4,00	72,80
20B-1	CS, DT, SS	31,75	19,05	19,56	10,19	77,80	39,30	80,20	26,40	3,50/4,50	106,70
08A-1	CS, DT, SS	12,70	7,95	7,85	3,96	31,30	14,90	33,70	12,00	1,50	14,10
10A-1	CS, DT, SS	15,88	10,16	9,40	5,08	39,80	19,50	41,55	15,09	2,00	22,20
12A-1	CS, DT, SS	19,05	11,91	12,57	5,94	49,20	24,40	50,95	18,00	2,00/2,40	31,80
16A-1	CS, DT, SS	25,40	15,88	15,75	7,92	61,90	31,40	64,70	24,00	3,25	56,70


Axe étendu triple - 1 côté

SÉRIE ISO/ASA

DIN/ISO No.	Matériel	Pas P mm	Diamètre rouleau d1 max mm	Largeur entre Plaques b1 min mm	Diamètre Axe d2 max mm	Longuer Axe L max mm	Longuer Axe L3 mm	Longuer Axe Lc max mm	Profondeur plaque intérieure h2 mm	Epaisseur Plaques t/T max mm	Résistance min. à la traction Q min KN
06B-1	CS, DT, SS	9,525	6,35	5,72	3,28	33,40	21,30	34,20	8,20	1,30	9,00
08B-1	CS, DT, SS	12,70	8,51	7,75	4,45	44,60	29,70	46,10	11,50	1,50	19,40
10B-1	CS, DT, SS	15,88	10,16	9,65	5,08	52,50	34,40	54,20	14,70	1,60	27,50
12B-1	CS, DT, SS	19,05	12,07	11,68	5,72	61,75	40,70	62,65	16,00	1,80	32,20
16B-1	CS, DT, SS	25,40	15,88	17,02	8,28	100,00	65,30	101,30	21,00	3,00/4,00	72,80
20B-1	CS, DT, SS	31,75	19,05	19,56	10,19	114,20	75,60	116,60	26,40	3,50/4,50	106,70
08A-1	CS, DT, SS	12,70	7,95	7,85	3,96	45,50	29,90	48,85	12,00	1,50	14,10
10A-1	CS, DT, SS	15,88	10,16	9,40	5,08	57,25	37,50	58,10	15,09	2,00	22,20
12A-1	CS, DT, SS	19,05	11,91	12,57	5,94	70,90	47,00	72,70	18,00	2,00/2,40	31,80
16A-1	CS, DT, SS	25,40	15,88	15,75	7,92	91,80	60,60	93,50	24,00	3,25	56,70

CS ACIER BARBONE
DT DELTA-TONE
NP PLAQUÉ NICKEL
SS ACIER INOXYDABLE

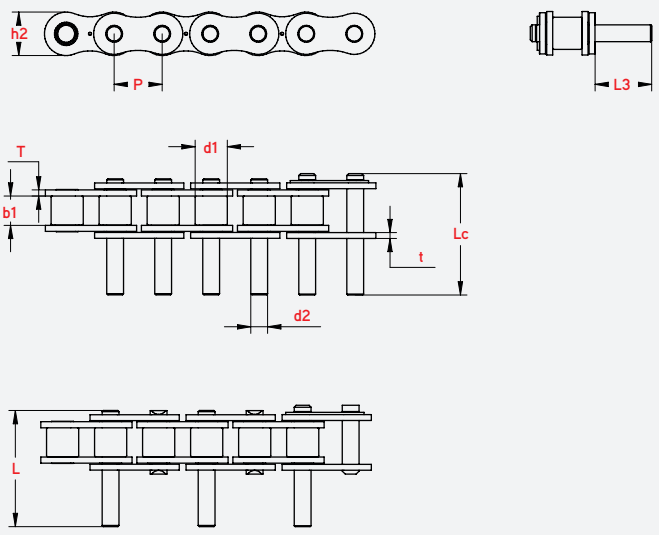

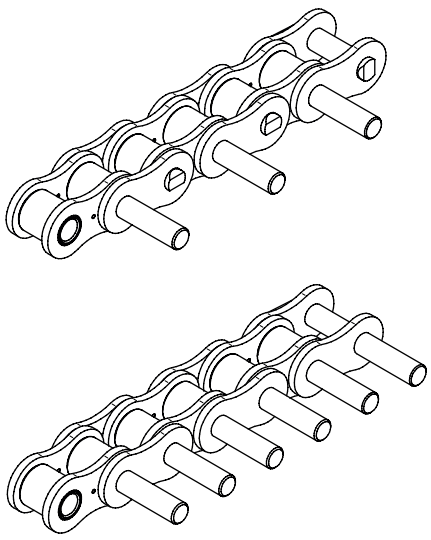

Chaînes à rouleaux avec axes débordants

Axe étendu double - 2 côtés

SÉRIE ISO/ASA

		Pas	Diamètre rouleau	Largeur entre Plaques	Diamètre Axe	Longuer Axe			Profondeur plaque intérieure	Epaisseur Plaques	Résistance min. à la traction
DIN/ISO No.	Matériel	P mm	d1 max mm	b1 min mm	d2 max mm	L max mm	L3 mm	Lc max mm	h2 mm	t/T max mm	Q min KN
08B-1	CS, DT, SS	12,70	8,51	7,75	4,45	30,70	8,00	31,10	11,50	1,50	19,40
10B-1	CS, DT, SS	15,88	10,16	9,65	5,08	35,70	9,60	37,35	14,70	1,60	27,50
12B-1	CS, DT, SS	19,05	12,07	11,68	5,72	42,00	11,20	43,15	16,00	1,80	32,20
16B-1	CS, DT, SS	25,40	15,88	17,02	8,28	67,40	17,80	69,40	21,00	3,00/4,00	72,80
20B-1	CS, DT, SS	31,75	19,05	19,56	10,19	77,80	20,40	80,20	26,40	3,50/4,50	106,70
08A-1	CS, DT, SS	12,70	7,95	7,85	3,96	31,30	7,40	32,70	12,00	1,50	14,10
10A-1	CS, DT, SS	15,88	10,16	9,40	5,08	39,80	9,70	41,55	15,09	2,00	22,20
12A-1	CS, DT, SS	19,05	11,91	12,57	5,94	49,20	12,10	50,95	18,00	2,00/2,40	31,80
16A-1	CS, DT, SS	25,40	15,88	15,75	7,92	61,90	15,65	64,70	24,00	3,25	56,70

Axe étendu triple - 2 côtés

SÉRIE ISO/ASA

		Pas	Diamètre rouleau	Largeur entre Plaques	Diamètre Axe	Longuer Axe			Profondeur plaque intérieure	Epaisseur Plaques	Résistance min. à la traction
DIN/ISO No.	Matériel	P mm	d1 max mm	b1 min mm	d2 max mm	L max mm	L3 mm	Lc max mm	h2 mm	t/T max mm	Q min KN
08B-1	CS, DT, SS	12,70	8,51	7,75	4,45	44,60	15,30	46,10	11,50	1,50	19,40
10B-1	CS, DT, SS	15,88	10,16	9,65	5,08	52,50	17,85	54,20	14,70	1,60	27,50
12B-1	CS, DT, SS	19,05	12,07	11,68	5,72	61,75	21,00	62,65	16,00	1,80	32,20
16B-1	CS, DT, SS	25,40	15,88	17,02	8,28	100,00	34,00	101,30	21,00	3,00/4,00	72,80
20B-1	CS, DT, SS	31,75	19,05	19,46	10,15	114,20	39,20	116,60	26,40	3,50/4,50	106,70
08A-1	CS, DT, SS	12,70	7,95	7,85	3,96	45,50	15,35	46,85	12,00	1,50	14,10
10A-1	CS, DT, SS	15,88	10,16	9,40	5,08	57,25	19,40	58,10	15,09	2,00	22,20
12A-1	CS, DT, SS	19,05	11,91	12,57	5,94	70,90	24,20	72,70	18,00	2,00/2,40	31,80
16A-1	CS, DT, SS	25,40	15,88	15,75	7,92	91,80	31,30	93,50	24,00	3,25	56,70

CS ACIER CARBONE
DT DELTA-TONE
NP PLAQUÉ NICKEL
SS ACIER INOXYDABLE

