Cadenas de doble paso con aletas y ejes extendidos

Las cadenas de doble paso de IRIS se adaptan al transporte de materiales con la incorporación de accesorios.



SINCE 1935

Cadenas de doble paso con aletas y ejes extendidos

Las cadenas de doble paso de IRIS se adaptan al transporte de materiales con la incorporación de accesorios. Las cadenas de transporte de doble paso están disponibles con aletas curvas o rectas, a uno o ambos lados. Contamos con stock de cadenas montadas y componentes para un suministro rápido.

Los accesorios para cadenas de rodillos de tamaño estándar o grande tienen las mismas dimensiones. El cliente puede determinar el espaciado de los accesorios según sus necesidades en el pedido.

SERVICIOS

- **Cadenas montadas disponibles en stock.**
- **Disponibles versiones resistentes a la corrosión** (delta tone, acero inoxidable).
- **Emparejamientos de cadenas** bajo solicitud.
- **Espaciado entre aletas** determinado por el cliente.
- **Cadenas en cualquier longitud.**
- **Asistencia técnica.**





Con aletas curvas ISO 606

Cadenas de rodillos de doble paso ISO 1275

SERIE ISO A1 / K1

DIN/ISO No.	Material	P mm	G mm	F mm	W mm	h4 mm	d4 mm
208 B	CS, DT, SS	25,50	23,2	25,4	39,6	9,1	4,5
210 B	CS, DT, SS	31,75	23,8	31,8	49,0	11,1	5,5
212 B	CS, DT, SS	38,10	35,0	38,1	57,0	14,7	6,6
216 B	CS, DT, SS	50,80	44,0	50,8	84,0	19,1	6,6
220 B	CS, DT, SS	63,50	52,0	63,5	104,0	23,4	8,4

SERIE ASA A1 / K1

DIN/ISO No.	ANSI No.	Material	P mm	G mm	F mm	W mm	h4 mm	d4 mm
208A	2040	CS, DT, SS	25,40	19,1	25,4	39,6	9,1	3,4
210A	2050	CS, DT, SS	31,75	23,8	31,8	49,0	11,1	5,5
212A	2060	CS, DT, SS	38,10	28,6	42,9	67,8	14,7	5,5
216A	2080	CS, DT, SS	50,80	38,1	55,6	87,8	19,1	6,8
220A	2100	CS, DT, SS	63,50	47,6	66,6	107,5	23,4	9,2

CS ACERO AL CARBONO
DT DELTA-TONE
SS ACERO INOXIDABLE

Aleta 90º 1 agujero 1 lado
A-1

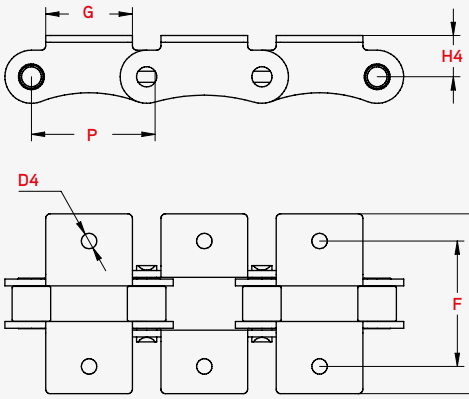

aleta 90º 1 agujero 2 lados
K-1

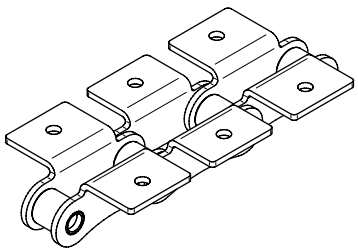

Cadenas de doble paso con aletas curvas

Cadenas de rodillos de doble paso ISO 1275 - Malla recta

SERIE ASA STANDARD

DIN/ISO No.	ANSI No.	Material	P mm	G mm	L mm	F mm	W mm	h4 mm	d4 mm
C208A	C2040	CS, DT, SS	25,400	19,10	9,50	25,40	39,60	9,10	3,40
C210A	C2050	CS, DT, SS	31,750	23,80	11,90	31,80	49,00	11,10	5,50
C212A	C2060	CS, DT, SS	38,100	28,60	14,30	42,90	67,80	14,70	5,50
C216A	C2080	CS, DT, SS	50,800	38,10	19,10	55,60	87,80	19,10	6,80

SERIE ASA HEAVY

DIN/ISO No.	ANSI No.	Material	P mm	G mm	L mm	F mm	W mm	h4 mm	d4 mm
C212A H	C2060 H	CS, DT, SS	38,100	28,60	14,30	42,90	67,80	14,70	5,50
C216A H	C2080 H	CS, DT, SS	50,800	38,10	19,10	55,60	87,80	19,10	6,80
C220A H	C2100 H	CS, DT, SS	63,500	47,60	23,80	66,60	107,50	23,40	9,20

CS ACERO AL CARBONO
DT DELTA-TONE
SS ACERO INOXIDABLE

Cadenas de rodillos de doble paso ISO 1275 - Malla recta - con Rodillos transportadores

SERIE ASA STANDARD

DIN/ISO No.	ANSI No.	Material	P mm	G mm	L mm	F mm	W mm	h4 mm	d4 mm
C208AL	C2042	CS, DT, SS	25,40	19,10	9,50	25,40	39,60	9,10	3,40
C210AL	C2052	CS, DT, SS	31,75	23,80	11,90	31,80	49,00	11,10	5,50
C212AL	C2062	CS, DT, SS	38,10	28,60	14,30	42,90	67,80	14,70	5,50
C216AL	C2082	CS, DT, SS	50,80	38,10	19,10	55,60	87,80	19,10	6,80

SERIE ASA HEAVY

DIN/ISO No.	ANSI No.	Material	P mm	G mm	L mm	F mm	W mm	h4 mm	d4 mm
C212A HL	C2062 H	CS, DT, SS	38,10	28,60	14,30	42,90	67,80	14,70	5,50
C216A HL	C2082 H	CS, DT, SS	50,80	38,10	19,10	55,60	87,80	19,10	6,80
C220A HL	C2102 H	CS, DT, SS	63,50	47,60	23,80	66,60	107,50	23,40	9,20

CS ACERO AL CARBONO
DT DELTA-TONE
SS ACERO INOXIDABLE

Aleta 90º 1 agujero 1 lado
K-1

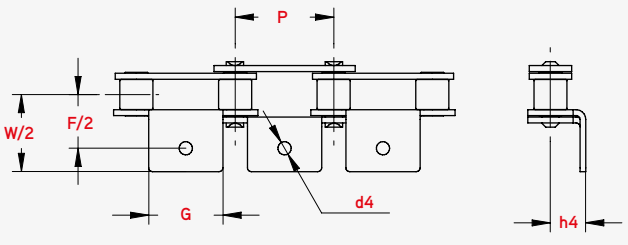



Cadenas de doble paso con aletas curvas

aleta 90º 1 agujero 2 lados
K-1

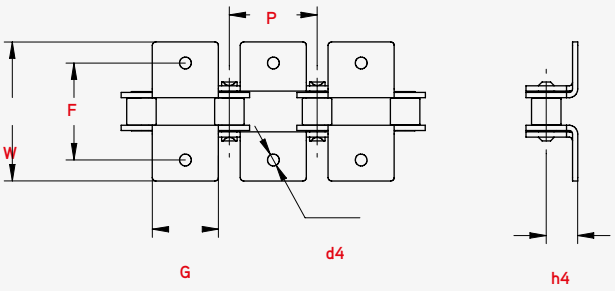



Aleta 90º 1 agujero 1 lado
A-2

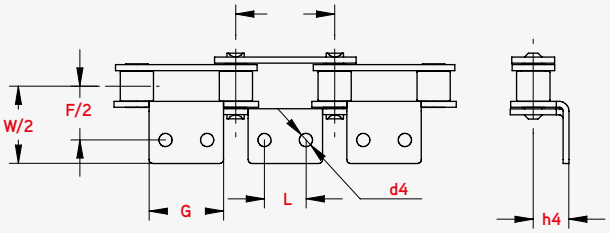



aleta 90º 1 agujero 2 lados
K-2

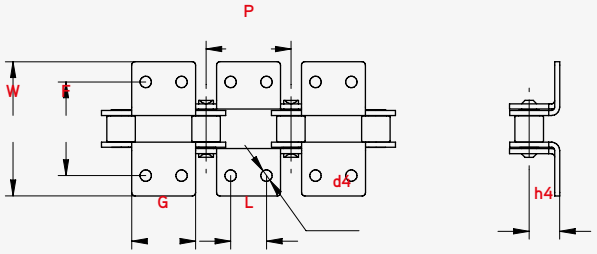



Cadenas de doble paso con aletas rectas

Cadenas de rodillos de doble paso ISO 1275

SERIE ASA STANDARD

DIN/ISO No.	ANSI No.	Material	P mm	G mm	F mm	W mm	h4 mm	D9 mm	H2 mm	H3 mm
208A	2040	CS, DT, SS	25,40	19,1	25,4	39,6	9,1	3,4	11,1	20,5
210A	2050	CS, DT, SS	31,75	23,8	31,8	49,0	11,1	5,5	14,3	25,0
212A	2060	CS, DT, SS	38,10	28,6	42,9	67,8	14,7	5,5	17,5	32,9
216A	2080	CS, DT, SS	50,80	38,1	55,6	87,8	19,1	6,8	22,2	43,5
220A	2100	CS, DT, SS	63,50	47,6	66,6	107,5	23,4	9,2	28,6	50,4

CS ACERO AL CARBONO
DT DELTA-TONE
SS ACERO INOXIDABLE

Aleta recta 1 agujero 1 lado
SA-1

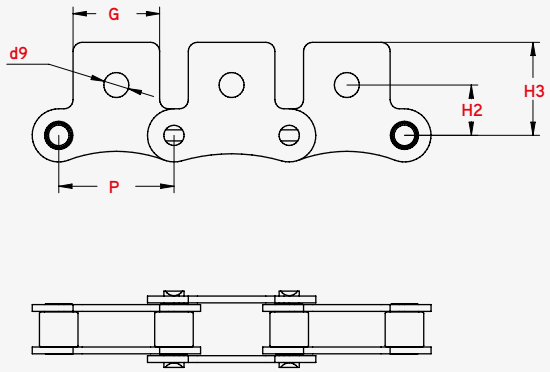

Aleta recta 1 agujero 2 lados
SK-1



Cadenas de rodillos de doble paso ISO 1275 - Malla recta

SERIE ASA STANDARD

DIN/ISO No.	ANSI No.	Material	P mm	G mm	P1 mm	H2 mm	H6 mm	H3 mm	D4 mm	D9 mm
C208A	C2040	CS, DT, SS	25,40	19,1	9,5	11,1	13,5	20,5	3,4	5,5
C210A	C2050	CS, DT, SS	31,75	23,8	11,9	14,3	15,9	25,0	5,5	6,6
C212A	C2060	CS, DT, SS	38,10	28,6	14,3	17,5	19,1	32,9	5,5	9,2
C216A	C2080	CS, DT, SS	50,80	38,1	19,1	22,2	25,4	43,5	6,6	11,0

SERIE ASA HEAVY

DIN/ISO No.	ANSI No.	Material	P mm	G mm	P1 mm	H2 mm	H6 mm	H3 mm	D4 mm	D9 mm
C212A H	C2060 H	CS, DT, SS	38,10	28,60	14,30	17,50	19,10	32,90	55,50	9,20
C216A H	C2080 H	CS, DT, SS	50,80	38,10	19,10	22,20	25,40	43,50	6,60	11,00
C220A H	C2100 H	CS, DT, SS	63,50	47,60	23,80	28,60	31,80	50,40	8,40	13,00

CS ACERO AL CARBONO
DT DELTA-TONE
SS ACERO INOXIDABLE

Cadenas de doble paso con aletas rectas

Cadenas de rodillos de doble paso ISO 1275 - Malla recta - con Rodillos transportadores
SERIE ASA STANDARD

DIN/ISO No.	ANSI No.	Material	P mm	G mm	P1 mm	H2 mm	H6 mm	H3 mm	D4 mm	D9 mm
C208AL	C2042	CS, DT, SS	25,40	19,1	9,5	11,1	13,5	20,5	3,4	5,5
C210AL	C2052	CS, DT, SS	31,75	23,8	11,9	14,3	15,9	25,0	5,5	6,6
C212AL	C2062	CS, DT, SS	38,10	28,6	14,3	17,5	19,1	32,9	5,5	9,2
C216AL	C2082	CS, DT, SS	50,80	38,1	19,1	22,2	25,4	43,5	6,6	11,0

SERIE ASA HEAVY

DIN/ISO No.	ANSI No.	Material	P mm	G mm	P1 mm	H2 mm	H6 mm	H3 mm	D4 mm	D9 mm
C212A H L	C2062 H	CS, DT, SS	38,10	28,60	14,30	17,50	19,10	32,90	55,50	9,20
C216A H L	C2082 H	CS, DT, SS	50,80	38,10	19,10	22,20	25,40	43,50	6,60	11,00
C220A H L	C2102 H	CS, DT, SS	63,50	47,60	23,80	28,60	31,80	50,40	8,40	13,00

CS ACERO AL CARBONO
DT DELTA-TONE
SS ACERO INOXIDABLE

Aleta recta 1 agujero 1 lado
SA-1

Aleta recta 1 agujero 2 lados
SK-1

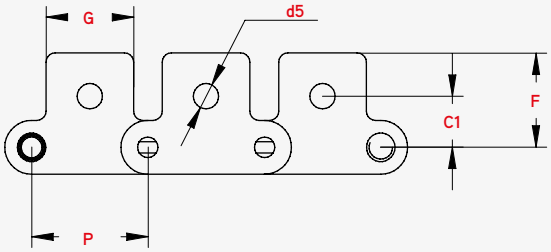

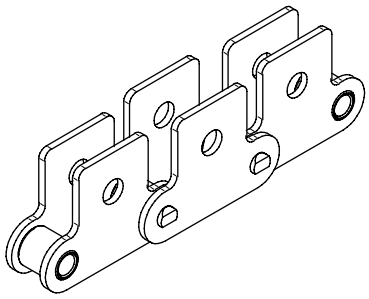

Aleta recta 2 agujeros 1 lado
SA-2

Aleta recta 2 agujeros 2 lados
SA-2

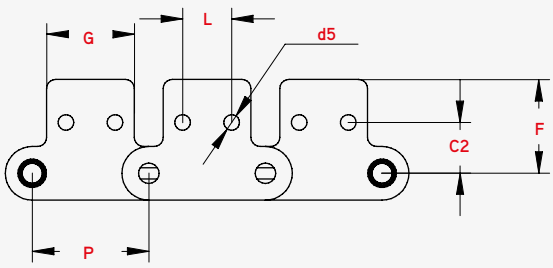

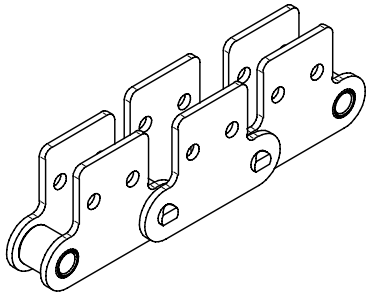

Notas:

IRIS chains

www.iris-chains.com

SINCE 1935

Polígono Ind. Erisono nº 1
20600 Eibar (Guipuzcoa) España

T +34 943 120 550
iris@iris-chains.com